

DL

Since 1936

CHEMICALS

Manufacturer of Sealants

PRODUCTCATALOGG
GAMME DE PRODUITS

2015-2016

Voegkitten | Lijmen | PU schuimen
Bouwspecialiteiten | Toebehoren
Mastics | Colles | Mousses PU
Spécialités bâtiment | Accessoires

Postadres en productie – *Siège social et production:*

Roterijstraat 201-203 – BE-8793 Waregem

Hoofdkantoor en magazijn – *Bureau central et magasin:*

Splenterbeekstraat 4 – BE-8710 Wielsbeke

T: +32 (0)56 62 70 51

F: +32 (0)56 60 95 68

Info@dl-chem.com

www.dl-chem.com

De producten in deze catalogus zijn ingedeeld volgens productgroep. Een volledig **overzicht** vindt u terug in de inhoudsopgave. Wenst u een product te vinden voor uw toepassing ga dan naar de **lijm- en voegwijzer**.

De producten, kleuren en verpakkingen vermeld in deze catalogus zijn **stockproducten**, tenzij anders vermeld. DL Chemicals heeft een grote opslagcapaciteit voor standaardproducten en daarnaast een flexibele productieplanning. Daardoor kunnen korte leveringstermijnen gegarandeerd worden.

Op vraag van de klant kan DL Chemicals **op maat gemaakte producten** produceren. Naast de RAL en NCS kleuren kan de productie nagenoeg alle kleuren matchen met specifieke vragen van klanten. Op aanvraag kunnen speciale batches vanaf 75 kokers geproduceerd worden, wat een erg hoge mate van flexibiliteit biedt. De afgedrukte kleuren in deze catalogus zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren. Vraag onze kleurkaarten aan voor exacte kleurbepalingen.

Omdat wij constant bezig zijn met het verbeteren en optimaliseren van onze producten worden er regelmatig zaken gewijzigd in ons productengamma. Voor de meest recente informatie over onze producten, kunt u altijd terecht op onze **website www.dl-chem.com**. Daar vindt u bovendien per product een uitgebreide technische fiche.

*Les produits qui se trouvent dans ce catalogue sont divisés en plusieurs groupes de produits. Vous pouvez retrouver un **aperçu complet** dans la table des matières. Si vous désirez retrouver un produit pour votre application, naviguez alors vers la section **Guide des colles et silicones**.*

*Les produits, les couleurs et les emballages mentionnés dans ce catalogue sont des **produits de stock**, sauf en cas d'indication contraire. DL Chemicals dispose d'une grande capacité de stockage pour les produits standard et également d'un planning de production flexible. Voilà pourquoi nous pouvons garantir des délais de livraison courts.*

*DL Chemicals est capable de produire des **produits sur mesure**, à la demande du client. A côté des couleurs RAL et NCS, la production peut faire correspondre presque toutes les couleurs avec les besoins spécifiques des clients. Des lots spéciaux peuvent être fabriqués sur demande à partir de 75 cartouches, ce qui offre une flexibilité extrême. Les couleurs imprimées dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent différer des couleurs réelles de nos produits. N'hésitez pas à demander nos nuanciers pour faire des déterminations exactes des couleurs.*

*Comme nous améliorons et optimisons continuellement nos produits, il y a certaines choses qui se changent régulièrement dans notre gamme de produits. Vous pouvez consulter l'information la plus à jour de nos produits sur notre **site web www.dl-chem.com**. En outre, vous pouvez y retrouver une fiche technique détaillée de chacun de nos produits.*

Over deze catalogus – <i>À propos du catalogue</i>	3	• PARABOND 600	42
DL Chemicals, partner van de vakman –		• PARABOND 700	43
<i>Partenaire du professionnel</i>	6	• PARABOND 800	43
Lijm- en voegwijzer – <i>Guide colle et mastic</i>	8	• PARABOND TRANSPARENT	44
Productoverzicht – <i>Gamme de produits</i>		• PARABOND CONSTRUCTION	44
		• PARABOND LOW MODULUS	45
		• PARABOND GLAZING	45
		• PARABOND MARINE-PARQUET	46
		• PARABOND PARQUET 100	46
		• PARABOND PARQUET 200	47
		• PARABOND ZINC	47
1. SILICONENKITTEN - SILICONES		5. DICHTINGSBANDEN – BANDES D'ÉTANCHÉITÉ	
• PARASILICO AM 85-1 (T)	14	• PARAFORM 20	50
• PARASILICO SANITAIR N	15	• PARABAND BT	50
• PARASILICO NS	15	• PARABAND W INTERIOR	51
• PARASILICO HTR-N	16	• PARABAND W EXTERIOR	51
• PARASILICO PREMIUM	16		
• PARASILICO EPDM*	17	6. LIJMEN IN POTTEN – COLLES EN POTS	
• BETONBEKISTINGSSILICONE –		• PARACOL WOOD D3	56
<i>SILICONE DE COFFRAGE DE BÉTON</i>	17	• PARACOL WOOD D4	56
• DETAFIRE SILICONE	18	• PARACOL PU D4 LIQUID	57
• PARASILICO VP	18	• PARACOL STRATI/F	57
• PARASILICO ALCOXY 15 (T)	19	• PARACOL STRATI/G	57
• PARASILICO PL	19	• PARACOL SUPERGLUE	58
• PARASILICO MONUMENT	20	• PARACOL PVC PVC	58
• PARASILICO CURTAIN WALL	20	• PARACOL PVC WINDOWS	58
• PARASILICO E/95	21	• PARACOL PARQUET CLASSIC	59
• PARASILICO SANITAIR E	21	• PARACOL PARQUET 2C PU	59
• PARASILICO AQUARIUM	22	• PARACOL TILE	59
• PARASILICO CRISTAL	22		
• PARASILICO HTR	23	7. LIJMEN IN KOKERS – COLLES EN CARTOUCHES	
• PARASILICO SANITAIR E85	23	• PARACOL PU D4 NORMAL	62
		• PARACOL PU D4 RAPID	62
		• PARACOL PU D4 CONSTRUCT	62
		• PARACOL PU ALU CONSTRUCT	63
		• PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE	63
		• PARACOL MONTAGEKIT WB	64
		• PARACOL MIROSEAL MS	64
		• PARACOL MIROSEAL SBR	65
		• PARACOL TUILE	65
		8. BLOKJES - CALES	
		• SYNTHETISCHE BLOKJES NDR –	
		<i>CALES SYNTHÉTIQUES NDR</i>	68
		• SYNTHETISCHE BLOKJES DR –	
		<i>CALES SYNTHÉTIQUES DR</i>	69
		• VORKBLOKJES – CALES FOURCHETTES	69
		• HOUTBLOKJES – CALES EN BOIS	70
2. POLYURETHAANKITTEN – MASTICS POLYURÉTHANE			
• DETAFLEX 1500	26		
• DETAFLEX 4000	26		
• DETAFLEX 5000	27		
• DETAFLEX 6000	27		
3. PLASTISCHE KITTEN – MASTICS DU TYPE PLASTIQUE			
• PARACRYL SNJF	32		
• PARACRYL DECO	32		
• PARACRYL PARAFILL	33		
• PARACRYL PARQUET	33		
• PARACRYL EXTERIOR	34		
• PARACRYL TRANSPARENT	34		
• PARACRYL STRUCTURE	35		
• PARAMASTIC	35		
• PARAFIX	36		
• PARAFIX CEMENT REPAIR	36		
• PARAHEAT 1000	37		
• DETAFIRE ACRYLIC	37		
4. MS POLYMEREN & HYBRIDE KITTEN –			
MASTICS HYBRIDES & MS POLYMÈRES			
• PARABOND 500	42		

9. PU SCHUIMEN – MOUSSES PU

• PARAFOAM 1K	76
• PARAFOAM NBS	76
• PARAFOAM NBS KIT	77
• PARAFOAM 2K	77
• PARAFOAM 1K 360°	78
• PARAFOAM NBS WINTER	78
• PARAFOAM LOW MONOMER	78
• PARAFOAM FLEXIBLE	79
• PARAFOAM PANELGLUE (1K & NBS)	79
• PARAFOAM PANELGLUE NBS KIT	80
• PARAFOAM FR (NBS)	80
• PARAFOAM GUN & SPRAY CLEANER	80
• PARAFOAM REMOVER	81
• PARAFOAM VASELINE SPRAY	81
• NBS PISTOOL - PISTOLET NBS	81

10. MOUSSEBANDEN, KLEEFBANDEN & GLASBESCHERMING –

BANDES MOUSSE ADHÉSIVES & PROTECTION VERRE

• QUICKBAND	84
• PARAPLAST NORMAL	84
• PARAPLAST SUPER	84
• PRESSBAND P.U.	85
• PRESSBAND ACRYL	85
• RONDE MOUSSEBAND OPEN CELLEN – <i>JOINT ROND CELLULES OUVERTES</i>	85
• RONDE MOUSSEBAND GESLOTEN CELLEN – <i>JOINT ROND CELLULES FERMÉES</i>	86
• MIROFIX	86
• CROISIFIX	87
• ALUFOIL	87
• ANTI DUST TAPE	87
• TOPBAND	88
• SUPERFIX	88
• BESCHERMKURKJES MET PVC SCHUIM – <i>BOUCHONS EN LIÈGE ET MOUSSE PVC</i>	89
• BESCHERMKURKJES OP ROLLEN – <i>BOUCHONS EN LIÈGE SUR ROULEAUX</i>	89
• ZWARTE SCHUIMBLOKJES – <i>BLOCS MOUSSE PROTECTEUR NOIR</i>	89
• ANTISTOOTDOPJES – <i>BUTÉES ANTI-CHOC</i>	89

11. STOPVERVEN – MASTICS DE VITRERIE

• OO EXTRA	92
• RAMETAL	92

14. DAKBEDEKKING EN -BESCHERMING – ENDUIT DE TOITURE

• PARAPHALT LIQUID	97
• PARAPHALT BITUMEN	97
• PARAPHALT REFLEX	98
• PARAPHALT PRIMER	98

• PARAPHALT COLD GLUE	99
• PARAPHALT SUPER	99
• PARAPHALT HIGH TACK	99
• PARAPHALT BUTYL	100
• PARAPHALT FLEX SEAL	100
• PARAROOF SUPER	101
• PARAROOF PRIMER	101

15. REINIGERS – NETTOYANTS

• PVC CLEANER SOFT	104
• PVC CLEANER 2575 STRONG	104
• PVC ALL ROUND CLEANER	104
• ALU CLEANER SOFT	105
• ALU CLEANER STRONG	105
• ALU CLEANER STRUCTURE	105
• PARASILICO CLEANER	106
• SILICONE REMOVER	106
• PARACLEANEX	106

16. PRIMERS – PRIMAIRES

• PRIMER DL 2001	110
• PRIMER DL 783	110
• PRIMER DL 435.10	111
• PARQUET PRIMER	111

17. HYDROFUGES

• PARAFUGE SX 900	115
• PARAFUGE SX 29	115
• PARAFUGE GEL	115

18. GEREEDSCHAPPEN – OUTILLAGE

• GLASSNIJDEN, GLASBREKEN – <i>COUPE-VERRE, BRISE VERRE</i>	118
• HEFFEN, DRAGEN, BESCHERMING – <i>LEVER, PORTER, PROTECTION</i>	119
• WERKTUIGEN – <i>OUTILLAGE</i>	120

19. PISTOLEN, TOPPEN & KLEMTOESTELLEN –

PISTOLETS, EMBOUTS & SERRE-JOINTS

• HANDPISTOLEN – <i>PISTOLETS MANUELS</i>	124
• LUCHTDRUKPISTOLEN – <i>PISTOLETS PNEUMATIQUES</i>	126
• TOPPEN – <i>EMBOUTS</i>	127
• DIVERSEN – <i>DIVERS</i>	128

20. VARIA – DIVERS

• DL SILICONE SPRAY	132
• LIJMKAM – <i>PEIGNE À COLLE</i>	132
• PARACHIM METHACRYLATE	132
• DL EGALINE	133
• DL EGALINE PRIMER	133
• MASKING TAPE	133

Met de focus steeds duidelijk en exclusief gericht op de **professionele markt**, groeide DL Chemicals uit tot een succesvol nationaal en wereldwijd producent van siliconen en voegkitten. Het bedrijf werd gesticht in 1936 en is al drie generaties lang een **familiebedrijf**.

Al meer dan 75 jaar worden enkel producten van een hoog en constant kwaliteitsniveau geproduceerd voor de professionele gebruiker. In deze tijd werd een uitstekende **knowhow** opgebouwd. Wij bieden bovendien meer dan verkopen alleen. Het technical support team staat altijd ten dienste van de klant met **technische ondersteuning**. Zo bouwen wij elke dag aan een hecht partnerschap met onze klanten.

DL Chemicals biedt onder de 'Para productlijn' een **volledig gamma** siliconen, MS-polymeren en hybride kitten, acrylaatkitten, PU-kitten, PU-schuimen, lijmen... aan. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid gamma nevenproducten zoals voegbanden, reinigers, primers, bitumineuze dakproducten, hydrofuges, kitpistolen...

In het uitstekend ingericht **onderzoeks- en ontwikkelingslabo** worden producten dagelijks getest en onderzocht. Aan de hand van de nieuwste technologieën worden nieuwe producten ontwikkeld. Daarnaast worden continue verbeteringen aan bestaande producten aangebracht, om mee te evolveren met de huidige en toekomstige noden van de markt. Zo bieden wij onze klanten altijd de beste producten die voldoen aan de steeds strenger wordende eisen, wetgevingen en normen.

De producten van DL Chemicals zijn van een hoog en constant kwaliteitsniveau, geproduceerd onder het **EN ISO 9001 kwaliteitslabel**. Elke geproduceerde batch wordt gecontroleerd op alle belangrijkste parameters in ons **Quality Control** labo. Op die manier kunnen wij de hoge kwaliteit van onze producten, conform de technische fiches, garanderen. Tegelijk verbinden wij ons ertoe steeds de strengste regelgeving met betrekking tot milieu te respecteren. We zijn dan ook de trotse eigenaar van het **ISO 14001 milieuzorgcertificaat**.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



*Etant exclusivement et clairement axée sur le **marché professionnel**, l'entreprise DL Chemicals est devenue un grand producteur de silicones et mastics d'étanchéité. L'entreprise a été fondée en 1936 et est depuis déjà 3 générations **une entreprise familiale**.*

*Depuis déjà 75 ans différents produits d'un niveau de qualité élevé et constant sont produits pour le marché professionnel. Depuis sa création, l'entreprise a développé un grand savoir-faire. Nous offrons davantage qu'un simple service de vente. L'équipe de support technique reste constamment au service du client afin de lui fournir **un soutien technique**. C'est grâce à cet accompagnement quotidien que nous devenons pour chaque client un véritable partenaire.*

*DL Chemicals offre **une gamme complète** de silicones, polymères MS et mastics hybrides, de mastics acryliques, de mastics et mousses PU, de colles... De plus, nous disposons d'une large gamme de produits annexes tels que des fonds de joint, des nettoyeurs, des primaires, ainsi que des produits de recouvrement de toiture bitumineux, des hydrofuges, des pistolets à mastic...*

*Dans le **laboratoire de recherche et développement**, pourvu de tous les outils nécessaires, les produits sont chaque jour testés, analysés et améliorés. De nouveaux produits sont ainsi développés au moyen de technologies de pointe. En outre, l'entreprise apporte des améliorations continues à ses produits existants, afin de les faire évoluer en fonction des besoins actuels et futurs du marché. Nous sommes ainsi capables d'offrir à nos clients des produits dernier cri, répondant aux exigences, législations et normes en vigueur les plus contraignantes.*

*DL Chemicals garantit à ses partenaires des produits d'un niveau de qualité élevé et constant, fabriqués conformément à **la norme de qualité EN ISO 9001**. Chaque batch produit est testé dans le laboratoire de contrôle de qualité sur tous les paramètres les plus importants. De cette façon, nous pouvons garantir des produits de première qualité conformément à nos fiches techniques. En même temps on s'engage à respecter les réglementations les plus rigoureuses en matière d'environnement. DL Chemicals détient d'ailleurs fièrement **la certification ISO 14001 pour le respect de l'environnement**.*



	AM85-1	SANITAIR-N	VP	NS	HTR-N	ALCOXY 15T	PL	CURTAIN WALL
SILICONEN / SILICONES - Parasilico								
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES								
Elasticiteit - <i>Elasticité</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Sanitair/Vochtige ruimtes - <i>Sanitaire/Pièces humides</i>	•	•••	•	•••	•	•	•	-
UV-bestendigheid - <i>UV-résistance</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Verlijming - <i>Collage</i>	•	•	•	•	•	•	•	•
Overschilderbaar - <i>Peut être peint</i>	-	-	••	-	-	-	-	-
Toepasbaar op vochtige ondergrond - <i>Applicable sur surface humide</i>	•	•	•	•	•	•	•	•
ALGEMEEN GEBRUIK - USAGE GÉNÉRAL								
Natuursteen - <i>Pierre naturelle</i>	-	-	•••*	•••	-	-	-	-
Alkalische ondergrond (beton, cement, ...) - <i>Surface alcaline (béton, ciment, ...)</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Steen - <i>Briques</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Cellenbeton - <i>Béton cellulaire</i>	••	••	••	••	••	••	••	••
Hout - <i>Bois</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Glas - <i>Vitrage</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Metalen (Alu, zink, lood, koper) - <i>Métaux (Alu, zinc, plomb, cuivre)</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Tegels - <i>Carreaux</i>	••	•••	••	•••	••	••	••	••
Kunststoffen (PVC, ABS, Polyester) - <i>Plastiques (PVC, ABS, Polyester)</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Polycarbonaat, Polyacrylaat - <i>Polycarbonate, Polyacrylate</i>	•	•	•	•	•	•	•••	•
Bad & Douche - <i>Bain & Douche</i>	•	•••	•	••	-	•	•	-
Poreuze ondergronden - <i>Surfaces poreuses</i>	••	••	••	••	••	••	••	••
Gipsplaten - <i>Plaque de plâtre</i>	•	•	••	•	•	•	•	•

	SNJF	DECO	PARQUET	EXTERIOR	STRUCTURE	TRANSPARENT	CEMENT REPAIR
PLASTISCHE KITTEN / MASTICS DU TYPE PLASTIQUE - Paracryl							
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES							
Elasticiteit - <i>Elasticité</i>	•	•	•	•	•	•	•
Sanitair/Vochtige ruimtes - <i>Sanitaire/Pièces humides</i>	-	-	-	-	-	-	-
UV-bestendigheid - <i>UV-résistance</i>	-	-	-	••	-	-	••
Verlijming - <i>Collage</i>	-	-	-	-	-	-	-
Overschilderbaar - <i>Peut être peint</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Toepasbaar op vochtige ondergrond - <i>Applicable sur surface humide</i>	••	••	••	••	••	••	••
ALGEMEEN GEBRUIK - USAGE GÉNÉRAL							
Natuursteen - <i>Pierre naturelle</i>	••	••	••	••	••	••	••
Alkalische ondergrond (beton, cement, ...) - <i>Surface alcaline (béton, ciment, ...)</i>	••	••	••	••	••	••	•••
Steen - <i>Briques</i>	••	••	••	••	••	••	•••
Cellenbeton - <i>Béton cellulaire</i>	••	••	••	••	••	••	••
Hout - <i>Bois</i>	•••/••	•••/-	•••/-	•••/••	•••/••	•••/••	••
Glas - <i>Vitrage</i>	-	-	-	-	-	-	-
Metalen (Alu, zink, lood, koper) - <i>Métaux (Alu, zinc, plomb, cuivre)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Tegels - <i>Carreaux</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Kunststoffen (PVC, ABS, Polyester) - <i>Plastiques (PVC, ABS, Polyester)</i>	••	••	••	••	••	••	-
Polycarbonaat, Polyacrylaat - <i>Polycarbonate, Polyacrylate</i>	•	•	•	•	•	•	•
Bad & Douche - <i>Bain & Douche</i>	-	-	-	-	-	-	-
Poreuze ondergronden - <i>Surfaces poreuses</i>	••	••	••	••	••	••	••
Gipsplaten - <i>Plaque de plâtre</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••

PREMIUM	MONUMENT	E/95	SANITAIR-E	AQUARIUM	CRISTAL	HTR	SANITAIR E85	1500	4000	5000	6000
SILICONEN / SILICONES - Parasilico								PU KITTEN / MASTICS PU - Detaflex			
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	-	•	•••	-	•	-	•••	•	•	•	•
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••	••
•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•••	•••
-	-	-	-	-	-	-	-	••	••	••	••
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•	•	•	-	•	•	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	••	•	•
•••	•••	•••	•••	-	•••	•••	•••	•••/••	•••/••	•••/••	•••/••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••/•	••/•	••/•	••/•
•••	•••	-	-	-	-	-	-	•••/••	•••/••	•••/••	•••/••
•••	•	••	•••	•	••	•	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	-	-	-	-	-	-	•••/•	•••/•	•••/•	•••/•
•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
•••	-	•	•••	-	•	-	•••	•	•	•	•
••	••	•	•	•	•	•	•	•••	•••	•••	•••
•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•

CONSTRUCTION	500	600	700	800	TRANSPARENT	GLAZING	MARINE-PARQUET	ZINC	LOW MODULUS
HYBRIDES & MS POLYMEREN / HYBRIDES & MS POLYMERES - Parabond									
••	•	••	••	••	•	••	••	••	•••
•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
••	••	••	••	••	••	•••	••	••	•
••	•••	•••	•••	•••	••	-	••	•••	••
••	••	••	••	••	••	•••	••	••	••
••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
•••/••	••	••	••	••	••	-	••	••	••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	-	•••	•••	•••
•••	••	••	••	••	••	-	•	•	•••
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••
-	-	-	•	•	•	•••	•	•	•
•••	•••/••	•••/••	•••/••	•••/••	•••/•	•••	•••/•	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•	••
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
••	••	••	••	••	••	•	••	•	••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
••	••	••	••	••	••	••	•	•	•••

Zeer geschikt - Très approprié	•••
Geschikt - Approprié	••
Niet aangeraden - Pas recommandé	•
Niet geschikt - Pas approprié	-

Geschiktheid voor binnen en buitengebruik - Aptitude intérieur et extérieur	••
Geschiktheid binnen / Geschiktheid buiten - Aptitude intérieur / Aptitude extérieur	•••/••

* Behalve transparante versie / Sauf la version transparente



SILICONEN *SILICONES*

PARASILICO AM 85-1 (T) | PARASILICO SANITAIR N | PARASILICO NS | PARASILICO
HTR-N | PARASILICO PREMIUM | PARASILICO EPDM* | BETONBEKISTINGSSILICONE
- *SILICONE DE COFFRAGE DE BÉTON* | DETAFIRE SILICONE | PARASILICO VP |
PARASILICO ALOXY 15 (T) | PARASILICO PL | PARASILICO MONUMENT | PARASILICO
CURTAIN WALL | PARASILICO E/95 | PARASILICO SANITAIR E | PARASILICO
AQUARIUM | PARASILICO CRISTAL | PARASILICO HTR | PARASILICO SANITAIR E85



Bij een bouwconstructie worden aansluitingen tussen de verschillende bouwelementen bij voorkeur afgedicht met een elastische voeg. Een siliconevoeg kan de bewegingen van de omringende materialen (bv. door warmte- en koude verschillen) opvangen. Bij het gebruik van niet-elastische voegen kunnen na verloop van tijd scheuren of barsten ontstaan.

Hoe correcte siliconevoegen uitvoeren?

- **VOORBEREIDEN OPPERVLAK**

Alle oppervlakken moeten schoon, droog, vast, vrij van stof, olie en overige verontreinigingen zijn. Indien nodig wordt het oppervlak gereinigd met een reiniger speciaal geschikt voor de betreffende ondergrond. Voor extreme gevallen wordt een beroep gedaan op een primer voor het verzekeren van een goede kleefkracht op lange termijn. Om vast te stellen of een primer nodig is, dient eerst een test te worden uitgevoerd op het betreffende materiaal. Bekijk de technische fiches van de reinigers en primers voor meer informatie.

- **KEUZE VOEGKIT**

De keuze van de kit wordt bepaald door de benodigde elasticiteit, het materiaal en de verschillende criteria zoals chemische weerstand, levensduur, UV-weerstand, temperatuur, schimmel, overschilderbaarheid... De ondergrond en de keuze van de juiste kit zorgen voor een perfect eindresultaat en een hoge kleefkracht.

- **AANBRENGEN VAN DE KIT**

Na het reinigen van de voegen en eventueel aanbrengen van een primer wordt een voegband aangebracht als rugvulling. De randen van de voeg eventueel afdekken met maskeertape. Open de koker en knip de top af zodat die ongeveer dezelfde breedte als de voeg heeft. De kit moet met een zekere druk aangebracht worden en men moet zorgen voor een volledige vulling.

Bovendien zorgt het gladstrijken van de voeg voor een extra druk op de kleefzijden. Het gladstrijken en verwijderen van overtollige kit kan uitgevoerd worden met een afstrijkpallet en met een gladstrijkmiddel zoals DL 100.

Lors d'une construction, les divers raccordements entre éléments de construction seront finis de préférence avec un joint élastique. Un joint de silicone peut s'adapter aux mouvements des matériaux environnants (p.ex. lors de variations de températures). Lorsqu'un joint non-élastique est utilisé, des fissures et des déchirures peuvent apparaître après un certain temps.

Comment appliquer correctement des joints de silicone?

- **PREPARATION DES SUPPORTS**




Tout support doit être propre, sec, solide, exempt de poussière, de graisse et de toute substance pouvant nuire à l'adhérence du mastic. Si nécessaire la surface est nettoyée avec un nettoyant spécialement conçu pour le support concerné. Dans certaines conditions d'utilisations extrêmes, on peut utiliser un primaire, ce qui assure une bonne adhérence à long terme. Un test d'adhérence permet de déterminer si l'emploi d'un primaire est nécessaire. Consultez les fiches techniques de nos primaires et nettoyeurs pour de plus amples informations.

- **CHOIX D'UN MASTIC SILICONE**

Le choix d'un mastic silicone se fait en fonction du mouvement, des matériaux et des différents critères comme la résistance chimique, la compatibilité, la durée de vie, la résistance UV, la température, le feu, la moisissure, la possibilité de peindre... La surface et le choix du bon mastic vous offre un résultat parfait avec une excellente adhérence.

- **APPLICATION DU MASTIC**

Après le nettoyage du joint et l'application éventuelle d'un primaire, un fond de joint est appliqué. Les bords du joint peuvent être protégés avec une bande adhésive. Coupez la canule en fonction du joint. Il faut appliquer le mastic avec une certaine pression et veiller à un remplissage complet. En plus, le lissage du joint permet une pression supplémentaire sur les côtés adhésifs. Le lissage se fait à l'aide d'une palette à lisser et avec un moyen de lissage comme le DL 100.

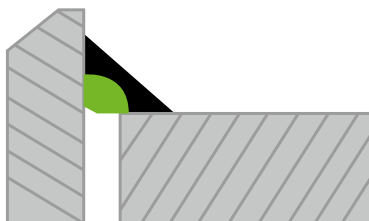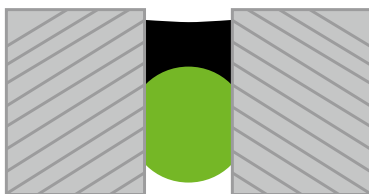

Verbruik: hoeveel meter voeg kan gerealiseerd worden met een koker van 310 ml

Consommation: mètres réalisables par cartouche 310 ml

Voegdpte - <i>Epaisseur joint</i>	VOEGBREEDTE - <i>LARGEUR DU JOINT</i>								
	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm
4 mm	25	18	13	10	7	6	5	3,5	-
5 mm	20	15	10	7	6	5	4	3	-
6 mm	17	13	8	6	5	4	3,25	2,25	-
8 mm	13	10	6	5	4	3	2,5	1,75	-
10 mm	10	8	5	4	3	2	2	1,5	1,25

Voegafmetingen bij elastische voegen

Dimensions des joints

VOEGBREEDTE <i>LARGEUR DU JOINT</i>	VOEGDIEPTE <i>PROFONDEUR DU JOINT</i>	TOEGELATEN VERSHIL <i>DIFFÉRENCE TOLÉRÉE</i>
3-4 mm	4-5 mm	+ 1 mm
6 mm	6 mm	+ 1 mm
8 mm	6 mm	+ 1 mm
10 mm	6-8 mm	+ 2 mm
15 mm	10 mm	+ 2 mm
20 mm	10-12 mm	+ 2 mm
25 mm	15 mm	+ 3 mm

Parasilico AM 85-1 (T)



Neutrale silicone voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen. Ook perfect geschikt voor beglazingsvoegen.

*Op transparante basis: geschikt voor afdichtingen in zwembaden in combinatie met een primer.

Mastic silicone neutre pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Adhère parfaitement sans primaire sur presque tous les matières rencontrées dans le bâtiment. Idéal pour vitrage.

**Sur base transparente: convient pour des joints dans une piscine, en combinaison avec un primaire.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 400 ML	WORST - POCHE 600 ML
Op gevulde basis - Sur base chargé			
ral 9011 zwart - noir	0100001N033466		0100001N033432
ral 8016 donkerbruin - brun foncé	0100001N065466		
brons - bronze	0100001N082466		
ral 8014 bruin - brun	0100001N096466		
ral 8028 marron	0100001N134466		
ral 8007 licht bruin - brun clair	0100001N167466		
ral 8003	0100001N190466		
ral 8001 oker - ocre	0100001N274466		
ral 7035 lichtgrijs - gris clair	0100001N560466		
ral 7037 stofgrijs - gris poussière	0100001K299466		
ral 7023 betongrijs - gris béton	0100001N303466		
ral 7039 kwartsgrijs - gris quartz	0100001N231466		
ral 7024	0100001N126466		
ral 7022	0100001N133466		
ral 7005 donkergrijs - gris foncé	0100001N257466		
ral 7011 ijzergrijs - gris fer	0100001N186466		
ral 7004 grijs - gris	0100001N401466		0100001N401432
ton pierre	0100001N507466		
beige	0100001N532466		
bahama beige	0100001N542466		
limestone	0100001N568466		
ral 1015	0100001N612466		
ral 1013 parelwit - blanc perlé	0100001N656466		
ral 9001 crème	0100001N660466		
ral 9003	0100001N701466		
ral 9010 wit - blanc	0100001N716466	0100001N716469	0100001N716432
ral 5011 blauw - bleu	0100001S049466		
ral 5003 blauw - bleu	0100001S070466		
ral 5014 blauw - bleu	0100001S283466		
ral 6021 lichtgroen - vert clair	0100001S386466		
ral 8017	01S6001K080466		
licht manhattan - manhattan clair	01S6001K452466		
Op transparante basis - Sur base transparente			
transp.	0100002T657466	0100002T657469	0100002T657432
aluminium	0100002I371466		
inox	0100002I622466		
ral 9011 zwart - noir	0100002S009466		
sneeuw wit - blanc neige	0100002N677466		
ral 9010 wit - blanc	0100002S765466		
transp. grijs - gris transp.	0100002T518466		
ral 6200 groen - vert	0100001S039466		
ral 6009 dennengroen - vert	0100001S062466		
ral 3004-3005 bordeaux	0100001S063466		
ral 3005 bordeaux	01S6001K055466		
ral 6005 mosgroen - vert	0100001S068466		
ral 5010 blauw - bleu	0100001S136466		
ral 7016 antraciet - anthracite	0100001N115466		
ral 7048E	0100001S354466		
VERPAKKING - EMBALLAGE			
# - PALETTE	25 X 310 ML 1200	25 X 400 ML 1200	20 X 600 ML 900

Shore A (ISO 868)

20, *Transp.: 11

Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)

15-20 min, *transp.: 10-15 min

Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail

25%

Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)

0,38 N/mm², *transp.: 0,3 N/mm²

Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)

260%, *transp.: 280%

Parasilico Sanitair N



Neutrale silicone uitstekend geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes alsook voor koelcellen. Uitstekende kleefkracht zonder primer op kunststoffen en op de meeste bouwmaterialen.

Silicone neutre convient parfaitement pour toutes applications sanitaires et locaux humides ainsi que pour les chambres froides. Adhérence excellente sans primaire sur des matières synthétiques et la plupart des matériaux de construction.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
licht manhattan - manhattan clair	0100007K452466
ral 9002	0100007N619466
jasmijn - jasmin	0100007N642466
wit - blanc	0100007N768466
aluminium	0100007I448466
inox	0100007I468466
transp. grijs - gris transp.	0100007T518466
transp.	0100007T657466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	11
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10-15 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,22 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	280%



Parasilico NS



Neutrale silicone speciaal ontwikkeld voor gebruik bij natuursteen. Maakt geen vlekken op marmer, graniet... Eveneens geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes zoals badkamers, keukens...

Silicone neutre qui ne cause pas de tâches sur la pierre naturelle comme le marbre, le granit... Est aussi conçu pour tous locaux humides et applications sanitaires comme salles de bain, cuisines...

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
Op gevulde basis - Sur base chargé	
ral 9011 zwart - noir	0100008N033466
ral 7016 antraciet - anthracite	0100008N115466
ral 7037 stofgrijs - gris poussièrre	0100008N299466
ral 7004 grijs - gris	0100008N401466
bahama beige	0100008N542466
ral 9010 wit - blanc	0100008N716466
Op transparante basis - Sur base transparente	
transp.	0100008T653466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200


Shore A (ISO 868)	30, *transp.: 20
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	25 min, *transp.: 20 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	20%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,4 N/mm ² , *transp.: 0,37 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	150%, *transp.: 140%



Parasilico HTR-N



Neutrale silicone speciaal ontwikkeld voor voegen die in contact komen met hoge temperaturen (250°C constant en 300°C bij pieken) zoals afdichtingen aan kookplaten, ovens, motoren... Zeer goede hechting op metalen en vele kunststoffen.



Silicone neutre spécialement conçu pour des joints exposés à des hautes températures (250°C constant et 300°C en pic) comme plaques de cuisson, fours, moteurs... Adhérence excellente sur métaux et beaucoup de plastiques.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
■ zwart - noir	0100011K006466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	30
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	20 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,55 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	130%

Parasilico Premium



Neutrale silicone door zijn hoge viscositeit en body bijzonder gemakkelijk verwerkbaar en afwerkbaar. Trekt geen draden en is uiterst wrijfvast. Speciaal ontwikkeld voor afdichtingen in vochtige ruimten zoals badkamers, keukens... en uiterst geschikt voor het voegen van tegels.



Silicone neutre qui se laisse travailler et lisser très facilement grâce à sa viscosité et sa composition. Ne forme aucun fil et est particulièrement résistant au frottement. Convient parfaitement pour le jointoiment de carrelages et peut être appliqué dans des installations sanitaires et des espaces humides.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 400 ML
■ ral 9011 zwart - noir	0100056N007033	
■ ral 7016 antraciet - anthracite	0100056N115033	
■ ral 7023 betongrijs - gris béton	0100056N287033	
■ ral 7037 stofgrijs - gris poussière	0100056N297033	
■ donker manhattan - manhattan foncé	0100056N398033	0100056N398037
■ ral 7004 grijs - gris	0100056N403033	
■ licht manhattan - manhattan clair	0100056N487033	0100056N487037
■ bahama beige	0100056N538033	
■ ral 7035 lichtgrijs - gris clair	0100056N561033	
■ ral 8007 licht bruin - brun clair	0100056K167033	
■ harmoniegrijs - gris harmonie	0100056N583033	
■ jasmijn - jasmijn	0100056N627033	
■ offwhite	0100056N723033	
■ wit - blanc	0100056N769033	0100056N769037
■ transp. grijs - gris transp.	0100056N456033	
■ transp.	0100056T653033	

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 310 ML	12 X 400 ML
# - PALETTE	1200	1200

Shore A (ISO 868)	17
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	6 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,31 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	380%

Parasilico EPDM*



Neutrale silicone speciaal ontwikkeld voor het afdichten, afwerken en verlijmen van EPDM bedekking. *Gezien de grote verscheidenheid van EPDM membraan, is het noodzakelijk voorafgaande compatibiliteitstesten uit te voeren.

*Silicone neutre spécialement conçu pour le jointoyage, la finition et le collage de couverture EPDM. *Vu la grande variété de membrane EPDM, des tests de compatibilité préalables sont nécessaires.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 600 ML
zwart - noir	0100159N033466	0100159N033432

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	20
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15-20 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,31 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	350%



Betonbekistingssilicone *Silicone de coffrage de béton*

Neutrale silicone speciaal ontwikkeld voor het afdichten van bekistingen in de betonproductie. De silicone verrubbert maar reageert niet met de bestanddelen van het uithardende beton. De silicone kan gebruikt worden in combinatie met bekistingssolie.

Silicone neutre développé pour le jointoyage des coffrages dans la production de béton. Le silicone vulcanise mais ne réagit pas avec les composants du béton qui sèche. Le silicone peut être utilisé en combinaison avec de l'huile de décoffrage.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
transp.	0100042T653466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	15
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	50 min
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,21 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	280%

Detafire Silicone



Brandwerende neutrale silicone getest volgens BS47 part 22; BS5889, part A; DIN4102-B1, teil 1. Geschikt voor het afdichten van voegen waar hoge eisen worden gesteld inzake brandveiligheid.



Silicone neutre résistant au feu, testé selon BS476 part 22; BS5889, part A; DIN4102-B1, teil 1. Convient pour le placement de joints à des endroits où les normes de sécurité anti-incendie sont importantes.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
wit - blanc	0100024N731466
grijs - gris	0100024K401466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	20
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,38 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	250%

Parasilico VP



Neutraal alcoxy vernettende silicone, overschilderbaar met de meeste houtverven die voldoen aan de VOS 2010 regelgeving. Ideaal voor beglazing en geschikt voor voegen bij natuursteen.



Silicone neutre de type alcoxy qui peut être peint avec la plupart des peintures de bois qui se conforment à la législation COV 2010. Idéal pour les joints de vitrage et peut aussi être appliqué sur des pierres naturelles.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 600 ML
Op gevulde basis - Sur base chargée		
ral 9011 zwart - noir	0100050N033466	
ral 8016 donkerbruin - brun foncé	0100050N065466	
ral 7016 antraciet - anthracite	0100050N115466	
ral 8007 licht bruin - brun clair	0100050N167466	
ral 7005 donkergrijs - gris foncé	0100050N235466	
tauare	0100050N366466	
ral 7004 grijs - gris	0100050N401466	
ral 1019 grijs beige - gris beige	0100050N612466	
ral 1013 parelwit - blanc perlé	0100050N656466	
ral 9001 crème	0100050N660466	0100050N660432
ral 9010 wit - blanc	0100050N716466	0100050N716432
ral 9016	0100050N737466	
Op transparante basis - Sur base transparente		
transp.	0100050T709466	

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	20
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10-15 min, *transp.: 8 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	20%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,4 N/mm ² , *transp.: 0,37 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	150%, *transp.: 150%

Parasilico Alcoxy 15 (T)



Neutrale silicone van het alcoxytype met een snelle doorharding en zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen.

Silicone neutre de type alcoxy avec vulcanisation rapide et une excellente adhérence sur la plupart des matériaux de construction.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 400 ML	WORST - POCHE 600 ML
Op gevulde basis - Sur base chargé			
zwart - noir	0100030N033466		
ral 8003 oker - ocre	0100030N190466	0100030N190469	
grijs - gris	0100030N401466		
ral 9001 crème	0100030N660466		
ral 9010 wit - blanc	0100030N716466		
ral 9016	0100030N737466	0100030N737469	
Op transparante basis - Sur base transparente			
transp.	0100058T698466	0100058T698469	0100058T698432
VERPAKKING - EMBALLAGE			
# - PALETTE	1200	1200	900
Shore A (ISO 868)		24, *transp.:15	
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)		20 min, *transp.: 15 min	
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail		25%	
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)		0,39 N/mm ² , *transp.: 0,27 N/mm ²	
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)		200%, *transp.: 320%	



Parasilico PL



Neutrale, alcoxy vernettende silicone speciaal ontwikkeld voor gebruik bij kunststoffen. Heeft een uitstekende kleefkracht, zonder primer, op plastic oppervlakken zoals polyacrylaat en polycarbonaat en op de meeste bouwmaterialen. Stresscracking is uitgesloten met deze kit bij gebruik op kunststoffen.

Silicone neutre de type alcoxy spécialement conçu pour le collage et calfeutrage sur des matériaux synthétiques. Excellente adhérence, sans primaire, sur des surfaces plastiques comme le polyacrylate et polycarbonate et sur la plupart des surfaces rencontrées dans le bâtiment. Il n'y a pas de micro fissures quand utilisé sur des matières synthétiques.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
transp.	0100009K671466
VERPAKKING - EMBALLAGE	
# - PALETTE	1200
Shore A (ISO 868)	
20	
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	
10 min	
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	
25%	
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	
0,32 N/mm ²	
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	
300%	



Parasilico Monument



Blijvend elastische stoppasta van het alcoxytype, speciaal ontwikkeld als vervanger van klassieke stopverf. Wordt gebruikt bij renovatiewerken voor het plaatsen van o.a. monumentglas. Wordt aangebracht als driehoekige stoprand zoals glas vroeger geplaatst werd. Gemakkelijk toepasbaar, geen rimpels of barsten, overschilderbaar en UV bestendig.



Mastic d'obturation du type alcoxy avec élasticité permanente qui remplace le mastic de vitrier classique et est utilisé en rénovation pour les vitrages de restauration. Est appliqué en joint triangulaire, comme le vitrage était posé anciennement. Facile d'entretien, pas de formation de rides ou de fissures, peut être peint et est résistant aux rayons UV.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 600 ML
zwart - noir	0100049N033466	0100049N033432
natuursteen - pierre naturelle	0100049N550466*	0100049N550432
wit - blanc	0100049N716466	0100049N716432

*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	20 X 600 ML
# /PALÉ - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	45
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	7,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,6 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	>100%

Parasilico Curtain Wall



Neutrale alcoxy vernettende silicone geschikt voor constructies en afdichtingen buitenshuis zoals perimetervoegen en voegen tussen glazen draagstructuren. Hecht perfect, zonder primer, op diverse non-poreuze, silicone houdende materialen zoals glas, tegels, keramiek, metaal...



Mastic silicone neutre type alcoxy pour l'étanchéité des joints d'assemblage et d'expansion dans la construction comme des joints de périmètres et des joints entre surfaces vitrées et structures de portée. Excellente adhérence sans primaire, sur de nombreux matériaux siliceux non-poreux comme le verre, les tuiles, la céramique, les métaux...

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
zwart - noir	0100055N005466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# /PALÉ - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	15
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	35 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,27 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	300%

Parasilico E/95



Azijnzure silicone voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Ook geschikt voor scheeps-, container- en caravanbouw en carrosserie. Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen.

Silicone acétique pour tous joints de mouvement et de raccordement dans la construction. Aussi pour applications dans la construction de bateaux, containers, carrosserie, caravanes... Adhère sur la plupart des matières rencontrées dans le bâtiment.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
ral 9011 zwart - noir	0100005N005466
ral 7004 grijs - gris	0100005N401466
wit - blanc	0100005N754466
transp.	0100005T421466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# /PALÉ - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	14
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	20 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,34 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	130%



Parasilico Sanitair E



Azijnzure silicone uitstekend geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes. Kleeft op droge en zuivere oppervlakken zoals aluminium, glas, keramiek, emailwerk...

Silicone acétique spécialement adapté pour des locaux à haut taux d'humidité et sanitaires. Adhère sur la plupart des matières sèches et propres comme l'aluminium, verre, céramique, émail...

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
ral 7004 grijs - gris	0100006N401466
wit - blanc	0100006N762466
transp.	0100006T421466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# /PALÉ - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	14
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	20 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,34 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	130%



Parasilico Aquarium



Azijnzure siliconelijm voor aquaria en glasprofielen. Zeer goede mechanische eigenschappen.



Silicone acétique pour aquariums et profils en verre. A caractéristiques mécaniques améliorées.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
zwart - noir	0100013K001466
transp.	0100013K421466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	20
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	13 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,45 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	190%

Parasilico Cristal



Azijnzure silicone die glashelder wordt na verrubbering. Uitermate geschikt voor het afdichten van vitrines, glasbouwstenen en lichtkoepels. Kleeft op de meeste droge en zuivere oppervlakken zoals aluminium, glas, keramiek...



Silicone acétique devenant transparent après réticulation. Convient parfaitement pour le collage de vitrines, briques de verre et dômes lumineux. Adhère sur la plupart des matières rencontrées dans le bâtiment.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 400 ML	WORST - POCHE 600 ML
kristal - cristal	0100014T664466	0100014T664469	0100014T664432

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	25 X 400 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	1200	900

Shore A (ISO 868)	19
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,38 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	130%

Parasilico HTR



Azijnzure silicone speciaal ontwikkeld voor voegen die in contact komen met hoge temperaturen (250°C constant en 300°C bij pieken) zoals afdichtingen aan kookplaten, ovens, motoren...

Silicone acétique spécialement conçu pour des joints exposés à des hautes températures (250°C constant et 300°C en pic) comme plaques de cuisson, fours, moteurs...



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
zwart - noir	0100010K010466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	27
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,8 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	130%

Parasilico Sanitair E85



Azijnzure silicone door zijn hoge viscositeit en body bijzonder gemakkelijk verwerkbaar en afwerkbaar. Trekt geen draden en is uiterst wrijfvast. Speciaal ontwikkeld voor afdichtingen in vochtige ruimten zoals badkamers, keukens...

Silicone acétique qui se laisse travailler et lisser très facilement grâce à sa viscosité et sa composition. Ne forme aucun fil et est particulièrement résistant au frottement. Est spécialement conçu pour toutes applications sanitaires, locaux humides...



KLEUR - COULEUR	WORST - POCHE 310 ML
grijs - gris	0100051N418467
wit - blanc	0100051N763467
transp.	0100051T421467

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	16
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	20%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,28 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	400%



POLYURETHAANKITTEN ***MASTICS POLYURÉTHANE***

DETAFLEX 1500 | DETAFLEX 4000 | DETAFLEX 5000 | DETAFLEX 6000





1500



Universele polyurethaankit voor elastische verbindingen en afdichtingen in de bouw en de scheepvaart. Heeft een goede hechting op allerlei materialen en is overschilderbaar.

Mastic polyuréthane universel pour étanchéité et collage dans le bâtiment et en navigation. Bonne adhérence sur la plupart des matériaux du bâtiment et peut être peint.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 600 ML
wit - blanc	0200002N772466	0200002N772432
bruin - brun	0200002N783466	0200002N783432
grijs - gris	0200002N835466	0200002N835432
zwart - noir	0200002N860466	0200002N860432

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	25
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	90-150 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,28 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	> 400%



4000



Medium modulus, elastische polyurethaankit voor het voegen en lijmen in de bouw, auto-en vrachtwagenindustrie.

Mastic polyuréthane élastique, moyen module, spécialement conçu pour l'étanchéité et le collage dans l'industrie du bâtiment, de l'automobile, du camion...

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 600 ML
wit - blanc	0200004N772466	0200004N772432
grijs - gris	0200004N835466	0200004N835432
zwart - noir	0200004N860466	0200004N860432

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	40
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	70 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,32 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	680%


5000


Elastische polyurethaankit voor het structureel verlijmen (zelfs zonder mechanische bevestiging), verbinden en afdichten van materialen in de automobielindustrie en bouw. Zeer snelle doorharding. Kan vanwege zijn hardheid geschuurd worden en is overschilderbaar.

Mastic polyuréthane élastique pour le collage structural et la réalisation de joints d'étanchéité dans l'industrie du bâtiment et de l'automobile. Vitesse de polymérisation très élevée. Peut être poncé et peint.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
zwart - noir	0200005N860466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	45
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	40 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	20%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,7 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	530%



6000


Speciale structurele lijmkit voor het verlijmen van autoruiten. Korte velvormingstijd en snelle doorharding. Te gebruiken in combinatie met primer DL 2001.

Pour collage structural de pare-brise automobile. Temps de formation de peau court et une vitesse de polymérisation très élevée. A employer avec le primaire DL 2001.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
zwart - noir	0200006N860466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	55
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	45 min
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	>6 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	700%





PLASTISCHE KITTEN ***MASTICS DU TYPE PLASTIQUE***

PARACRYL SNJF | PARACRYL DECO | PARACRYL PARAFILL | PARACRYL PARQUET
| PARACRYL EXTERIOR | PARACRYL TRANSPARENT | PARACRYL STRUCTURE |
PARAMASTIC | PARAFIX | PARAFIX CEMENT REPAIR | PARAHEAT 1000 | DETAFIRE ACRYLIC



Acrylaten zijn perfect overschilderbaar en heel makkelijk verwerkbaar. Deze twee eigenschappen zorgen ervoor dat het Paracryl gamma hét aangewezen gamma is voor gebruik door schilders, decorateurs, interieurafwerkers... Kortom iedereen die nood heeft aan een voeg- of reparatiekit die een mooie en verfijnde afwerking garandeert.

Het Paracryl gamma heeft een aantal specifieke voordelen:

- Alle producten uit het Paracryl gamma zijn perfect overschilderbaar met de meeste verven.
- De producten werden zo ontwikkeld dat ze heel gemakkelijk en snel verwerkbaar zijn.
- Paracryl producten kunnen gebruikt worden voor voegen met geringe beweging zoals deur- en raamkozijnen, vensterbanken, muur-plafond voegen...
- Uw gereedschap kan voor het opdrogen eenvoudig met water gereinigd worden.
- Milieuvriendelijke producten: acrylaten zijn watergebaseerde producten en daardoor erg ecologisch.
- Geurloos
- Goede hechting zonder primer op de meeste materialen zoals hout, beton, baksteen, metselwerk, pleisterwerk, gips, keramische tegels, aluminium, hard PVC...

Het Paracryl gamma heeft enkele beperkingen

- Niet geschikt voor voegen die permanent aan water blootgesteld zijn. Hiervoor raden we aan PARASILICO AM85-1 T in combinatie met primer te gebruiken.
- Kan niet gebruikt worden als beglazingskit. Hiervoor raden wij het gebruik van PARASILICO AM85-1 silicone aan.

Les acrylates peuvent être peints parfaitement et sont très faciles à traiter. Ces deux caractéristiques font que la gamme Paracryl est la meilleure gamme pour les peintres, décorateurs, finisseurs d'intérieurs... Bref, idéal pour tous ceux qui ont besoin d'un mastic de jointoiement ou de réparation qui garantit une belle finition raffinée.

La gamme Paracryl possède un nombre d'avantages spécifiques :

- *Tous les produits de la gamme Paracryl peuvent être peints parfaitement avec la plupart des peintures.*
- *Les produits ont été développés d'une façon telle qu'ils soient faciles à utiliser et rapidement traitables.*
- *Les produits Paracryl peuvent être employés pour les joints à faibles mouvements comme les encadrements de portes et de fenêtres, les châssis, escaliers...*
- *Avant le séchage, vos outils peuvent être nettoyés à l'eau.*
- *Des produits écologiques: les acrylates sont des produits à base d'eau et ainsi très écologiques.*
- *Sans odeur*
- *Bonne adhérence sur la plupart des matériaux sans devoir employer de primaire, comme le bois, béton, brique, maçonnerie, plâtrerie, plâtre, carrelages céramiques, aluminium, PVC dur...*

La gamme Paracryl a quelques restrictions

- *Ne convient pas aux joints continuellement exposés à l'eau. Pour cela nous vous conseillons PARASILICO AM85-1 Transparent à employer en combinaison avec un primaire.*
- *Ne peut pas être employé comme mastic de verre. Pour cela nous vous conseillons le silicone PARASILICO AM85-1.*



Paracryl SNJF

DL CHEMICALS



Plasto-elastische acrylaatkit voor voegen met geringe beweging (max. 12,5%) en voor het opvullen van scheuren en barsten in muren alsook voegen rond raamkozijnen, vensterbanken... Overschilderbaar na uitharding.



Mastic à base d'acrylate, plasto-élastique pour les joints à faible mouvement (max. 12,5%). Convient pour le bouchage de déchirures et fissures ainsi que pour des joints autour de portes et fenêtres, châssis... Peut être peint après un durcissement suffisant.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 600 ML
zwart - noir	0300002N037466	
bruin - brun	0300002N107466	
eik - chêne	0300002N246466	
grijs - gris	0300002N313466	0300002N313432
wit - blanc	0300002N703466	0300002N703432

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	720

Shore A (ISO 868)	14
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	60 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,03 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	>500%

Paracryl Deco

DL CHEMICALS



Vlug overschilderbare elastische afdichtingskit op basis van een acrylaatdispersie. Uiterst gemakkelijk verwerkbaar. De verf waarmee de voeg overschilderd wordt craqueleert niet en wanneer de voeg met matte verf overschilderd wordt zal deze mat blijven. Door zijn formule is het product uitstekend geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.



Mastic de joint élastique à base d'une dispersion acrylate sur lequel on peut peindre rapidement. Extrêmement facile à appliquer. La peinture avec laquelle le joint est peint ne se craquèle pas et quand le joint est peint avec une peinture mate, celle-ci restera mate. Grâce à sa formule le produit convient très bien pour réaliser des joints fins et boucher de petites fissures.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
wit - blanc	0300019N703466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	24
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,08 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	>350%

DL CHEMICALS Paracryl Parafill



Gebruiksklare, lichte afwerkingspasta voor het vullen, uitvlakken en repareren van barsten, statische voegen en scheuren in gips, beton, steen, pleister, metselwerk en hout. Ook geschikt voor het vullen van naden en schroefgaten in gipsplaten. Makkelijk verwerkbaar, schuurbaar en overschilderbaar. Krimpt of barst niet.

Pâte de finition légère et prête à l'usage pour le bouchage, égalisation et réparation de fissures, joints statiques et déchirures dans le plâtre, béton, pierres, maçonnerie et bois. Convient également au bouchage de joints et trous de vis dans les plaques de plâtre. Facilement traitable, ponçable et peut être peint. Ne rétrécit pas et ne donne pas de fissures.



KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 1 L	EMMER - SEAU 5 L	EMMER - SEAU 10 L
wit - blanc	2000004D000005	2000004D000011	2000004D000003
VERPAKKING - EMBALLAGE	6 X 1 L	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	384	60	27

DL CHEMICALS Paracryl Parquet



Elastische voegkit op basis van een acrylaatdispersie speciaal geformuleerd voor het afdichten van voegen bij parket en laminaat alsook aansluitvoegen tussen vloeren, plinten en wanden. Gemakkelijk verwerkbaar, overschilderbaar en beschikbaar in verschillende houttinten.

Mastic de joint élastique à base d'une dispersion d'acrylate spécialement formulé pour la fermeture de joints de parquet et mélaminé ainsi que des joints de raccordement entre le parquet et le mélaminé, les plinthes et les parois. Facile à traiter, peut être peint et est disponible en différentes teintes de bois.



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
crème	0300017N01J466
beige	0300017N01X466
donkerbeige - beige foncé	0300017N01Y466
grijsbeige - beige gris	0300017N01Z466
lichtgrijs - gris clair	0300017N02A466
middengrijs - gris moyen	0300017N315466
beuk - hêtre	0300017N331466
middeneik - chêne moyen	0300017N360466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	28
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	90 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,08 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	>250%

Paracryl Exterior



Plasto-elastische voegkit op basis van acrylaatpolymeren die meteen na het aanbrengen al regenvast is. Perfect compatibel met de meeste lakken en verven en mag al na 30 minuten overschilderd worden. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Mastic plasto-élastique à base de polymères acryliques, qui résiste à la pluie dès qu'il est appliqué. Parfaitement compatible avec la plupart des laques et peut être peint après seulement 30 minutes. Peut aussi bien être utilisé à l'intérieur qu'à l'extérieur.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
wit - blanc	0300008N703466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	5
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,02 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	>250%

Paracryl Transparent



Perfect transparante acrylaatkit. Na het aanbrengen is de kit wit maar na uitharden wordt het product kristalhelder. Is overschilderbaar indien voldoende uitgehard.

Mastic à base d'acrylate qui devient parfaitement transparent après durcissement. Peut être peint après un durcissement suffisant.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
transp.	0300006N000466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	34
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	150 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,10 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	300%

DL CHEMICALS Paracryl Structure



Plasto-elastische acrylaatkit met ruwe korrelstructuur. Speciaal ontwikkeld voor het dichten van naden en scheuren in structuurpleister. Overschilderbaar na uitharding.

Mastic plasto-élastique à base d'acrylate ayant une structure rugueuse et granulée. Est recommandé pour les joints et fissures dans le plâtre de structure (crépi). Peut être peint après un durcissement suffisant.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
wit - blanc	0300014N710466*

*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	18
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	60 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	7,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,13 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	150%



DL CHEMICALS Paramastic



Plastische polybuteenkit geschikt voor voegen met geringe beweging. Overschilderbaar. De kit is 100% lucht- en dampdicht.

Mastic plastique à base de poly butène pour les joints à mouvement faible. Peut être peint. Le mastic est 100% étanche à l'air et à la vapeur.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
grijs - gris	0300001N426466
crème	0300001N649466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200



Parafix



Reparatiekit voor het herstellen van dakbedekkingen, waterafvoerpijpen, kroonlijsten, dichtingen in PVC buizen, barsten in hout, waterdichte voegen... Heeft een goede kleefkracht zelfs op vochtige niet-poreuze materialen, bitumineuze ondergronden en oude butylvoegen.

Mastic particulièrement indiqué pour la réparation de toitures, descente d'eau, corniches, colmatage de tuyauterie PVC, bouchage de fissures dans le bois, joints étanche à l'eau... Bonne adhérence, même sur les surfaces humides non-poreuses et sur d'anciens joints de mastic poly butène.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
transp.	0300004T637466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	15
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	7,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,02 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	200%

Parafix Cement Repair



Reparatiepasta met ruwe korrelstructuur voor het repareren van scheuren en het vullen van gaten in muren, (structuur)pleister en metselwerk. Overschilderbaar

Pâte de réparation avec une structure granulaire pour la réparation des fissures et le remplissage des trous dans des murs, dans la maçonnerie et le plâtre (de structure, crépi). Peut être peint.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
cementgrijs - gris ciment	0300024N906033
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	16
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	60 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	7,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,05 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	100%

Paraheat 1000



Dichtingskit bestand tegen hoge temperaturen (tot 1000°C).
 Uitermate geschikt voor het herstellen, afdichten en opvullen
 van voegen rond open haarden, ovens, schoorstenen...
 De kit mag niet in contact komen met water.

*Mastic spécialement adapté pour hautes températures (jusqu'à
 1000°C). Idéal pour le montage d'appareils de chauffage, foyers
 de cheminées en briques réfractaires, conduits de fumée...
 Le mastic ne peut pas avoir du contact avec de l'eau.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
gebroken wit - off white	030009N000466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	90
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	5 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	3%



Detafire Acrylic



Brandwerende acrylaatkit getest volgens BS476 part 20: 1987;
 Goedgekeurd door Efectis. Geschikt voor het afdichten van
 voegen waar hoge eisen worden gesteld inzake brandveiligheid.
 De kit behoudt zijn integriteit bij temperaturen tot 1150°
 gedurende 241 min. Heeft een zekere graad van geluidsisolatie.

*Mastic à base d'acrylate résistant au feu, testé selon BS476
 part 20:1987; approuvé par Efectis. Convient pour les joints
 pour lesquels les normes de sécurité anti-incendie sont
 importantes. Le mastic conserve son intégrité à 1150°C
 pendant 241 min. A une certaine valeur d'isolation acoustique.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
wit - blanc	0300010N682466

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	40
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	90 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	7,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,12 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	180%





MS POLYMEREN & HYBRIDE KITTEN ***MS POLYMÈRES & MASTICS HYBRIDES***

PARABOND 500 | PARABOND 600 | PARABOND 700 | PARABOND 800 |
PARABOND TRANSPARENT | PARABOND CONSTRUCTION | PARABOND
LOW MODULUS | PARABOND GLAZING | PARABOND MARINE PARQUET |
PARABOND PARQUET 100 | PARABOND PARQUET 200 | PARABOND ZINC



De nieuwe technologie van hybride polymeren combineert de beste eigenschappen van een polyurethaanlijm met deze van een siliconenkit. Daarom spreken we ook van een hybride-systeem. Het betreft dus een systeem waarbij de voordelen van “beide ouders”, enerzijds polyurethaan en anderzijds silicone, gecombineerd en zelfs versterkt worden. Bovendien zijn de nadelen van “beide ouders” geëlimineerd. Parabond combineert dan ook de kleefkracht van een polyurethaanlijm met de elasticiteit van een siliconenkit.

De hybride polymeren behelst zowel de MS als de SPUR, STP... technologie. DL beheerst beiden perfect. De keuze maken wij in functie van de vereisten van het eindproduct.

Parabond heeft een aantal zeer specifieke voordelen:

- **Hoge initiële hechting.** Het klemmen of ondersteunen van zelfs redelijk zware te verlijmen voorwerpen kan in de meeste gevallen achterwege gelaten worden. Hierdoor kunt u veel tijd besparen.
- **Hechting op licht-vochtige ondergronden.** Ook bij wisselvallig, koud, vochtig of slecht weer kunt u doorwerken. Vorming van blaasjes ten gevolge van vocht op de ondergrond, zoals wel eens kan voorkomen bij een polyurethaankit is uitgesloten.
- **Hechting op de nagenoeg alle ondergronden** in de bouw zoals PVC, behandeld hout, steen, beton, natuursteen, glas, veiligheidsglas, gelaagd glas, aluminium, staal, inox, zink, lood, ijzer, HDPE-platen (Trespa, Ki-kern...) in de industrie, automotive...
- **UV-stabiel:** Parabond is veel UV-stabieler dan een polyurethaankit. De uitgeharde Parabond is dus veel duurzamer dan de uitgeharde polyurethaan.
- **Geen isocyanaten** zoals een polyurethaanlijm. Parabond is dus niet schadelijk voor mens en milieu.
- **Sanitair ingesteld.** Parabond kan gebruikt worden in vochtige ruimtes.
- **Natuursteen.** Er zal geen vlekvorming ontstaan bij gebruik van Parabond.
- **Overschilderbaar:** Parabond is zeer goed overschilderbaar, zelfs “nat op nat”.
- **Minder temperatuurgevoelig:** Parabond wordt bij lage temperaturen niet zo stug als een polyurethaankit. Parabond is dus ook bij lage temperaturen nog goed te verwerken.

La gamme Parabond s'appuie sur la technologie des MS polymères et des mastics hybrides et combine les meilleures propriétés d'une colle polyuréthane et d'un mastic de silicones. C'est pourquoi nous parlons d'un système hybride. Il s'agit donc d'un système dont les avantages des “deux parents”, la polyuréthane d'une part et les silicones de l'autre, se combinent et se renforcent même. Et, qui plus est, il supprime les désavantages de ces “deux parents”. Le Parabond combine en effet la force d'adhérence d'une colle polyuréthane avec l'élasticité d'un mastic de silicones.

Les polymères hybrides contiennent les technologies MS comme le SPUR, STP... DL maîtrise les deux parfaitement. Le choix est fait en fonction des exigences du produit final.

Le Parabond présente des avantages très particuliers:

- **Bonne adhérence initiale.** Plus besoin de serrer ou de soutenir des objets à coller relativement lourds. D'où un gain de temps appréciable.
- **Adhérence sur surfaces légèrement humides.** Même par temps variable ou par temps mauvais, le travail peut continuer. Pas de formation de bulles suite à l'humidité sur la surface, comme cela peut être le cas lors de l'utilisation d'une colle polyuréthane.
- **Une parfaite adhérence sur presque toutes les surfaces** utilisées dans le bâtiment comme le PVC, le bois traité, la pierre, le béton, la pierre naturelle, le verre, le verre de sécurité, le verre stratifié, l'aluminium, l'acier, l'inox, le zinc, le plomb, le fer, les plaques HDPE (Trespa, Ki-Kern...), dans l'industrie, l'automotive...
- **Stable aux UV:** le Parabond est beaucoup plus stable aux UV qu'une colle polyuréthane. Le Parabond durci est donc beaucoup plus durable qu'un polyuréthane durci.
- **Ne contient pas d'isocyanates** comme une colle polyuréthane. Le Parabond ne nuit donc pas à l'homme ou à l'environnement.
- **Le Parabond peut être utilisé dans des espaces humides.**
- **Pierre naturelle:** l'utilisation du Parabond ne provoque pas de taches.
- **Peut être peint:** le Parabond se prête très bien à la peinture, même “mouillé sur mouillé”.
- **Insensible à la température:** le Parabond ne devient pas aussi raide qu'une colle polyuréthane, il peut même être utilisé lors de basses températures.



Parabond 500



Montagelijm op basis van hybride polymeren met een zeer snelle sterkteopbouw. De lijm bereikt na 4 uur al 75% van zijn eindsterkte bij verlijmen van poreuze materialen. Daardoor kan het verlijmd geheel direct gemanipuleerd worden. Ideaal voor bv. meubel- en kozijnindustrie.



Colle de montage à base de polymères hybrides avec un développement de la force très rapide. En cas de collage de matériaux poreux le mastic atteint déjà 75% de la force finale après 4 h. On peut ainsi manipuler rapidement la pièce collée. Idéal pour usage dans l'industrie de l'ameublement et des encadrements.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
wit - blanc	0400026N716463

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	65
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15 min
Modulus bij breuk - module à la rupture (ISO 8339)	1,4 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	50%
Afschuifsterkte (na 4 u beuk/beuk) - Résistance au cisaillement (après 4 h hêtre/hêtre)	2,7 N/mm ²
Initiële tack - Adhérence initiale	350 g

Parabond 600



Hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer voor het lijmen en monteren van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden (poreuze en niet-poreuze). Hoge aanvangshechting (tack), supersterk lijmen zonder klemmen.



Mastic colle à base de MS polymères pour le collage et le montage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses et non-poreuses). Puissance de collage et adhérence initiale très élevée.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML	WORST - POCHE 600 ML
zwart - noir	0400001N033463	0400001N033432
ral 8016 donkerbruin - brun foncé	0400001N120463	
ral 7004 grijs - gris	0400001N401463	
ral 1001 beige	0400001N520463	
wit - blanc	0400001N716463	0400001N716432

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	720

Shore A (ISO 868)	60
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10-15 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	1,5 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	230%
Afschuifsterkte (na 4 u beuk/beuk) - Résistance au cisaillement (après 4 h hêtre/hêtre)	0,4 N/mm ²
Initiële tack - Adhérence initiale	500 g

Parabond 700



Hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer met zeer hoge aanvangshechting. Voor het lijmen van vrijwel alle materialen (licht en zwaar) op vrijwel alle ondergronden, zelfs op vochtige ondergronden. Klemmen of stempelen kan in de meeste gevallen achterwege gelaten worden. Ideaal voor de structurele verlijming van panelen en elementen in de professionele gevel-, interieur- en plafondbouw.

Mastic colle à base de MS polymères avec une adhérence initiale très élevée. Pour le collage et le montage de presque tous les matériaux (légers et lourds) sur la plupart des surfaces, même sur support humide. Dans la plupart des cas plus besoin de maintenir en pression ou d'étayer (étançonner). Idéal pour le collage structural de panneaux et d'éléments dans la construction comme le revêtement de façade, plafond...

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
zwart - noir	040006N033463
wit - blanc	040006N716463

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	64
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% élongation (ISO 8339)	1,5 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	180%
Afschuifsterkte (na 4 u beuk/beuk) - Résistance au cisaillement (après 4 h hêtre/hêtre)	0,4 N/mm ²
Initiële tack - Adhérence initiale	700 g



Parabond 800



Hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer met een extreem hoge en directe aanvangshechting (tack). Ideaal voor het verlijmen van erg zware stukken zonder ondersteuning of klemmen. Voor alle verlijmingen in de bouw, industrie, automotive, marine... waarbij het noodzakelijk is dat er een directe hechting is.

Mastic colle à base de MS polymères à haute performance avec une adhérence initiale (tack) extrêmement élevée. Idéal pour le collage de pièces très lourdes sans structures portantes temporaires. Adapté pour tous collages dans le bâtiment, l'industrie, le secteur automobile, la construction navale... où il est important d'avoir une adhérence immédiate.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
zwart - noir	0400024K033031
wit - blanc	0400024N716031

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	65
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10-15 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% élongation (ISO 8339)	1,7 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	160%
Afschuifsterkte (na 4 u beuk/beuk) - Résistance au cisaillement (après 4 h hêtre/hêtre)	0,7 N/mm ²
Initiële tack - Adhérence initiale	1200 g



Parabond Transparent



Glasheldere voeg- en lijmkit op basis van MS-polymeer. Voor lijmen en afdicthen van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden waarbij transparantie vereist is.

Mastic colle transparente à base de MS polymères. Pour le collage, le montage et le calfeutrage de la plupart des matériaux sur la plupart des surfaces où la transparence est exigée.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
transp.	0400004T692463

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	30
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10-15 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	0,7 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	150%
Afschuifsterkte (na 4 u beuk/beuk) - Résistance au cisaillement (après 4 h hêtre/hêtre)	0,9 N/mm ²
Initiële tack - Adhérence initiale	< 300 g
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%

Parabond Construction



Elastische voegkit en veelzijdige lijm op basis van hybride polymeren. Hecht uitstekend op zowat alle materialen. Mag gebruikt worden bij natuursteen en is overschilderbaar.

Mastic colle élastique à base de polymères hybrides pour le jointoiment. Excellente adhérence sur presque tous les matériaux. Convient pour les pierres naturelles et peut être peint.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML	WORST - POCHE 600 ML
zwart - noir	0400008N033463	0400008N033432
ral 8016 donkerbruin - brun foncé	0400008N065463	0400008N065432
basalt - basalte	0400008N146463	0400008N146432
terracotta	0400008N184463	0400008N184432
ral 7005 donkergrijs - gris foncé	0400008N257463	0400008N257432
ral 7023 betongrijs - gris béton	0400008N303463	0400008N303432
ral 1019 grijs beige - gris beige	0400008N372463	0400008N372432
ral 7004 grijs - gris	0400008N401463	0400008N401432
donkerbeige - beige foncé	0400008N491463	0400008N491432
natuursteen - pierre naturelle	0400008N529463	0400008N529432
ral 1013 parelwit - blanc perlé	0400008N656463	
ral 9001 crème	0400008N660463	0400008N660432
wit - blanc	0400008N716463	0400008N716432
ral 8007 licht bruin - brun clair	0400008N167463	
donkerbrons - bronze foncé		0400008N021432
ral 7016 antraciet - anthracite		0400008N115432
kwartsgrijs - gris quartz		0400008N229432
middengrijs - gris moyen		0400008N273432
cementgrijs - gris ciment		0400008N906432
paneelgrijs - gris panneau		0400008N911432

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	720

Shore A (ISO 868)	40
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	35 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	0,8 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	230%
Afschuifsterkte (na 4 u beuk/beuk) - Résistance au cisaillement (après 4 h hêtre/hêtre)	0,4 N/mm ²
Initiële tack - Adhérence initiale	300 g
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%

Parabond^{DL CHEMICALS} Low Modulus



Elastische voegkit op basis van hybride polymeer die speciaal ontwikkeld werd voor het voegen van lichtgewicht cellenbetonblokken, prefabbeton, baksteen... Deze kit heeft een lage Shore A waardoor hij zacht blijft en poreuze ondergronden niet aantast.

Mastic colle élastique à base de polymères hybrides spécialement conçu pour le jointoiment du béton cellulaire, le béton préfabriqué, brique... Le mastic a un Shore A faible qui le rend plus souple. Le mastic n'endommage pas les surfaces poreuses.

KLEUR - COULEUR	WORST - POCHE 600 ML
ral 7004 grijs - gris	0400022N401432*
wit - blanc	0400022K716432*

*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	20 X 600 ML
# - PALETTE	720

Shore A (ISO 868)	25
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	35 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% élongation (ISO 8339)	0,44 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	250%



Parabond^{DL CHEMICALS} Glazing



Elastische beglazingsskit op basis van hybride polymeren die perfect overschilderbaar is met de meest gangbare verven. Uitstekende UV-resistentie en weersbestendig. Extreem gemakkelijk aanbrengen en mest super eenvoudig af.

Mastic colle élastique à base de polymères hybrides pour le jointoyage de la majorité des vitrages existants. Peut être peint avec la plupart des peintures. Très bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries. Facile à appliquer et lisser.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
zwart - noir	0400007N033463
ral 8016 donkerbruin - brun foncé	0400007N065463
ral 7004 grijs - gris	0400007N401463
wit - blanc	0400007N716463

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	25
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% élongation (ISO 8339)	0,585 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	250%



Parabond Marine Parquet



Universele voeg- en lijmkit op basis van hybride polymeren. Zeer geschikt voor het voegen op scheepsdekken, parketvoegen in o.a. badkamers en ook voor het verlijmen van parketten. Binnen en buiten toepasbaar, schuurbaar en overschilderbaar. Zeer grote weerstand tegen veroudering, weerbestendig en zeewaterbestendig, zelfs bij occasionele onderdompeling.

Mastic colle élastique à base de polymères hybrides.

Parfaitement applicable sur les ponts de bateaux et les parquets dans e.a. des salles de bains. Applicable à l'intérieur et à l'extérieur, ponçable et peut être peint. Excellente résistance aux vieillissement, aux conditions atmosphériques et à l'eau de mer, même en immersion occasionnelle.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
zwart - noir	0400005N033463
eik - chêne	0400005N395463

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	40
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	0,8 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	200%

Parabond Parquet 100



Elastische parketlijm op basis van hybride polymeren voor het verlijmen van alle soorten parket (mozaïek, planken). Deze parketlijm is zeer makkelijk spatelbaar en heeft een uitstekende verwerkbaarheid. Hardt snel uit waardoor het parket al na 24 u beloopbaar is. Geschikt voor vloerverwarming en werkt geluiddempend.

Colle parquet à base de polymères hybrides conçu pour le collage de tous types de parquet. Cette colle est très facile à appliquer et à spatuler. La colle a un durcissement rapide: le parquet est prêt à l'usage après 24 h. Convient également pour le chauffage au sol et améliore l'acoustique.

KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 7 KG	EMMER - SEAU 15 KG	EMMER - SEAU 2 X 7,5 KG
beige	0400023N000385	0400023N000157	0400023N000483

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	55	33	33

Shore A (ISO 868)	45
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	60 min
Modulus bij breuk - module à la rupture (ISO 8339)	0,8 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	60%

Parabond Parquet 200

Elastische parketlijm op basis van hybride polymeren voor het verlijmen van alle soorten parket. Ook geschikt voor problematische houtsoorten zoals beuk, esdoorn en bamboe. De parketlijm heeft een snelle sterkte opbouw en uitharding, het parket is reeds beloopbaar na 8 u. Geschikt voor vloerverwarming en werkt geluiddempend.



Colle parquet à base de polymères hybrides pour tous types de parquets. Convient aussi pour les espèces de bois spéciales comme hêtre, érable et bambou. La colle a une puissance finale très rapide, le parquet est déjà prêt à l'usage après 8 h. Convient également pour le chauffage de sol et améliore l'acoustique.



KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 7 KG	EMMER - SEAU 15 KG	EMMER - SEAU 2 X 7,5 KG
beige	0400015N000385	0400015N000157	0400015N000483*

*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	55	33	33
Shore A (ISO 868)	60		
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	45 min		
Modulus bij breuk - module à la rupture (ISO 8339)	1,2 N/mm ²		
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	50%		

Parabond zinc

Snel uithardende, elastische lijmkit op basis van MS polymeer speciaal geformuleerd voor een primerloze hechting op moeilijk te verkleven metalen zoals zink, koper en lood. Ideaal voor gebruik in de metaal- en sanitaire sector, alsook alle dakwerken.



Mastic colle à base de MS polymères, réticulant rapidement, spécialement conçu pour une adhérence sans primaire sur des métaux difficiles comme zinc, cuivre et plomb. Spécialement développé pour tout collage et jointoiement dans le milieu du sanitaire, de la couverture et de la plomberie.



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
ral 7004 grijs - gris	0400013N401463

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	60
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10-15 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	1,5 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	230%



DICHTINGSBANDEN *BANDES D'ÉTANCHÉITÉ*

PARAFORM 20 | PARABAND BT | PARABAND W INTERIOR | PARABAND W EXTERIOR



Paraform 20



Dichtingskoord op basis van butyl, zwart.

Bande d'étanchéité à base de butyle, noir.

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE	# - PALETTE
Ø 6	0500102A000437	22 X 8 M	660
Ø 8	0500202A000438	22 X 6 M	600
Ø 9,5	0500302A000440	16 X 6 M	480
Ø 13	0500402A000429	16 X 4 M	384

Paraband BT



Koudklevende dichtingsband op basis van butyl en alu met uitzonderlijke kleefkracht, zelfs bij koude temperaturen.

Bande d'étanchéité autocollante à froid à base de butyle et alu. Adhésion exceptionnelle, même par température froide.

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE	# - PALETTE
50 mm x 0,6 mm	0500103A000445	16 X 10 M	576
75 mm x 0,6 mm	0500203A000401	8 X 10 M	640
100 mm x 0,6 mm	0500303A000035	8 X 10 M	288
150 mm x 0,6 mm	0500403A000089	4 X 10 M	320
200 mm x 0,6 mm	0500503A000142	4 X 10 M	108
300 mm x 0,6 mm	0500603A000259	4 X 10 M	108

Paraband W Interior



Waterdamp afsluitende folie voor raamopbouw (binnen) met 1 zelfklevende bevestigingsstrip, roze.

Membrane fermée à la diffusion de vapeur, pour les joints de fenêtres intérieurs, avec 1 bande autocollante, rose.



	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE	# - PALETTE
100 mm	050008A000034	4 X 30 M	192
150 mm	0500208A000088	2 X 30 M	96
200 mm	0500108A000141	2 X 30 M	96
250 mm	0500308A000195	1 X 30 M	48
300 mm	0500408A000258	1 X 30 M	48

Paraband W Exterior



Waterdamp doorlatende folie voor raamopbouw (buiten) met 1 zelfklevende bevestigingsstrip, wit.

Membrane ouverte à la diffusion de vapeur, pour les joints de fenêtres extérieurs, avec 1 bande autocollante, blanc.



	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE	# - PALETTE
100 mm	050009A000034	4 X 30 M	192
150 mm	0500109A000088	2 X 30 M	96
200 mm	0500209A000141	2 X 30 M	96
250 mm	0500309A000195	1 X 30 M	48
300 mm	0500409A000258	1 X 30 M	48



LIJMEN IN POTTEN *COLLES EN POTS*

PARACOL WOOD D3 | PARACOL WOOD D4 | PARACOL PU D4 LIQUID | PARACOL STRATI/F
| PARACOL STRATI/G | PARACOL SUPERGLUE | PARACOL PVC PVC | PARACOL PVC
WINDOWS | PARACOL PARQUET CLASSIC | PARACOL PARQUET 2C PU | PARACOL TILE



Ook voor harde, naadloze lijmverbindingen heeft DL Chemicals voor elke toepassing een geschikt product. Het Paracol gamma omvat een volledig assortiment professionele lijmen, dit zowel in kokers als in potten.

Of het nu gaat om hout- en constructielijmen, montagekitten, parketlijmen of zelfs secondelijm; bevestigen kan met deze producten zonder nagels of vijzen. Daarnaast omvat het gamma nog enkele specifieke lijmen voor het verlijmen van onder meer PVC, spiegels, dakpannen...

Bij de hout- en constructielijmen vormen de D-normen een indicator voor de graad van waterbestendigheid.

- **D3:** De lijm mag worden gebruikt als de verlijming niet permanent of kortstondig in contact komt met aflopend water of condens, of als de verlijming langdurig blootgesteld wordt aan hoge luchtvochtigheid of buiten indien beschermd tegen weersinvloeden.
- **D4:** De lijm is uitermate geschikt voor verlijming die langdurig in contact komt met aflopend water of condens. Of verlijming buiten die blootgesteld worden aan directe weersinvloeden

Egalement pour des collages durs et sans soudure, DL Chemicals dispose d'un produit approprié pour chaque application. La gamme Paracol se compose d'un assortiment complet de colles professionnelles, à la fois dans des cartouches et des pots.

S'il traite de colles à bois et de construction, de colles de montage, de colles parquets ou même colle seconde; il est possible de fixer avec ces produits sans utiliser des clous ou des vis. En outre, notre gamme comprend quelques colles spécifiques pour le collage du PVC, des miroirs, des tuiles...

En ce qui concerne les colles à bois et de construction, les normes D forment un indicateur pour le degré de résistance à l'eau.

- **D3:** *la colle peut s'appliquer si le collage n'entre pas continuellement ou brièvement en contact avec de l'eau descendant ou eau de condensation, ou si le collage s'expose longtemps à une forte humidité ou dehors, si protégé contre les intempéries.*
- **D4:** *la colle est idéale pour utilisation dans un climat intérieur dans lequel le collage entre pendant longtemps en contact avec de l'eau descendant ou eau de condensation. Ou à l'extérieur, où le collage peut être exposé aux conditions climatiques directes.*



DL CHEMICALS Paracol Wood D3



Witte houtlijm op basis van polyvinylacetaat met een uitzonderlijke kleefkracht en hoge waterbestendigheid. De lijm droogt transparant op. Aanbevolen voor het verlijmen van houtconstructies zoals raamkozijnen, buitendeuren, lijmen van pen-en-gatverbindingen en zwaluwstaarten.

Colle à bois blanche à base d'acétate de polyvinyle qui possède une adhérence excellente et une très bonne résistance à l'eau. La colle devient transparente en séchant. Recommandée pour le collage de constructions en bois comme des châssis de fenêtre et des portes extérieures, assemblage par tenon et mortaise et en queue d'aronde.

	KNIJPFLES - FLACON 250 G	KNIJPFLES - FLACON 750 G	EMMER - SEAU 5 KG
	0600001N000027	0600001N000048	0600001N000351
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 250 G	12 X 750 G	STUK - PIECE
# - PALETTE	432	432	108
	EMMER - SEAU 10 KG	EMMER - SEAU 25 KG	
	0600001N000108	0600001N000250	
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	
# - PALETTE	27	12	

DL CHEMICALS Paracol Wood D4



Waterbestendige witte houtlijm volgens D4 norm op basis van polyvinylacetaat. Ideaal voor geveltimmerwerk, lijmen van kozijnen, ramen, trappen en deuren, HPL platen op houten plaatmateriaal... Ook geschikt voor tropische houtsoorten, harsrijke pinehoutsoorten en rubberhout.

Colle à bois blanche résistante à l'eau selon la norme D4, à base d'acétate polyvinyle. Convient parfaitement pour le collage de constructions en bois comme des châssis, fenêtres, escaliers et portes et le collage de panneaux en matière synthétiques sur des panneaux en bois. Aussi approprié pour le collage de bois tropicaux, de bois riches en résines et d'hévéa.

	KNIJPFLES - FLACON 750 G	EMMER - SEAU 5 KG	EMMER - SEAU 10 KG
	0600020N000048	0600020N000351	0600020N000108
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 G	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	432	108	27
	EMMER - SEAU 25 KG		
	0600020N000250		
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE		
# - PALETTE	12		

DL CHEMICALS Paracol PU D4 Liquid



Eén component, waterbestendige vloeibare constructielijm op basis van polyurethaan. Geschikt voor het verlijmen van alle meest voorkomende bouwmaterialen op voorwaarde dat één van de twee oppervlakken vochthoudend is. Licht schuimend, vullend vermogen.

Colle de construction liquide, mono-composante, résistant à l'eau à base de polyuréthane. Convient pour le collage de menuiseries bois extérieures et tous matériaux courants du bâtiment à condition que l'un des deux supports soit perméable et contienne de l'humidité. Remplissage par expansion.



	KNIJPFLES - FLACON 250 G	KNIJPFLES - FLACON 750 G	EMMER - SEAU 5 KG
	0600002N000027	0600002N000048	0600002N000351
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 250 G	12 X 750 G	STUK - PIECE
# - PALETTE	432	432	108

DL CHEMICALS Paracol Strati/F



Vloeibare contactlijm op basis van polychloropreen. Voor het verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen (formica, board, fineer, schuimrubber, leer, kurk, linoleum, vilt...) onderling en op hout, spaanplaat, beton en metaal. Binnengebruik.

Colle de contact fluide à base de polychloroprène. Est utilisée pour le collage de panneaux stratifiés et lamifiés (formica, board, placage, caoutchouc, cuir, liège, linoléum, feutre...) entre eux-mêmes et sur des supports comme bois, panneaux en fibre de bois, béton et métal. Application à l'intérieur.



KLEUR - COULEUR	BLIK - BOÎTE 750 ML	BLIK - BOÎTE 5 L
bruin-beige - brun-beige	0600004N000049	0600004N000353
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML	STUK - PIECE
# - PALETTE	600	108

DL CHEMICALS Paracol Strati/G



Contactlijm op basis van polychloropreen in gelvorm. Door zijn dikke en thixotrope vastheid is deze lijm ideaal voor het verticaal toepassen op werven. Gemakkelijk smeerbaar zonder wegdruipen of draden. Voor het verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen. Binnengebruik.

Colle de contact à base de polychloroprène en gel. Grâce à sa consistance pâteuse et thixotropique cette colle est idéale pour la pose en vertical ou sur chantier. Facile à appliquer: ne coule pas, ne file pas. Pour le collage de tous sortes de panneaux stratifiés. Application à l'intérieur.



KLEUR - COULEUR	BLIK - BOÎTE 750 ML	BLIK - BOÎTE 5 L
bruin - brun	0600005N000049	0600005N000353
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML	STUK - PIECE
# - PALETTE	600	108

DL CHEMICALS Paracol Superglue



Cyanoacrylaat, oplosmiddelvrije secondelijm met uiterst snelle kleefkracht. De lijm laat toe moeilijke substraten zoals EPDM en polypropyleen te kleven. Verhardt zeer snel bij kamertemperatuur (enkele seconden). Een druppel op één van de oppervlakken volstaat voor een goede verlijming.

Colle de seconde cyanoacrylate à prise rapide. La colle permet de coller des supports difficiles comme les joints EPDM et polypropylène. Grande vitesse de prise à température ambiante (en quelques secondes). Une goutte sur une des surfaces suffit pour un bon encollage.

KLEUR - COULEUR	TUBE 20 G
transp.	0600008N000211
VERPAKKING - EMBALLAGE	10 X 20 G

DL CHEMICALS Paracol PVC PVC



Lijm op basis van synthetische harsen voor het lijmen van stijf PVC, PVC dakgoten en buizen voor af- en toevoer in sanitaire toepassingen. Ook geschikt voor ABS en spleetvullend tot 0,6 mm. Niet geschikt voor drukleidingen.

Colle à base de résines synthétiques pour le collage des PVC rigides, gouttières en PVC et les tuyaux en PVC rigide pour évacuation. Egalement pour ABS et colmate les fissures jusqu'à 0,6 mm. Ne convient pas aux conduites sous pression.

KLEUR - COULEUR	TUBE 125 ML	BLIK MET KWASTJE BÔTE PINCEAU 250 ML
transp.	0600003K858458	0600003K858028
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 125 ML	12 X 250 ML
# - PALETTE	2500	600

DL CHEMICALS Paracol PVC Windows



Dikke lijm, ideaal voor het koud verlijmen of het opvullen van voegen tussen PVC. Het koudlas systeem garandeert een zeer stevige hechting op PVC. Na uitharding is de lijm kleurvast waardoor overtollige lijm niet verwijderd hoeft te worden. Ideaal voor PVC raamlijsten.

Colle épaisse, idéal pour l'encollage à froid ou le jointoiment de PVC. L'assemblage à froid garantit une adhésion extrêmement solide sur PVC. La colle ne changeant pas de couleurs une fois durcie, il n'est pas nécessaire d'éliminer l'excédent. Idéal pour les châssis de fenêtres en PVC.

KLEUR - COULEUR	TUBE 150 ML
wit - blanc	0600109N772152
VERPAKKING - EMBALLAGE	24 X 150 ML
# - PALETTE	2016

DL CHEMICALS Paracol Parquet Classic



Gebruiksklare, watervrije vinyllijm op alcoholbasis voor het lijmen van gelakt planken- en mozaïekparket op vele bouwgronden. De lijm is goed bestand tegen warmte en vochtigheid. Zeer goede en vlugge hechting op zuigende en niet-zuigende ondergronden. Makkelijk aan te brengen en hoge eindsterkte.

Colle solution vinylique 'sans eau' à base d'alcool, destinées au collage de parquets mosaïques vernis et parquets grandes lamelles de toutes essences et de toutes épaisseurs sur supports usuels du bâtiment. La colle possède une bonne résistance contre la chaleur et l'humidité. Adhérence très forte et rapide sur des supports absorbant et non-absorbants. Le produit s'applique facilement et a une haute force finale.



KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 14 KG
wit - blanc	0600010N000146
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	30

DL CHEMICALS Paracol Parquet 2C PU



Bijzonder sterke, tweecomponenten parketlijm op basis van polyurethaan. Voor alle soorten parket op zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden. Bevat geen water of solventen wat het risico op kromtrekken beperkt.

Colle polyuréthane à deux composants à très forte adhérence. Pour toutes sortes de parquets sur des supports absorbants et non-absorbants. Ne contient pas d'eau ni des solvants, limitant le risque de déformations.



KLEUR - COULEUR	EMMER + BLIK SEAU + BOÎTE 10 KG
bruin - brun	0600013N000108
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	55

DL CHEMICALS Paracol Tile



Watergebaseerde, gebruiksklare tegellijm voor het verlijmen van keramische tegels en natuursteen op nagenoeg alle ondergronden. Bijzonder geschikt voor het betegelen in vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Colle de pâte prête à l'emploi pour coller des carreaux céramiques et pierre de taille sur presque toutes les surfaces. Idéal pour le carrelage dans des environnements humides comme douches, salles de bain et cuisines.



	EMMER - SEAU 1,5 KG	EMMER - SEAU 5 KG	EMMER - SEAU 10 KG
	2000008D000001	2000008D000004	2000008D000002
VERPAKKING - EMBALLAGE	6 X 1,5 KG	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	240	60	30



LIJMEN IN KOKERS ***COLLES EN CARTOUCHES***

PARACOL PU D4 NORMAL | PARACOL PU D4 RAPID | PARACOL PU D4 CONSTRUCT
| PARACOL PU ALU CONSTRUCT | PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE | PARACOL
MONTAGEKIT WB | PARACOL MIROSEAL MS | PARACOL MIROSEAL SBR | PARACOL TUILE



DL CHEMICALS Paracol PU D4 Normal



Pasteuze constructielijm op basis van polyurethaan, ideaal voor het verlijmen van stevige houtconstructies. Transparante, waterbestendige (D4 EN 204) lijm met vullende eigenschappen door expansie. Kan ook op oneffen en verticale ondergronden gebruikt worden. Handvast na 2 uur.

Colle de construction pâteuse à base de polyuréthane, idéal pour des constructions en bois. Colle transparente et résistante à l'eau (D4 EN 204) ayant la caractéristique de remplissage par expansion. Convient à l'encollage vertical et inégal. Résistant à la main après 2 heures.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
transp.	0700101N000466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol PU D4 Rapid



Pasteuze, polyurethaan constructielijm die zeer snel uithardt: handvast na 12 min. Waterbestendig (D4 EN 204) en transparant met vullende eigenschappen door expansie. Zeer sterk.

Colle de construction polyuréthane, pâteuse à durcissement très rapide: résistant à la main après 12 min. Résistant à l'eau (D4 EN 204) et transparent ayant la caractéristique de remplissage par expansion. Super forte.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
transp.	0700201N000466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol PU D4 Construct



Watervaste (D4 EN 204) en thixotrope polyurethaanlijm. Het product heeft een uiterst geringe opschuiming en is schuurbaar en overschilderbaar. Snelle uitharding, handvast na 20 min.

Colle polyuréthane résistant à l'eau (D4 EN 204) et thixotropique. Le produit a une expansion minime et peut être poncé et peint. Durcissement rapide, résistant à la main après 20 min.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
beige	0700301N000466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol PU Alu Construct



Polyurethaanlijm voor het machinaal en manueel verlijmen van hoekverbindingen in aluminium ramen en deuren. Het product kan gemakkelijk ingespoten worden en dringt perfect tot in alle hoeken van de aluminium verbindingen. Het eindproduct is taai en heeft een zeer hoge kleefkracht en breuksterkte. Verwerkbaar met een gewoon kitpistool.

Colle polyuréthane pour le collage manuel ou mécanique des angles de fenêtres et portes en aluminium. Le produit s'applique facilement et s'infiltre dans tous les coins difficiles à atteindre. Le produit final est dur, très solide avec une haute force de rupture. Applicable avec un pistolet de silicone standard.



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
beige	0700401N000466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol Montagekit Neoprene



Montagekit op neopreen basis met een hoge eindsterkte voor het bevestigen, zonder spijkers of schroeven, van de meeste in de bouw voorkomende materialen (poreuze en niet-poreuze). Ideaal voor het verlijmen van plinten, lijsten, vensterbanken, plaatmateriaal... Kan ook worden toegepast op oneffen (tot 8 mm) materialen, zowel horizontaal als verticaal.

Colle de montage à base de néoprène avec une haute adhérence final pour une fixation sans clou ni vis, de la plupart des matériaux rencontrés dans le bâtiment (poreux et non-poreux). Idéal pour la pose de plinthes, poutres, rebords de fenêtre, panneaux... Peut être employée sur surfaces inégales (jusqu'à 8 mm), horizontales et verticales.



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
beige	0700002N000466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol Montagekit WB



Watergebaseerde montagekit voor het bevestigen, zonder spijkers of schroeven, van elementen in polystyreen, geëxpandeerd polyurethaan, isolatiematerialen en sierlijsten. Heeft een onmiddellijke hechting en vullend vermogen.

Colle de montage à base d'eau pour le collage sans clous ni vis, d'éléments en polystyrène ou polyuréthane expansé, matériaux isolants et moulures. A une prise instantanée et un pouvoir remplissant.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
wit - blanc	0700003N728466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol Miroseal MS



Oplosmiddelvrije lijm op basis van MS polymeer voor het kleven van spiegels. De lijm is blijvend elastisch, hardt snel uit en heeft een hoge aanvangshechting. Geschikt voor alle type spiegels (tast de achterkant van de spiegels niet aan).

Colle sans solvants à base de MS polymères destinée à la fixation de miroirs. La colle a une élasticité permanente, une vulcanisation rapide et une haute force d'adhérence. Convient pour tous types de miroirs (n'attaque pas le tain des miroirs).

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
grijs - gris	0700004N401463
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	60
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10-15 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	1,5 N/mm ²
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	230%

DL CHEMICALS Paracol Miroseal SBR



Lijmkit op basis van synthetische elastomeren en solventen die noch polystyreen noch spiegels aantast. Hoge aanvangssterkte, zeer goede waterresistentie en blijvende elasticiteit.

Mastic-colle à base d'élastomères synthétiques et des solvants n'attaquant ni le polystyrène ni le tain des miroirs. Haute force d'adhérence initiale, résistant à l'eau et élasticité permanente.



	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
	0700010N000466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol Tuile



Lijm op basis van speciale elastomeren speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van dakpannen op elkaar, op houten latjes, cementvezelplaten en dakplanken. Ook voor dichtingsvoegen tussen bouwelementen. Onnodig om de dakpannen vast te spijkeren of metselen.

Mastic-colle à base d'élastomères spéciaux pour le collage souple de tuiles canal entre elles ou sur plaques fibre-ciment, sur liteaux bois ou sur voliges. Aussi pour joints d'étanchéité entre éléments de construction. Remplace clouage ou scellement au mortier.



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
rode steen - tuile	0700009N212466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200



BLOKJES CALES

SYNTHETISCHE BLOKJES NDR - CALES SYNTHÉTIQUES NDR
| SYNTHETISCHE BLOKJES DR - CALES SYNTHÉTIQUES DR |
VORKBLOKJES - CALES FOURCHETTES | HOUTBLOKJES - CALES EN BOIS



Synthetische Blokjes NDR

Cales Synthétiques NDR



Niet gedraineerd

Non drainée

	LENGTE - LONGUEUR 80 MM
8 x 1 mm, zwart - noir	080002A000404
8 x 2 mm, rood - rouge	080002A000406
8 x 3 mm, groen - vert	080002A000408
8 x 4 mm, geel - jaune	080002A000410
8 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000413
10 x 1 mm, zwart - noir	080002A000024
10 x 2 mm, rood - rouge	080002A000027
10 x 3 mm, groen - vert	080002A000030
10 x 4 mm, geel - jaune	080002A000032
10 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000033
14 x 1 mm, zwart - noir	080002A000061
14 x 2 mm, rood - rouge	080002A000062
14 x 3 mm, groen - vert	080002A000063
14 x 4 mm, geel - jaune	080002A000064
14 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000065
16 x 1 mm, zwart - noir	080002A000090
16 x 2 mm, rood - rouge	080002A000091
16 x 3 mm, groen - vert	080002A000092
16 x 4 mm, geel - jaune	080002A000093
16 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000094
20 x 1 mm, zwart - noir	080002A000115
20 x 2 mm, rood - rouge	080002A000120
20 x 3 mm, groen - vert	080002A000128
20 x 4 mm, geel - jaune	080002A000132
20 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000135
22 x 1 mm, zwart - noir	080002A000144
22 x 2 mm, rood - rouge	080002A000146
22 x 3 mm, groen - vert	080002A000148
22 x 4 mm, geel - jaune	080002A000150
22 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000152
24 x 1 mm, zwart - noir	080002A000161
24 x 2 mm, rood - rouge	080002A000163
24 x 3 mm, groen - vert	080002A000165
24 x 4 mm, geel - jaune	080002A000167
24 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000169
26 x 1 mm, zwart - noir	080002A000197
26 x 2 mm, rood - rouge	080002A000199
26 x 3 mm, groen - vert	080002A000201
26 x 4 mm, geel - jaune	080002A000202
26 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000204
28 x 1 mm, zwart - noir	080002A000209
28 x 2 mm, rood - rouge	080002A000210
28 x 3 mm, groen - vert	080002A000211
28 x 4 mm, geel - jaune	080002A000212
28 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000213
30 x 1 mm, zwart - noir	080002A000221
30 x 2 mm, rood - rouge	080002A000224
30 x 3 mm, groen - vert	080002A000228
30 x 4 mm, geel - jaune	080002A000232
30 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000240
32 x 1 mm, zwart - noir	080002A000260
32 x 2 mm, rood - rouge	080002A000261
32 x 3 mm, groen - vert	080002A000262
32 x 4 mm, geel - jaune	080002A000263
32 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000264
34 x 1 mm, zwart - noir	080002A000267
34 x 2 mm, rood - rouge	080002A000268
34 x 3 mm, groen - vert	080002A000269
34 x 4 mm, geel - jaune	080002A000270
34 x 5 mm, blauw - bleu	080002A000271

VERPAKKING - EMBALLAGE

1000 STUKS - PIÈCES

Synthetische Blokjes DR

Cales Synthétiques DR

Gedraineerde synthetische steunblokjes uit harde kunststof voor een isolerende beglazing met lange levensduur.

Cales drainée en plastique dur pour un vitrage isolant avec une durée de vie longue.

	LENGTE - LONGUEUR 80 MM
22 x 3 mm, groen - vert	0800001A000148
22 x 4 mm, geel - jaune	0800001A000150
22 x 5 mm, blauw - bleu	0800001A000152
26 x 3 mm, groen - vert	0800001A000201
26 x 4 mm, geel - jaune	0800001A000202
26 x 5 mm, blauw - bleu	0800001A000204
VERPAKKING - EMBALLAGE	1000 STUKS - PIECES



Vorkblokjes

Cales Fourchettes

Voor het vlug en juist uitlijnen en aanpassen van houtbedekking, panelen, ramen, planchetten...

Cales synthétiques pour trouver l'épaisseur exacte par pliage. Peut être réutilisée.

	BREEDTE - LARGEUR 30 MM	BREEDTE - LARGEUR 52 MM	BREEDTE - LARGEUR 52 MM
40 x 1 mm	0800003A000235		
40 x 2 mm	0800003A000236		
40 x 3 mm	0800003A000237		
40 x 4 mm	0800003A000238		
40 x 5 mm	0800003A000239		
65 x 1 mm		0800003A000373	
65 x 2 mm		0800003A000375	
65 x 3 mm		0800003A000376	
65 x 4 mm		0800003A000377	
65 x 5 mm			0800003A000378
65 x 6 mm			0800003A000379
65 x 8 mm			0800003A000380
65 x 10 mm			0800003A000374
VERPAKKING - EMBALLAGE	1000 STUKS - PIECES	1000 STUKS - PIECES	500 STUKS - PIECES



Houtblokjes

Cales En Bois



Houtblokjes uit beukenhout die voldoen aan de normen terzake. Ze zijn kleurvast en waterbestendig door een behandeling met producten om verrotting tegen te gaan (beantwoord aan de STS 38).

Cales en bois de hêtre qui conviennent aux normes correspondantes. Les cales sont résistantes à l'eau et les couleurs sont inaltérables. Les cales sont traitées de produits pour combattre la pourriture (répondent au STS 38).

	BREEDTE - LARGEUR 12 MM	BREEDTE - LARGEUR 20 MM	BREEDTE - LARGEUR 22 MM	BREEDTE - LARGEUR 24 MM
50 x 1 mm, natuur - nature	0800004A000043*	0800004A000116*	0800004A000145*	0800004A000162*
50 x 2 mm, rood - rouge	0800004N000205*			
90 x 3 mm, groen - vert	0800004A000052			
60 x 4 mm, geel - jaune	0800004A000055			
60 x 5 mm, blauw - bleu	0800004A000057			
75 x 2 mm, rood - rouge		0800004A000121		
55 x 3 mm, groen - vert		0800004A000130		
45 x 4 mm, geel - jaune		0800004A000133		
35 x 5 mm, blauw - bleu		0800004A000136		
30 x 6 mm, zwart - noir		0800004A000139	0800004A000155	0800004A000172
65 x 2 mm, rood - rouge			0800004A000147	0800004A000164
50 x 3 mm, groen - vert			0800004A000149	
40 x 4 mm, geel - jaune			0800004A000151	
45 x 3 mm, groen - vert				0800004A000166
35 x 4 mm, geel - jaune				0800004A000168
30 x 5 mm, blauw - bleu			0800004A000153	0800004A000170
90 x 1 mm, natuur - nature				
60 x 2 mm, rood - rouge				
25 x 5 mm, blauw - bleu				
25 x 6 mm, zwart - noir				
40 x 3 mm, groen - vert				
22 x 5 mm, blauw - bleu				
45 x 1 mm, natuur - nature				
30 x 3 mm, groen - vert				
30 x 4 mm, geel - jaune				
22 x 5 mm, blauw - bleu				
20 x 6 mm, zwart - noir				
VERPAKKING - EMBALLAGE	100 STUKS - PIECES	100 STUKS - PIECES	100 STUKS - PIECES	100 STUKS - PIECES

	BREEDTE - LARGEUR 26 MM	BREEDTE - LARGEUR 28 MM	BREEDTE - LARGEUR 30 MM
50 x 1 mm, natuur - nature			
50 x 2 mm, rood - rouge		0800004A000210	0800004A000225
90 x 3 mm, groen - vert			
60 x 4 mm, geel - jaune			
60 x 5 mm, blauw - bleu			
75 x 2 mm, rood - rouge			
55 x 3 mm, groen - vert			
45 x 4 mm, geel - jaune			
35 x 5 mm, blauw - bleu			
30 x 6 mm, zwart - noir			
65 x 2 mm, rood - rouge			
50 x 3 mm, groen - vert			
40 x 4 mm, geel - jaune			
45 x 3 mm, groen - vert	0800004A000208		
35 x 4 mm, geel - jaune	0800004A000203	0800004A000212	
30 x 5 mm, blauw - bleu			
90 x 1 mm, natuur - nature	0800004A000198*		
60 x 2 mm, rood - rouge	0800004A000200		
25 x 5 mm, blauw - bleu	0800004A000205		
25 x 6 mm, zwart - noir	0800004A000207		
40 x 3 mm, groen - vert		0800004A000211	
22 x 5 mm, blauw - bleu		0800004A000213	
45 x 1 mm, natuur - nature			0800004A000221*
30 x 3 mm, groen - vert			0800004A000229
30 x 4 mm, geel - jaune			0800004A000233
22 x 5 mm, blauw - bleu			0800004A000241
20 x 6 mm, zwart - noir			0800004A000249
VERPAKKING - EMBALLAGE	100 STUKS - PIECES	100 STUKS - PIECES	100 STUKS - PIECES

*verpakt per 200 st - emballé par 200 pcs





PU SCHUIMEN *MOUSSES PU*

PARAFOAM 1K | PARAFOAM NBS | PARAFOAM NBS KIT | PARAFOAM
2K | PARAFOAM 1K 360° | PARAFOAM NBS WINTER | PARAFOAM
LOW MONOMER | PARAFOAM FLEXIBLE | PARAFOAM PANELGLUE
(1K & NBS) | PARAFOAM PANELGLUE NBS KIT | PARAFOAM FR
(NBS) | PARAFOAM GUN & SPRAY CLEANER | PARAFOAM REMOVER
| PARAFOAM VASELINE SPRAY | NBS PISTOOL - *PISTOLET NBS*



Alle schuimbussen zijn uitgerust met een veiligheidsventiel in kunststof van de 2^e generatie!

- Geen insijpeling van luchtvochtigheid
- Geen uitharding achter het ventiel (geen reactie van vocht met het prepolymer)
- Geen schuimdoorbreking langs het ventiel
- Stockage van de bus kan zowel liggend als rechtop
- Langere houdbaarheid: 15 maanden voor manueel schuim en 21 maanden voor NBS schuim

De manuele schuimen zijn bovendien uitgerust met een speciaal ontworpen handvat. Ook dit handvat heeft vele voordelen:

- Hersluitbaar
- Meerdere keren herbruikbaar
- Geen verlies van uitgehard product in de bus
- Geen probleem met schuimvlekken door naschuimen in de slang.

Hoe correct PU schuim aanbrengen?

- De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn. Indien nodig ontvetten.
- Poreuze ondergronden altijd voorbevochtigen voor een snelle uitharding (PU schuim hardt uit onder invloed van de luchtvochtigheid), behalve bij 2K schuim dat uithardt door reactie van de twee componenten.
- De bus voor gebruik 20 à 30 keer krachtig schudden.
- Handmatig schuim: de adapter op de bus bevestigen
- Pistoolschuim: het NBS-pistool op de bus schroeven
- De bus omkeren om het schuim te spuiten (behalve bij Parafoam 1K 360°) en de voegen tot 70% vullen. Voor grotere voegen in meerdere lagen aanbrengen en bevochtigen tussen de lagen.

Tous les bombes de mousse ont une valve de sécurité de la deuxième génération.

- Pas d'intrusion d'humidité
- Pas de durcissement derrière la valve (pas de réaction de l'humidité avec le prépolymère)
- Pas de passage de mousse par la valve
- Conservation en position verticale et horizontale
- Longue durée de conservation: 15 mois pour les bombes manuelles et 21 mois pour les bombes NBS (pistolables)

En plus, les bombes manuelles ont une gâchette renforcée. La gâchette aussi a beaucoup de points forts:

- Refermable
- Réutilisable plusieurs fois
- Pas de perte de produit durci dans la bombe
- Pas de problèmes de taches de mousse dues à l'écoulement hors du tuyau

Comment appliquer la mousse PU correctement?

- Les surfaces doivent être propres et sèches. Si nécessaire il faut les dégraisser.
- Toujours pré-humidifier pour améliorer l'adhérence de la mousse (la mousse PU durcit par l'humidité de l'air), sauf pour la mousse 2K qui durcit grâce à une réaction entre un prépolymère et un activateur.
- Secouer vigoureusement l'aérosol 20 à 30 fois.
- Mousse manuelle: Visser la canule d'injection sur la valve
- Mousse pistolable: visser l'aérosol sur l'adaptateur
- Tourner la bombe à l'envers pour utiliser (sauf la Parafoam 1K 360°) et remplir les cavités à 70%. En cas de joints profonds, il faut appliquer la mousse en plusieurs couches et humidifier entre les couches.



Adapter monteren op manuele schuimbussen
Monter la gâchette sur la bombe manuelle





1K



Professioneel manueel polyurethaan schuim voor het dicht en vullen en isoleren van voegen zoals verbinding muur-plafond, tussen prefab elementen, dichtstoppen van raam- en deurkozijnen, rond buizen en leidingen... Hoog rendement en minimale nawerking (low expansion). Uitstekende thermische en akoestische isolatie. CFK en HCFK vrij (ozon onschadelijk).

Mousse de polyurethane manuelle pour étancher, isoler et remplir les joints, p. ex. liaison mur-plafond, entre éléments préfabriqués, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, autour des passages gaines et tuyauteries... Haut volume et expansion minimale. Bonne isolation thermique et acoustique. Sans HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone).



	BUS - BOMBE 500 ML	BUS MET HANDSCHOENEN BOMBE 500 ML AVEC GANTS	BUS - BOMBE 750 ML
geel - jaune	090001N000040	0900201N000040	090001N000049
VERPAKKING - EMBALLAGE # - PALETTE	12 X 500 ML 576	12 X 500 ML 576	12 X 750 ML 576
	BUS MET HANDSCHOENEN BOMBE 750 ML AVEC GANTS		
amarillo - amarelo	0900201N000049		
VERPAKKING - EMBALLAGE # - PALETTE	12 X 750 ML 576		
Schuimvolume - Volume mousse (750 ml)	35-40 l		
Kleefvrij na - Ne colle plus après	11-13 min		
Snijdbaar na - Peut être coupé après	25-30 min		
Volledig uitgehard na - Durci à coeur après	ca. 1 h		
Rek tot breuk - Rupture à la traction (DIN 53430)	25%		



NBS



Professioneel polyurethaan pistoolschuim voor het dicht en vullen en isoleren van voegen. Hoog rendement en minimale nawerking (low expansion). Precieze dosering met het NBS pistool. Uitstekende hechting op vele ondergronden en goede thermische en akoestische isolatie. Bestand tegen water, hitte en vele chemische producten. CFK en HCFK vrij (ozon onschadelijk).

Mousse professionnelle, polyuréthane à appliquer avec un pistolet. Etancher, isoler et remplir les joints. Rendement maximal et expansion minimale (low expansion). Dosage très précis avec le pistolet NBS. Excellente adhérence sur presque tous supports et bonne isolation thermique et acoustique. Résistant à l'humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques. Sans HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone).



KLEUR - COULEUR	BUS - BOMBE 750 ML	BUS MET HANDSCHOENEN BOMBE 750 ML AVEC GANTS
geel - jaune	090002N000049	0900202N000049
VERPAKKING - EMBALLAGE # - PALETTE	12 X 750 ML 672	12 X 750 ML 672
Schuimvolume - Volume mousse (750 ml)	40-45 l	
Kleefvrij na - Ne colle plus après	5-8 min	
Snijdbaar na - Peut être coupé après	15-20 min	
Volledig uitgehard na - Durci à coeur après	ca. 1 h	
Rek tot breuk - Rupture à la traction (DIN 53430)	20%	



NBS kit

10 bussen Parafoam NBS (750 ml)
 + 1 Gun & Spray Cleaner (500 ml)
 + 1 economisch NBS pistool

*10 bombes de Parafoam NBS (750 ml)
 + 1 Gun & Spray Cleaner (500 ml)
 + 1 pistolet NBS économique*



	KIT BOX
	0900019N000604
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	40



2K



Twee-componenten polyurethaan schuim ideaal voor het monteren en vastzetten van raam-en deurkozijnen. De verharding van het schuim wordt verkregen door de reactie tussen de prepolymer en de activator. Snelle en regelmatige verharding en geen post-expansie na uitharding. Uitstekende kleefkracht op de meeste ondergronden.

Mousse polyuréthane bicomposante pour le mise en œuvre des huisseries et précadres pour portes et fenêtres. La polymérisation de la mousse est obtenue grâce à une réaction entre un prépolymère et un activateur. Durcissement rapide et régulier et pas de post expansion après vulcanisation. Excellente adhérence sur presque tous supports.



KLEUR - COULEUR	BUS - BOMBE 400 ML
roze - rose	0900004N000037
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 400 ML
# - PALETTE	576

Schuimvolume - Volume mousse (750 ml)	ca. 10 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après	5-7 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après	7-9 min
Volledig uitgehard na - Durci à cœur après	ca. 150 min
Rek tot breuk - Rupture à la traction (DIN 53430)	16-20%



1K 360°



Manueel polyurethaan schuim uitspuitbaar in alle richtingen, ook rechttop. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Mousse polyuréthane manuelle qui peut être employée dans chaque position, aussi debout. Ce produit est idéal pour le remplissage des joints difficiles à atteindre.

	BUS - BOMBE 750 ML
	0900022N000049

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML
# - PALETTE	576

Schuimvolume - Volume mousse (750 ml)	30-40 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après	11-14 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après	17-20 min
Volledig uitgehard na - Durci à coeur après	ca. 1 h
Rek tot breuk - Rupture à la traction (DIN 53430)	10%



NBS Winter



Pistoolschuim dat ook bij een omgevingstemperatuur van -10°C verwerkt kan worden.

Mousse à appliquer avec un pistolet qui peut être appliquée à une température ambiante de -10°C.

KLEUR - COULEUR	BUS - BOMBE 750 ML
geel - jaune	0900027N000049

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML
# - PALETTE	672

Schuimvolume - Volume mousse (750 ml)	40-45 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après	4-6 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après	7-9 min
Volledig uitgehard na - Durci à coeur après	ca. 1 h
Rek tot breuk - Rupture à la traction (DIN 53430)	10%



Low Monomer



Manueel isolatieschuim met minder dan 0,1% vrije isocyanaten, waardoor het gebruiksvriendelijk en niet gevaarlijk is. Het kan net zoals gewoon montageschuim gebruikt worden. Het product is conform de wettelijke vereisten vermeld in EG-verordening nr. 842 - 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen.

Mousse d'isolation manuelle qui contient moins de 0,1% d'isocyanates libres. Idéal pour l'isolation et pour le remplissage des fugues et cavités. Le produit ne contient aucun ingrédient dégradant la couche d'ozone et est conforme aux demandes législatives du règlement CE n° 842 - 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

	BUS - BOMBE 500 ML
	0900029N000040*

*op bestelling en per volle pallet - sur commande et par palette complète

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 500 ML
# - PALETTE	576

Schuimvolume - Volume mousse (500 ml)	14 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après	6-10 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après	10-12 min
Volledig uitgehard na - Durci à coeur après	ca. 24 h
Rek tot breuk - Rupture à la traction (DIN 53430)	10%

Parafoam DL CHEMICALS Flexible



Pistoolschuim met hoge elasticiteit. Vangt perfect alle voegbewegingen van omringende materialen op waardoor het inscheuren van het schuim uitgesloten wordt. Ideaal voor duurzaam isoleren bij lage energie of passieve woningbouw. Dit schuim is niet geschikt voor montage.

Mousse à appliquer avec un pistolet qui s'adapte parfaitement à la fluctuation du joint, sans se fissurer. Idéal pour l'isolation durable de maisons passives et basse énergie. Ne pas utiliser pour des montages.



	BUS - BOMBE 750 ML
	0900031N000049

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML
# - PALETTE	672

Schuimvolume - Volume mousse (750 ml)	ca. 30 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après	10-15 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après	20-30 min
Volledig uitgehard na - Durci à coeur après	ca. 1 h
Rek tot breuk - Rupture à la traction (DIN 53430)	32%

Parafoam DL CHEMICALS Panelglue (1K & NBS)



Lijmschuim voor het verlijmen van polystyreen isolatiepanelen, Isomo, MDF, Gyproc en OSB panelen in isolatiesystemen. Kleeft goed op alle gangbare bouwmaterialen. Gebruiksklaar en gemakkelijk toepasbaar, men kan na 2 u verder werken (30% tijdswinst).

Mousse adhésive pour le collage de panneaux d'isolation en polystyrène, Styrofoam, MDF, Gyproc et Aglo dans des systèmes d'isolation. Adhère bien sur les matériaux de construction les plus courants. Prête à l'emploi et facile à appliquer. Le travail peut être poursuivi après 2 h (30% gain de temps).



KLEUR - COULEUR	BUS NBS 750 ML BOMBE NBS 750 ML	MANUELE BUS 750 ML BOMBE MANUELLE 750 ML
roze - rose	0900028N000049	0900128N000049

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML	12 X 750 ML
# - PALETTE	672	576

Schuimvolume - Volume mousse (750 ml)	40-45 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après	5-7 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après	4-8 min
Volledig uitgehard na - Durci à coeur après	ca. 24 h



Panelglue NBS kit



10 bussen Parafoam Panelglue NBS (750 ml) + 1 Gun & Spray Cleaner (500 ml)
+ 1 economisch NBS pistool

*10 bombes de Parafoam Panelglue NBS (750 ml)
+ 1 Gun & Spray Cleaner (500 ml)
+ 1 pistolet NBS économique*

	KIT BOX
	0900033N000604
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	40



FR (NBS)



Brandvertragend polyurethaanschuim voor het dichtend, isoleren en vullen van grotere naden, voegen en scheuren waarbij brandwerendheid belangrijk is. Tot 120 min brandwerend indien gebruikt tussen minerale materialen.

Mousse polyuréthane ignifuge pour remplir, isoler et étancher des joints et fissures là où la résistance au feu est importante. Coupe feu jusqu'à 120 min si appliquée entre des matériaux minéraux.

	BUS - BOMBE NBS 750 ML	MANUELE BUS BOMBE MANUELLE 750 ML
	0900026N000049	0900018N000049
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML	12 X 750 ML
# - PALETTE	672	576

Schuimvolume - Volume mousse (750 ml)	40-45 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après	8 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après	15 min
Volledig uitgehard na - Durci à coeur après	ca. 24 h
Rek tot breuk - Rupture à la traction (DIN 53430)	25%



Gun & Spray Cleaner



Reiniger voor het inwendig reinigen van het NBS pistool en het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim of PU lijm.

Nettoyant pour le nettoyage interne du pistolet NBS et l'enlèvement de mousse polyuréthane non durcie ou de colle PU.

	BUS - BOMBE 500 ML
	0900005N000040
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 500 ML
# - PALETTE	672

DL CHEMICALS **Parafoam** Remover

SCHUIM • MOUSSE • FOAM • SCHUIM • ESPUMA

Afbijtmiddel dat uitgehard polyurethaanschuim oplost.

Décapant pour la mousse polyuréthane durcie.

	FLES - FLACON 500 ML
	0900006N000341
VERPAKKING - EMBALLAGE	15 X 500 ML
# - PALETTE	720



DL CHEMICALS **Parafoam** Vaseline Spray

SCHUIM • MOUSSE • FOAM • SCHUIM • ESPUMA

Geeft een zuurvrije filmlaag tegen roestvorming en tegen het vastkleven van de schuimbus op de adapter van het pistool.

Apporte une pellicule non-acide contre la rouille et le collage de la bouteille sur l'adaptateur du pistolet NBS.

	BUS - BOMBE 400 ML
	0900007N000037
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 400 ML



NBS Pistol **Pistolet NBS**

Pistool voor het toepassen van één component polyurethaanschuim. Met stelschroef voor perfecte dosering. Verschillende uitvoeringen: stevig, licht of met lange spuitmond voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Pistolet pour appliquer la mousse polyuréthane mono composante. Avec réglage pour un dosage parfait. Différentes modèles: solide, léger ou avec buse longue pour des joints difficiles à atteindre.



	STANDAARD PISTOOL PISTOLET STANDARD	ECONOMISCH PISTOOL PISTOLET ECONOMIQUE	PISTOOL PISTOLET 100 CM
	0900003N000604	0900703N000604	0900603N000604
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE



**MOUSSEBANDEN, KLEEFBANDEN &
GLASBESCHERMING**
***BANDES MOUSSE ADHÉSIVES &
PROTECTION VERRE***

QUICKBAND | PARAPLAST NORMAL | PARAPLAST SUPER | PRESSBAND
P.U. | PRESSBAND ACRYL | RONDE MOUSSEBAND OPEN CELLEN -
JOINT ROND CELLULES OUVERTES | RONDE MOUSSEBAND GESLOTEN CELLEN -
JOINT ROND CELLULES FERMÉES | MIROFIX | CROISIFIX | ALUFOIL | ANTI DUST
TAPE | TOPBAND | SUPERFIX | GLASBESCHERMING - *PROTECTION VERRE*



Quickband



Mousseband in PVC met gesloten cellen, éénzijdig zelfklevend, goede mechanische stabiliteit. Opgerold op haspels.

Ruban en mousse PVC, cellules fermées, adhésive une face, bonne stabilité mécanique. Enroulé sur mandrins.

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
9 x 10 mm	1000102A000418	6 X 75 M
15 x 10 mm	1000202A000069	6 X 50 M
15 x 15 mm	1000302A000070	6 X 35 M

Paraplast Normal



Versterkte polyethyleenband met gesloten cellen en beschermfilm, éénzijdig zelfklevend. Geschikt voor aluminium, PVC en houten ramen.

Mousse polyéthylène renforcée à cellules fermées et avec film protecteur, adhésive une face. Peut servir aussi bien pour les châssis aluminium et les châssis bois ou PVC.

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
9 x 2 mm, grijs - gris	1000104A835419	48 x 50 m
9 x 3 mm, grijs - gris	1000204A835420	40 x 50 m
9 x 4 mm, grijs - gris	1000304A835422	26 x 50 m
9 x 5 mm, wit - blanc	1000404A772423	48 x 50 m
9 x 5 mm, grijs - gris	1000404A835423	48 x 50 m
12 x 5 mm, grijs - gris	1000604A835056	36 x 50 m
25 x 10 mm, grijs - gris	1000704A835177	40 x 5 m

Paraplast Super



Versterkte polyethyleenband met gesloten cellen, zonder schutblad, éénzijdig zelfklevend.

Mousse polyéthylène renforcée, à cellules fermées, sans film protecteur, adhésive une face.

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
9 x 2 mm, white - beyaz	1000105A772419	26 x 100 m
9 x 2 mm, grey - gri	1000105A835419	26 x 100 m
9 x 3 mm, white - beyaz	1000005A772420	20 x 100 m
9 x 3 mm, grey - gri	1000005A835420	20 x 100 m
9 x 4 mm, white - beyaz	1000305A772422	16 x 100 m
9 x 4 mm, grey - gri	1000305A835422	16 x 100 m
9 x 5 mm, white - beyaz	1000405A772423	22 x 50 m
9 x 5 mm, grey - gri	1000405A835423	22 x 50 m
9 x 6 mm, grey - gri	1000505A835424	21 x 50 m
9 x 9 mm, grey - gri	1000605A835426	24 x 25 m
10 x 10 mm, grey - gri	1000705A835025	20 x 25 m
12 x 2 mm, grey - gri	1000805A835047	20 x 100 m
12 x 3 mm, grey - gri	1000905A835049	16 x 100 m
12 x 4 mm, grey - gri	1000005A835054	12 x 100 m
15 x 3 mm, white - beyaz	1000205A772075	12 x 100 m
15 x 3 mm, grey - gri	1000205A835075	12 x 100 m

Pressband P.U.

Polyurethaan mousseband, open cellen, eenzijdig klevend.

Fond de joint polyuréthane cellules ouvertes, adhésif une face non filmé.

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
10 x 10 mm	1000108A000025	80 X 10 M
10 x 15 mm	1000208A000026	50 X 10 M
15 x 15 mm	1000408A000070	35 X 10 M



Pressband Acryl

Voorgecomprimeerde voegband, geïmpregneerd met acryl, eenzijdig klevend, grijs. Ideaal voor toepassingen in de vensterbouw, geveltechniek, binnenafwerking en daken. Wind- en slagregendicht tot 300 Pa.

Bande mousse imprégnée acrylique, adhésive une face pré-comprimée, grise. Idéal pour applications dans la construction de fenêtres, technique de façades, construction intérieure et toiture. Etanche au vent et à la pluie battante jusqu'à 300 Pa.

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
10 x 10 mm	1000109A000025	30 X 18 M
15 x 10 mm	1000309A000069	20 X 18 M
15 x 15 mm	1000009A000070	20 X 12 M
20 x 15 mm	1000109A000119	15 X 12 M



Ronde mousseband open cellen *Joint rond cellules ouvertes*

Open cellen polyetherband voor steun van kitvoegen. Na compressie krijgt de band zijn oorspronkelijke vorm terug. Ideaal voor stationaire afdichtingen. Bij 10% comprimering: goede geluidsafdichting, 30% comprimering: water- en winddichte afsluiting.

Fond de joint mousse polyéther, cellules ouvertes. Après compression le produit se restaure dans sa forme originale. Idéal pour des joints stationnaires. En cas de compression de 10% une bonne insonorisation est obtenue et à 30% on obtient un joint étanche à l'eau et au vent.



	BANDEN - JOINTS	VERPAKKING - EMBALLAGE
Ø 15 mm	1000110A000430	250 x 1 m
Ø 20 mm	1000210A000432	200 x 1 m
Ø 25 mm	1000310A000433	100 x 1 m
Ø 30 mm	1000410A000434	100 x 1 m
Ø 40 mm	1000510A000435	50 x 1 m

Ronde mousseband gesloten cellen

Joint rond cellules fermées



Gesloten cellen polyethyleenband voor steun van kitvoegen, zowel statische als bewegende voegen met verschillende uitzettingsvormen. Ideaal voor uitzettingsvoegen in muren en beglazing en voegen in bestrating, tegels, bij prefabbeton- of gemetselde constructies.

Fond de joint mousse polyéthylène, cellules fermées. Conçu pour remplir des joints statiques ou de dilatation. Idéal pour des joints de dilatations dans des murs, joints de carrelage et de sol et des joints entre éléments préfabriqués.

	BANDEN - JOINTS	VERPAKKING - EMBALLAGE
Ø 6 mm, vol - plein	1000111A000437	1500 m
Ø 8 mm, vol - plein	1000211A000438	900 m
Ø 10 mm, vol - plein	1000311A000427	600 m
Ø 13 mm, vol - plein	1000411A000429	400 m
Ø 15 mm, hol - creux	1000511A000430	250 m
Ø 20 mm, hol - creux	1000611A000432	150 m
Ø 25 mm, hol - creux	1000711A000433	100 m
Ø 30 mm, hol - creux	1000811A000434	80 m

Mirofix



Dubbelzijdig zelfklevende witte band in PE-schuim met zeer hoge onmiddellijke kleefkracht, beschermd door een super gekalandreerd papier. Uitstekend geschikt voor spiegels of volkern platen in combinatie met Parabond 600.

Mousse auto-adhésive double-face blanche en PE avec prise forte immédiate, protégée par un papier siliconé qui à pour avantage de ne pas s'allonger lors de la pose. Idéal pour la pose de miroirs ou des plaques de PVC expansé haute densité en combinaison avec Parabond 600.

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
0,8 x 12 mm	1000113A000008	26 x 66 m
0,8 x 19 mm	1000213A000010	16 x 66 m
0,8 x 25 mm	1000313A000011	12 x 66 m
0,8 x 30 mm	1000013A000012	10 x 66 m
1,6 x 12 mm	1000513A000019	26 x 33 m
1,6 x 19 mm	1000613A000020	16 x 33 m
1,6 x 25 mm	1000713A000021	12 x 33 m
3,2 x 12 mm	1000113A0000219	26 x 33 m
3,2 x 19 mm	1000813A0000220	16 x 33 m

Croisifix

Dubbelzijdig zelfklevende zwarte PE band met matig onmiddellijke kleefkracht waardoor een verschuiving nog mogelijk is. Met synthetische beschermfilm die moeilijk te scheuren is. Speciaal aangepast voor het plaatsen van kruishouten.

Bande PE noir autocollante double-face avec prise immédiate moyenne permettant de corriger la pose. Avec film protecteur synthétique difficilement déchirable. Idéal pour la pose de croisillons.



	ROLLEN - ROULEAUX 66 M	VERPAKKING - EMBALLAGE
0,8 x 12 mm	1000114A000008	26 x 66 m
0,8 x 19 mm	1000214A000010	16 x 66 m
0,8 x 25 mm	1000314A000011	12 x 66 m
0,8 x 30 mm	1000414A000012	10 x 66 m

Alufoil

Zelfklevende aluminiumfolie voor het dichten van luchtkanalen, enz. en voor het dichten van één zijde van sandwichpanelen.

Feuille aluminium autocollante pour étancher les tuyauteries d'air, etc. ainsi que pour étancher un des côtés des panneaux sandwiches.



	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
0,03 x 25 mm	1000116A000192	48 x 50 m
0,03 x 38 mm	1000216A000297	28 x 50 m
0,03 x 48 mm	1000316A000350	24 x 50 m
0,03 x 100 mm	1000416A000037	3 x 50 m

Anti Dust Tape

Zelfklevende bescherming tegen inwendige vervuiling van sandwichpanelen in polycarbonaat en polyacrylaat, met luchtafvoer zodat condensatievocht kan worden weggeleid. Ideaal voor gebruik in de verandabouw.

Autocollant protecteur contre le salissement des panneaux sandwiches polycarbonates et polyacrylates, avec drainage d'air. Est utilisé dans la construction de vérandas.



	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
25 mm	1000117A000187	60 x 33 m
38 mm	1000217A000295	42 x 33 m

Topband



Voorgecomprimeerde band op polyurethaan/polyesterbasis, geïmpregneerd met acrylaatdispersie. Kan universeel voor voegenafdichting in de bouw worden ingezet. Wind- en slagregendicht tot 600 Pa en geluidwerende eigenschappen.



Mousse précomprimée à base de polyester/polyuréthane, imprégnée avec une dispersion d'acrylate. Est universellement utilisable dans le bâtiment pour étancher des joints. Etanchéité au vent et à la pluie battante jusqu'à 600 Pa.

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
10 mm - 1,5-2,5 (10 x 10 mm*)	1000622A000025	30 x 12,5 m
10 mm - 2-4 (10 x 15 mm*)	1000922A000026	30 x 10 m
10 mm - 3-7 (10 x 20 mm*)	1000422A000028	30 x 8 m
15 mm - 1,5-2,5 (15 x 10 mm*)	1000122A000069	20 x 12,5 m
15 mm - 2-4 (15 x 15 mm*)	1000222A000070	20 x 10 m
15 mm - 3-7 (15 x 20 mm*)	1000322A000073	20 x 8 m
15 mm - 5-9 (15 x 30 mm*)	1000822A000078	20 x 5,6 m
20 mm - 2-4 (20 x 15 mm*)	1000522A000119	15 x 10 m
20 mm - 3-7 (20 x 20 mm*)	1000422A000122	15 x 8 m
20 mm - 7-12 (20 x 40 mm*)	1000122A000134	15 x 4,3 m

*maximale uitzetting, niet wind- en slagregendicht - *expansion maximale, pas étanche au vent et à la pluie battante*

Superfix



Dubbelzijdige zelfklevende transparante acryl mousseband met een rode PE film liner. Ideaal voor assemblages waarbij een zeer hoge aanvangshechting ('high tack') vereist is.

Une bande mousse acrylique autocollante double-face et transparente couverte avec un film liner PE en rouge. Pour des assemblages exigeant des forces adhésives très élevées ('high tack').

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
1 x 12 mm	1000029A000013	68 x 33 m
1 x 19 mm	1000029A000014	43 x 33 m
1 x 25 mm	1000029A000015	32 x 33 m
1 x 38 mm	1000029A000016	21 x 33 m

Glasbescherming *Protection Verre*



	BESCHERMKURKJES MET PVC SCHUIM <i>BOUCHONS EN LIÈGE + MOUSSE PVC 18 X 18 X 3 MM</i>	BESCHERMKURKJES OP ROLLEN <i>BOUCHONS EN LIÈGE SUR ROULEAUX 18 X 18 X 3 MM</i>	ZWARTE SCHUIMBLOKJES <i>BLOCS MOUSSE PROTECTEUR NOIR 30 X 30 X 7 MM</i>
	1000218A000125	1000119A000125	1000120A000231
VERPAKKING - EMBALLAGE	6 X 5000 STUKS - <i>PIECES</i>	8 X 10000 STUKS - <i>PIECES</i>	4 X 2000 STUKS - <i>PIECES</i>



	ANTISTOOTDOPJES <i>BUTÉES ANTI-CHOC Ø 8 MM</i>	ANTISTOOTDOPJES <i>BUTÉES ANTI-CHOC Ø 12 MM</i>
	1000121A858438	1000221A000428
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 96 STUKS - <i>PIECES</i>	20 X 48 STUKS - <i>PIECES</i>



STOPVERVEN *MASTICS DE VITRERIE*

00 EXTRA | RAMETAL



00 Extra



Lijnoliestopverf voor het instoppen van enkel glas. Vooral geschikt voor ondergronden in hout en ijzer.

Mastic à base d'huile de lin pour le vitrage simple. Spécialement conçu pour les surfaces de bois et en fer.

KLEUR - COULEUR	PAK - PAQUET 500 G	POT 500 G	PAK - PAQUET 1 KG
wit - blanc	1100002N72452	1100002N72453	1100002N72023
bruin - brun	1100002N783452	1100002N783453	1100002N783023
VERPAKKING - EMBALLAGE	24 X 500 G	24 X 500 G	12 X 1 KG

KLEUR - COULEUR	POT 1 KG	TUBE 1 KG
wit - blanc	1100002N72024	1100002N72420
bruin - brun	1100002N783024	1100002N783420
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 1 KG	20 X 1 KG

KLEUR - COULEUR	PAK - PAQUET 5 KG	PAK - PAQUET 10 KG	PAK - PAQUET 25 KG
wit - blanc	1100002N72352	1100002N72108	1100002N72252
bruin - brun	1100002N783352	1100002N783108	1100002N783252
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE

Rametal



Hoogwaardige stopverfverharder die vermengd met stopverf zorgt voor een glad en strak oppervlak en een gelijkmatige doorharding.

Pâte durcisseur. Quand il est mélangé avec du mastic il vous donne une surface lisse et dure, durcit d'une façon uniforme et reste souple à travailler.

	BLIK - BOÎTE 1 KG
	1100004N000023
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 1 KG





DAKBEDEKKING EN -BESCHERMING *ENDUIT DE TOITURE*

PARAPHALT LIQUID | PARAPHALT BITUMEN | PARAPHALT REFLEX | PARAPHALT
PRIMER | PARAPHALT COLD GLUE | PARAPHALT SUPER | PARAPHALT HIGH TACK |
PARAPHALT BUTYL | PARAPHALT FLEX SEAL | PARAROOF SUPER | PARAROOF PRIMER



	Bitumen	Super	Butyl	Liquid	Reflex	Flex Seal	Cold Glue	Primer	Primer	Super	Parafix	Parasilico EPDM*	
	PARAPHALT								PARAROOF		ANDERE - AUTRES		
Op basis van - Sur la base de													
Bitumen - Bitumes													
Elastomeren - Elastomères													
Vezels - Fibres													
Hechtadditieven - Promoteurs d'adhésion													
Acrylaten - Acrylates													
Butyl													
Siliconen - Silicones													
Toepassing - Application													
Voorbehandeling - Couche de fond													
Verlijming - Collage													
Bescherming/herstelling - Protection/ Réparation													
MATERIALEN - MATERIAUX													
Voegen & Naden - Joints & Raccords													
Voegen - Joints													
Dakrand - Bord de toit													
Schoorsteen - Cheminée													
Goten & lekkages - Gouttière & fuites													
Glas - Vitrage													
Dakbedekking - Toitures													
Leien - Ardoises													
Bitumen - Bitumes													
EPDM													
Dakpannen - Tuiles													
Golfplaten - Tôle ondulée													
Ondergronden - Surfaces													
Vochtige ondergrond - Surface humide													
Beton - Béton													
Steen - Briques													
Gevelsteen - Pierre de façade													
Metalen, zink - Métaux, zinc													

	Zeer geschikt Très approprié		Geschikt Approprié		Niet aangeraden Pas recommandé		Niet geschikt Pas approprié
--	---------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------------

Paraphalt Liquid

Half vloeibare bestrijking o.b.v. bitumen, rubber en butylpolymeren voor het waterdicht maken en renoveren van daken en goten. Hecht ook op natte ondergronden.

Enduit semi-liquide renforcé par des fibres à base de bitume et caoutchouc. Rend étanche, répare et rénove les toitures. Adhère aussi sur surface mouillée.



	BUS - BOÎTE 1 KG	BUS - BOÎTE 5 KG	BUS - BOÎTE 10 KG
	1400001N000023	1400001N000351	1400001N000108
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 1 KG	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	360	96	44

	BUS - BOÎTE 25 KG
	1400001N000250
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	22

Paraphalt Bitumen

Met vezels versterkte, zwarte voegpasta o.b.v. rubber-bitumen. Geschikt voor allerhande waterdichte reparatiewerken op bitumineuze ondergronden. Vormt een rubberachtige massa die flexibel blijft na uitharding.

Une masse noir à base de bitumes et caoutchouc, renforcée de fibres. Pour tous travaux de réparation sur toitures bitumineuses. Reste souple après durcissement.



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	BUS - BOÎTE 6 KG
zwart - noir	0300003N013466	1400002N000364
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	STUK - PIECE
# - PALETTE	1200	96

Paraphalt Reflex



Vloeibare, zilverkleurige lak die een zonwerende en UV bestendige afwerkingslaag op daken vormt. Beschermt tegen corrosie en remt mosvorming af.

Produit liquide de couleur argentée employé comme couche réfléchissante et protectrice contre les rayons UV et autres dégradations atmosphériques. Protège contre la corrosion et la formation de mousse.

	BUS - BOÎTE 1 KG	BUS - BOÎTE 5 KG	BUS - BOÎTE 10 KG
zilver - argentée	1400003N000024	1400003N000351	1400003N000108
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 1 KG	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	360	96	44

	BUS - BOÎTE 25 KG
zilver - argentée	1400003N000250
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	22

Paraphalt Primer



Vloeibaar, bitumineus en sneldrogend fixeermiddel. Verbeterd aanzienlijk de hechting tussen ondergrond en het aan te brengen materiaal.

Primaire et fixateur bitumineux à séchage rapide. Améliore l'adhérence du matériau de toiture.

	BUS - BOÎTE 5 KG	BUS - BOÎTE 10 KG
	1400004N000351	1400004N000108
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	96	44

Paraphalt Cold Glue

Soepele, bitumineuze en sneldrogende, met vezels versterkte koudlijm voor het kleven van leischilfers of grind op bestaande bitumineuze dakdichtingen. Vormt een waterdichte tussenlaag.

Une colle à froid bitumineuse souple, renforcée par des fibres pour le collage de rouleaux de lamelles d'ardoise ou de granite sur une toiture existante. Forme une couche intermédiaire qui augmente l'imperméabilité.



	BUS - BOÎTE 5 KG
	1400005N000351
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	96

Paraphalt Super

Elastisch blijvende voegpasta o.b.v. bitumen en SBS-elastomeren die op vrijwel alle bouwmaterialen hecht, ook op vochtige ondergronden en zelfs onder water. Vormt een gladde en strakke huid en blijft flexibel.

Une colle et mastic élastique à base de bitume et d'élastomères SBS qui adhère bien sur pratiquement tous matériaux de construction, aussi sur surface humide ou même sous eau. Forme une peau lisse et tendue et reste flexible.



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
zwart - noir	1400016N860466
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Paraphalt High Tack

Gemodificeerde, bitumineuze snelhechtende lijmpasta voor het verlijmen van isolatiematerialen en bitumineuze membranen zonder wegbrandfolie op de meeste bouwmaterialen.

Mastic modifié, bitumineux avec une adhérence rapide. Idéal pour le collage des matériaux isolants PU et des membranes bitumineuses sur la plupart des matériaux de construction.



	BLIK - BOÎTE 15 KG
	1400015N000157*
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	44

*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

Paraphalt Butyl



Elastische voegkit o.b.v. synthetische rubber geschikt voor gevels en daken, voor binnen- en buitengebruik. Kleeft op vochtige ondergronden, als ze glad zijn.

Produit d'étanchéité de joints à base de caoutchouc synthétique pour applications à l'intérieur et également à l'extérieur. Adhère sur des surfaces humides, si elles sont glissantes.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
zwart - noir	1400017K013466*
wit - blanc	1400017K02P466*
grijs - gris	1400017K02Q466*

*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Paraphalt Flex Seal



Universele afdichter en beschermende vloeibare coating voor de meest uiteenlopende projecten. Eenvoudige verwerkbaar, zeer duurzaam en milieuvriendelijk. Waterdicht, dampdicht, luchtdicht en gasdicht.

Revêtement adhésif d'imperméabilisation liquide et produit d'étanchéité universel pour une grande diversité de projets. Facile à traiter, très durable et écologique. Etanche à l'eau, à la vapeur, à l'air et au gaz.

KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 1 L	EMMER - SEAU 5 L	EMMER - SEAU 10 L
zwart - noir	1400018K013562	1400018K013353	1400018K013110
VERPAKKING - EMBALLAGE	6 X 1 L	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	384	60	27

Geotextile



Witte band voor de versterking van naden en voegafdichtingen in hoeken bij gebruik van de Paraphalt Flex Seal.

Un tissu de renfort pour les joints et fissures en accompagnement de l'application du Paraphalt Flex Seal.

	ROL - ROULEAU 25 M
15 cm	1400019A000088
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	506

Pararroof Super

Semi-vloeibare elastomerische coating o.b.v. een acrylaatdispersie van een hoge kwaliteit voor het waterdicht maken van horizontale of hellende daken, muren en golfplaten. Geeft aan het dak of façade een lange duurzame bescherming.

Un enduit élastomérique semi-liquide à base de dispersion acrylique à haute performance pour rendre étanche les toitures horizontales ou en pente, murs et plaques ondulées... Protection durable.



KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 5 KG	EMMER - SEAU 10 KG	EMMER - SEAU 25 KG
15 cm	1400006K406351*	1400006K406108*	1400006K406250*

*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	60	27	12

Pararroof Primer

Watergebaseerde melkachtige vloeistof die transparant opdroogt. Als hechtlaag voor het aanbrengen van Pararroof Super op kunstleien, bakstenen, dakpannen in beton of gebakken aarde.

Liquide laiteux à base d'eau qui devient transparent après séchage. L'utilisation accélère de façon visible l'adhésion immédiate de Pararroof Super sur des surfaces poreuses ou non poreuses.



	BIDON 5 KG
	1400008N000351
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	90



REINIGERS *NETTOYANTS*

PVC CLEANER SOFT | PVC CLEANER 2575 STRONG | PVC CLEANER ALL
ROUND | ALU CLEANER SOFT | ALU CLEANER STRONG | ALU CLEANER
STRUCTURE | PARASILICO CLEANER | SILICONE REMOVER | PARACLEANEX



PVC Cleaner Soft



Reinigingsproduct voor het verwijderen van bevulling op witte hard PVC materialen en verschillende soorten andere kunststoffen. Ook geschikt voor gelakte metalen.

Produit de nettoyage pour éliminer des taches sur PVC blanc rigide et sur d'autres matières synthétiques. Ainsi que sur des métaux laqués.

	SPUITBUS - AEROSOL 400 ML	BIDON 5 L	BIDON 25 L
	1500001N000326	1500001N000353	1500001N000253

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 400 ML	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	720	120	26

PVC Cleaner 2575 Strong



Reinigingsproduct voor het verwijderen van bevulling op witte hard PVC materialen zoals PVC ramen, rolluiken...

Produit de nettoyage pour éliminer des taches sur PVC blanc rigide comme les fenêtres en PVC, stores...

	SPUITBUS - AEROSOL 400 ML	BIDON 5 L	BIDON 25 L
	1500013N000326	1500013N000353	1500013N000253

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 400 ML	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	720	120	26

PVC All Round Cleaner



Speciaal ontwikkeld om hardnekkig vuil zoals olie, vet, roet... op PVC (ramen, deuren, rolluiken, tuinmeubelen...) te verwijderen.

Spécialement conçu pour éliminer des saletés tenaces comme huiles, graisses, suies et lubrifiants sur PVC (fenêtres, portes, volets roulant, meubles de jardin...).

	BUS - BÔTE 1 KG
	1500022N000189

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 1 KG
# - PALETTE	360

ALU Cleaner Soft

Reinigingsproduct voor het verwijderen van stof en vet op alle gelakte en ongelakte metalen. Heeft een zeer hoog reinigend vermogen en tast geen lakken aan.

Nettoyant pour enlever la poussière et la graisse des métaux laqués et non-laqués. Nettoyant puissant n'attaquant pas les laques.

	BUS - BOÎTE 500 ML	BUS - BOÎTE 5 L	BIDON 25 L
	1500015N000341	1500015N000353	1500015N000253
VERPAKKING - EMBALLAGE	15 X 500 ML	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	720	120	26



ALU Cleaner Strong

Reinigingsproduct voor het verwijderen van stof en vet op alle gelakte en ongelakte metalen. Sommige lakken kunnen aangetast worden bij langdurige behandeling. Vuil kan gemakkelijk in enkele seconden verwijderd worden.

Produit de nettoyage pour enlever la poussière et la graisse des métaux laqués et non-laqués. La possibilité existe que certaines laques sont attaquées pendant traitement prolongé. Le pouvoir nettoyant est si fort que des saletés peuvent être enlevées en quelques secondes.

	BUS - BOÎTE 500 ML	BUS - BOÎTE 5 L	BIDON 25 L
	1500014N000341	1500014N000353	1500014N000253
VERPAKKING - EMBALLAGE	15 X 500 ML	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	720	120	26



ALU Cleaner Structure

Reinigingsproduct ideaal voor gebruik op structuurlakken. Deze reiniger tast geen enkel oppervlak aan en dient gebruikt te worden wanneer er nadien zal afgekit worden met siliconen of hybride polymeren.

Produit de nettoyage idéal pour usage sur des laques granulées. Le produit n'attaque aucune surface et est spécialement conçu pour utilisation avec des silicones et des polymères hybrides.

	BUS - BOÎTE 500 ML	BUS - BOÎTE 5 L	BIDON 25 L
	1500016N000341	1500016N000353	1500016N000253
VERPAKKING - EMBALLAGE	15 X 500 ML	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	720	120	26



Parasilico Cleaner



Speciaal ontwikkeld om silicone te verwijderen op glas en hard PVC. Kan ook gebruikt worden als ontvettingsmiddel op metalen, glas en verscheidene kunststoffen.

Spécialement conçu pour enlever les traces de silicone sur verre et PVC rigide. Peut aussi être appliqué comme dégraissant.

	SPUITBUS - AEROSOL 400 ML	BIDON 5 L	BIDON 25 L
	1500003N000326	1500003N000353	1500003N000253

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 400 ML	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	720	120	26

	VAT - FÛT 200 L
	1500003N000203*

*op bestelling - sur commande

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	2

Silicone Remover



Niet toxische gel voor het verwijderen van uitgeharde kit. Bevat natuurlijke citrus-solventen die silicone, butyl, acrylaat en PU kunnen verwijderen zonder het gebruik van agressieve stoffen voor de ondergrond.

Gel non toxique destiné à l'élimination des joints durcis. Contient des solvants citriques naturels qui permettent l'élimination du silicone, du butyle, de l'acrylate et du PU, mais qui n'utilisent pas de substances agressives pour le support.

	BUS MET KWASTJE BOÏTE PINCEAU 100 ML
	1500012N000100

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 100 ML
# - PALETTE	2400

Paracleanex




Reinigingsdoekjes doordrenkt met een detergentoplossing voor het snel en grondig verwijderen van niet-verharde kit, schuim, olie, smeermiddel, verse verf... van handen, gereedschap en oppervlakken. Eén zijde is lichtjes schurend, de andere is zacht. Het doekje laat een aangename citrusgeur achter en heeft een hydraterende en verzachtende werking.

Lingettes imprégnées d'une solution de détergent pour nettoyer les mains, l'outillage et les surfaces. Pour éliminer des taches fraîches de mastic, de mousse, de peinture, des résidus d'huile, lubrifiants... Légèrement abrasive d'un côté, douce de l'autre côté. La lingette laisse un parfum agréable d'agrumes et est enrichie d'éléments hydratants et calmants.

	BUS 70 DOEKJES BOÏTE 70 LINGETTES
	1500021N000604

VERPAKKING - EMBALLAGE	6 STUKS - PIECES
# - PALETTE	396

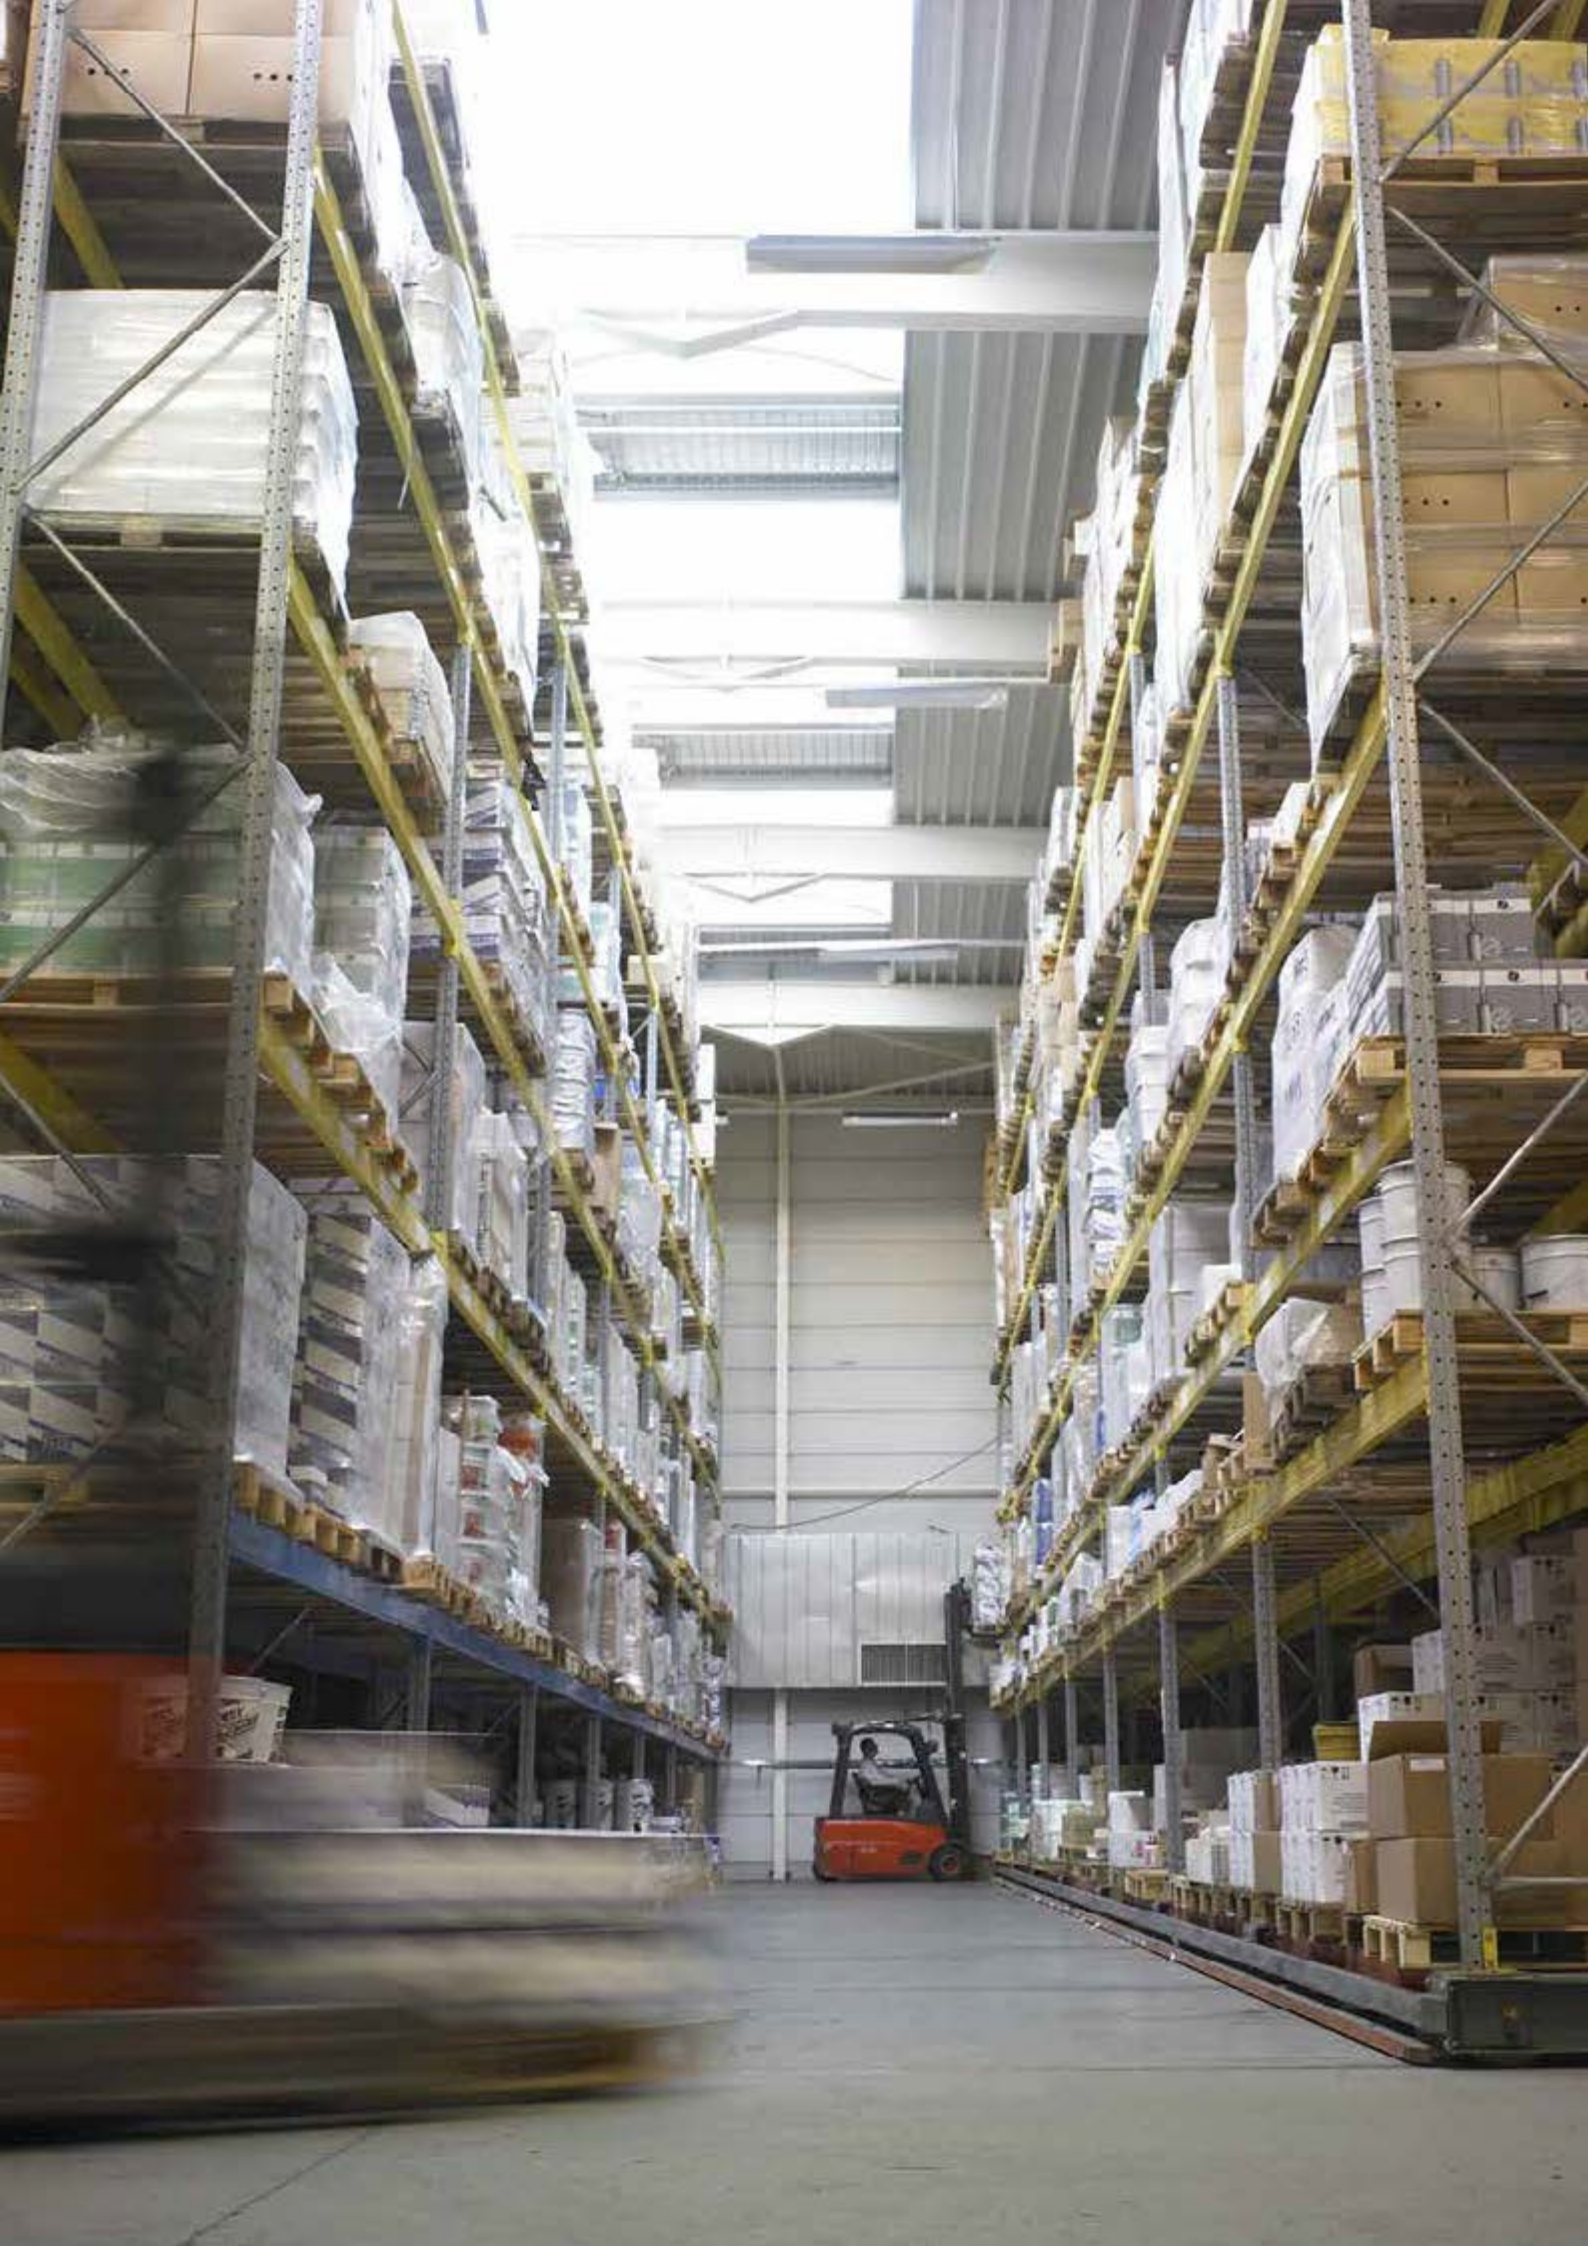



PRIMERS *PRIMAIRES*

PRIMER DL 2001 | PRIMER DL 783 | PRIMER DL 435.10 | PARQUET PRIMER



PRIMER DL 2001



Reactieve primer met solventen, bevordert de hechting van Detaflex en Parabond op verschillende ondergronden.

Primaire réactif contenant des solvants qui améliore l'adhérence de Detaflex et Parabond sur plusieurs surfaces.

KLEUR - COULEUR	BUS - BOÎTE 250 ML	BUS - BOÎTE 1 L
transp.	1600001T858246	1600001T858191
zwart - noir	1600001N860246	1600001N860191
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 250 ML	8 X 1 L
# - PALETTE	324	216

PRIMER DL 783



Synthetische primer voor gebruik op zuigende oppervlakken, ook alkalische ondergronden. Het behandelde oppervlak mag bestendig aan vochtige invloeden onderworpen worden zonder gevaar voor verzeping.

Primaire pour les matériaux poreux et aussi alcalins. Les surfaces traitées peuvent être soumises à l'humidité constante sans danger d'émulsification.

	BUS - BOÎTE 250 ML	BUS - BOÎTE 1 L
	1600004N000246	1600004N000191
VERPAKKING - EMBALLAGE	26 X 250 ML	STUK - PIECE
# - PALETTE	520	50

PRIMER DL 435.10

Kleefbevorderende primer voor niet-poreuze materialen, bepaalde kunststoffen, verven en keramiek. Grondlaag voor siliconen.

*Primaire améliorant l'adhésion pour les matériaux non-poreux, certaines matières synthétiques, peintures et céramique.
Couche primaire pour silicones.*

	BUS - BOÎTE 250 ML	BUS - BOÎTE 1 L
	1600008N000246	1600008N000191
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	117	200



Parquet Primer

Voorstrijkmiddel om een optimale hechting van PU en MS parketlijm te verkrijgen. Verstevt ook de cementgebonden dekvloeren (chape). Kan gebruikt worden op poreuze ondergronden en tegelvloeren.

Primaire pour obtenir une adhésion optimale pour les colles parquet PU et MS. Renforce également les chapes. Peut être utilisé sur des supports poreux et des carrelages.

	BUS - BOÎTE 5 L
	1600011N000353
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	108





HYDROFUGES *HYDROFUGES*

PARAFUGE SX 900 | PARAFUGE SX 29 | PARAFUGE GEL



Wat is een hydrofuge?

Vochtwerende producten hebben tot doel minerale oppervlakken ondoordringbaar te maken voor water, met behoud van waterdampdoorlatendheid.

Hydrofuges moeten voldoen aan de volgende criteria:


- Verminderde wateropname
- Behoud van waterdampdoorlatendheid
- Goede weerstand tegen alkaliën
- Bestand tegen weersinvloeden, luchtvervuiling en micro-organismen
- Behandelde oppervlakken behouden hun oorspronkelijk uitzicht

Qu'est-ce qu'un hydrofuge?

Les produits imperméabilisants ont pour but de rendre les surfaces minérales hermétiques à l'eau tout en les laissant perméables à la vapeur d'eau.

Les hydrofuges doivent répondre aux propriétés suivantes :

- *Moins d'infiltration d'eau*
- *Conservation de la perméabilité à la vapeur d'eau*
- *Bonne résistance aux alcalis*
- *Résistance aux intempéries, à la pollution de l'air et aux micro-organismes*
- *Conservation sur les surfaces traitées de l'apparence d'origine*

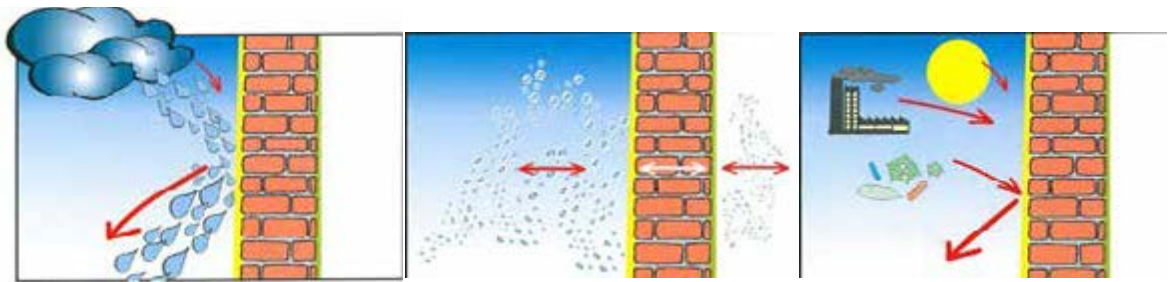

Waterafstotend
Imperméable

Waterdampdoorlatend
Perméable à la vapeur d'eau

Duurzaam
Solide

Parafuge SX 900

Hydrofuge o.b.v. siloxaan die beschermt tegen opstijgend grondvocht. Dit product vormt een waterafstotende zone die het opstijgen van grondvocht belet.

Hydrofuge à base de siloxane pour éliminer l'humidité ascensionnelle. Le produit forme une zone hydrofuge dans le mur qui empêche l'ascension de l'humidité.



	BUS - BOÎTE 1 L	BUS - BOÎTE 5 L	BUS - BOÎTE 25 L
	1700001N000191	1700001N000353	1700001N000253
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	576	120	26
	VAT - FÔT 200 L		
	1700001N000203		
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE		
# - PALETTE	2		

Parafuge SX 29

Impregneervloeistof o.b.v. siloxaan voor het waterafstotend maken van gevels. Beschermt ook tegen (milieu)vervuiling, vorst en mos. Bewaart het originele aspect van de ondergrond en vormt een duurzame bescherming.

Hydrofuge à base de siloxane pour le traitement des façades. Protège aussi contre la pollution, le gel et les mousses. Garde l'aspect original de la surface et réalise une barrière durable.



	BUS - BOÎTE 1 L	BUS - BOÎTE 5 L	BUS - BOÎTE 25 L
	1700003N000191	1700003N000353	1700003N000253
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 1 L	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	576	120	26

Parafuge Gel

Injectiecrème op silaan-siloxaanbasis, speciaal ontwikkeld voor de behandeling van opstijgend grondvocht. Vormt een duurzame, waterafstotende barrière.

Crème d'injection à base de silane-siloxane, spécialement conçue pour le traitement de l'humidité ascensionnelle. Le produit forme une barrière durable contre l'eau.



	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 600 ML
	1700041N000466*	1700041N000044

*op bestelling - sur commande

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	12 X 600 ML
# - PALETTE	1200	600



GEREEDSCHAPPEN *OUTILLAGE*

GLASSNIJDEN, GLASBREKEN - *COUPE-VERRE, BRISE VERRE* | HEFFEN, DRAGEN,
BESCHERMING - *LEVER, PORTER, PROTECTION* | WERKTUIGEN - *OUTILLAGE*



Glassnijden, glasbreken

Coupe-verre, brise verre



	SILBERSCHNITT GLASSNIJDER <i>COUPE-VERRE</i>	SILBERSCHNITT VERVANGWIJLTJES <i>MOLETTES DE RECHANGE</i>
	1800001D000255	1800001D000003
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 STUKS - <i>PIECES</i>	12 STUKS - <i>PIECES</i>



	TOYO METAAL - <i>MÉTAL</i>	TOYO PVC	VERVANGSNIJKOP <i>TÊTES DE RECHANGE</i>
brede kop - <i>tête de coup large</i>	1800001D000005	1800001D000006	1800001D000010
smalle kop - <i>tête de coup étroite</i>	1800001D000007	1800001D000008	1800001D000011
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - <i>PIECE</i>	STUK - <i>PIECE</i>	STUK - <i>PIECE</i>



	SNIJOLIE <i>HUILE DE COUPE</i>
	1800001D000013
VERPAKKING - EMBALLAGE	FLESJE - <i>FLACON 50 ML</i>



	GLASBREEKTANG PINCE À ROMPRE LE VERRE 200 MM	GLASBREEKTANG PINCE À ROMPRE LE VERRE 180 MM
bek - <i>mâchoire</i> 24 mm	1800001D000100	1800001D000101
bek - <i>mâchoire</i> 20 mm	1800001D000102	
PVC, gebogen bek - <i>mâchoire courbe</i> 14 mm		1800001D000103

*op bestelling, min. 3 stuks - *sur commande, min. 3 pièces*

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
------------------------	--------------	--------------

Heffen, dragen, bescherming *Lever, porter, protection*



	POWR-GRIP POMPZUIGER VENTOUSE À POMPE 100 KG	RESERVEZUIGER DISQUE DE RECHANGE 200 MM
Lexan	1800002D000001	
Metaal - <i>métal</i>	1800002D000002	
		1800002D0000030

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
------------------------	--------------	--------------



	ZUIGHEFFER 1 NAP VENTOUSE 1 TÊTE	ZUIGHEFFER 2 NAPPEN VENTOUSE 2 TÊTES, 80 KG	ZUIGHEFFER 3 NAPPEN VENTOUSE 3 TÊTES, 140 KG	RESERVEZUIGER DISQUE DE RECHANGE
Aluminium	1800002D000003	1800002D000005	1800002D000006	
Kunststof - <i>plastique</i>	1800002D000008	1800002D000004		
				1800002D000007

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



	DRAAGRIEM SANGLE PORTE-GLACE	GLASHANDSCHOENEN GANTS	HANDBESCHERMINGSLAP CAOUTCHOUC À MAIN
	1800002D000014	1800002D000017	1800002D000018
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE

Werktuigen Outillage



	GLASHEFFER ESSENHOUT LEVIER LÈVE-GLACE BOIS EN FRÊNE	GLASHEFFER KUNSTSTOF, HOUTEN HEFT LEVIER LÈVE-GLACE PLASTIQUE, MANCHE EN BOIS	GLASHEFFER KUNSTSTOF LEVIER LÈVE-GLACE PLASTIQUE
	1800003D000002	1800003D000118	1800003D000119
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE



	LOODMES LICHT MODEL COUTEAU PLOMB À LAME MODÈLE LÉGER	LOODMES ZWAAR MODEL COUTEAU PLOMB À LAME MODÈLE LOURD	STOPMES COUTEAU À MASTIQUER	UITHAKMES COUTEAU À DÉMASTIQUER
	1800003D000005	1800003D000006	1800003D000009	1800003D000012
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE



	GLASHAMER MARTEAU POUR VITRIERS 1800003D000016	VERSTEKSCHAAR CISEAU À ANGLE 1800003D000024	GLASKRABBER GRATTOIR POUR VITRES 1800003D000034	RESERVEMESJES LAMES DE RECHANGE 1800003D000035
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	100 STUKS - PIECES



	GLASREINIGER PRODUIT À NETTOYER LES VITRES, BIDON 1 L 1800003D000042	GLASREINIGER PRODUIT À NETTOYER LES VITRES, BIDON 5 L 1800003D000046	LEGE SPUITFLES FLACON SPRAY VIDE, 1 L 1800003D000043	POETSPAPIER PAPIER À NETTOYER, 24 CM 1800003D000058
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 1 L	STUK - PIECE	STUK - PIECE	2 X 600 M



PISTOLEN - TOPPEN - KLEMTOESTELLEN
PISTOLETS - EMBOUTS - SERRE-JOINTS

HANDPISTOLEN - *PISTOLETS MANUELS* | LUCHTDRUKPISTOLEN -
PISTOLETS PNEUMATIQUES | TOPPEN - *EMBOUTS* | DIVERSEN - *DIVERS*



Handpistolen

Pistolets manuels



	HANDSKELETPISTOOL GEEL <i>PISTOLET SQUELETTE JAUNE</i>	ZWAAR OPEN HANDPISTOOL <i>PISTOLET MANUEL LOURD</i>
	1900001D000001	1900001D000005
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - <i>PIECE</i>	12 STUKS - <i>PIECES</i>



	EASIFLOW (COX) ZONDER - <i>SANS PRD</i>	EASIFLOW (COX) MET <i>AVEC PRD</i>
	1900001D000006	1900001D000008
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 STUKS - <i>PIECES</i>	25 STUKS - <i>PIECES</i>

*PRD = pressure relief device



	POWERFLOW (COX) KOKERS - <i>CARTOUCHES</i> 310 ML	POWERFLOW (COX) COMBI 400 ML	POWERFLOW (COX) COMBI 600 ML
aluminium	1900001D000010	1900001D000153	1900001D000011
plastic - <i>plastique</i>	1900001D000019		
VERPAKKING - EMBALLAGE	10 STUKS - <i>PIECES</i>	10 STUKS - <i>PIECES</i>	10 STUKS - <i>PIECES</i>



	DK H40 KOKERS - CARTOUCHES 310 ML	DK H14 KOKERS - CARTOUCHES 310 ML	DK H2 WORSTEN - POCHEs 600 ML
	1900001D000012	1900001D000013	1900001D000014
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE



	WT 215, KOKERS - CARTOUCHES 310 ML	WT 250, COMBI 310/400 ML, ALU	WT 250, COMBI 600 ML, ALU
	1900001D000046	1900001D000045	1900001D000047
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE



	PANASONIC 7,2 V, 2 BATTERIJEN - BATTERIES	PANASONIC 14,4 V, 1 BATTERIJ - BATTERIE	PANASONIC BATTERIJ - BATTERIE 14,4 V
	1900001D000144	1900001D000146	1900001D000147
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE

Luchtdrukpistolen

Pistolets pneumatiques



	AIRFLOW (COX) KOKER - <i>CARTOUCHE 310 ML</i>	AIRFLOW (COX) WORST - <i>POCHE 600 ML</i>	AIRFLOW (COX) WORST - <i>POCHE 400 ML</i>
	1900002D000002	1900002D000003	1900002D000005
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - <i>PIECE</i>	STUK - <i>PIECE</i>	STUK - <i>PIECE</i>



	JETFLOW 3 (COX) KOKER - <i>CARTOUCHE 310 ML</i>	JETFLOW 3 (COX) WORST - <i>POCHE 600 ML</i>
	1900002D000032	1900002D000033
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - <i>PIECE</i>	STUK - <i>PIECE</i>

Toppen Embouts



	V-NOZZLE EMBOUT V	STOFZUIGERNOZZLE EMBOUT ASPIRATEUR	ADAPTER ADAPTATEUR	ZWARTE TOP EMBOUT NOIR
	1900003D000007	1900001N000113	1900001N000401	N000001N000604
VERPAKKING - EMBALLAGE	10 STUKS - PIECES	10 STUKS - PIECES	900 STUKS - PIECES	STUK - PIECE



	TUSSENSTUK 45°, TOP 175 MM ENTRETOISE 45°, EMBOUT 175 MM	STANDAARD TOP VOOR KOKERS EMBOUT STANDARD POUR CARTOUCHES	STANDAARD TOP VOOR WORSTEN EMBOUT STANDARD POUR POCHES	INJECTIESPUITMOND TUBE D'INJECTION
	1900005D000002	1900003D795001	1900003D796001	1900003D000022
VERPAKKING - EMBALLAGE	10 STUKS - PIECES	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE

Diversen

Divers



SOLOCLAMP 150 (COX)

1900004D000002

VERPAKKING - EMBALLAGE

STUK - PIECE

PARASILICO CC AFSTRIJKPALET
PALETTE À LISSER

1900005D000004

PALU, TEFLON AFSTRIJKPALET
PALETTE À LISSER

1900005D000005

AFSTRIJKPALET
PALETTE À LISSER 3 IN 1:
11 MM - 14 MM - 17 MM

1900005D000026

QUICKCUTTER

1900005D000006

VERPAKKING - EMBALLAGE

STUK - PIECE

STUK - PIECE

STUK - PIECE

STUK - PIECE

DL 100 AFSTRIJKMIDDEL ONVERDUND
LIQUIDE DE LISSAGE NON-DILUÉ, BIDON 500 ML

1900005D000063

DL 100 AFSTRIJKMIDDEL ONVERDUND
LIQUIDE DE LISSAGE NON-DILUÉ, BIDON 5 L

1900005D000065

DL 100 AFSTRIJKMIDDEL KANT-EN-KLAAR
LIQUIDE DE LISSAGE PRÊT À L'USAGE, SPUIT-
FLES - FLACON SPRAY 500 ML

1900005D000022

VERPAKKING - EMBALLAGE

15 X 500 ML

STUK - PIECE

12 X 500 ML

- PALETTE

720

120

576





VARIA DIVERS

DL SILICONE SPRAY | LIJMKAM - *PEIGNE À COLLE* | PARACHIM
METHACRYLATE | DL EGALINE | DL EGALINE PRIMER | MASKING TAPE



DL Silicone Spray



Smeermiddel o.b.v. silicone voor het gladmaken van elk gevoelig mechanisme. Voorkomt het uitdrogen van rubbers en maakt plastic en vinyl glanzend. Vochtwerend en anticorrosief.

Lubrifiant à base de silicone pour la lubrification de tout mécanisme sensible. Prévention du séchage de caoutchouc et brillance des plastiques et vinyles. Anticorrosion et imperméabilité.

	SPUITBUS - AÉROSOL 600 ML
	2000002D000001
VERPAKKING - EMBALLAGE	6 X 600 ML

Lijmkam Peigne à colle



Voor het spatelen van o.a. parketlijmen.

Pour spatuler e.a. des colles parquets.

	B11	2,5 MM VIERKANT CARRÉ - 20 CM
	2000003D000001	2000003D000002
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE

Parachim Methacrylate



Styreenvrije, vinylester, twee-component methacrylaatmortel voor elke type spanningsloze verankering in zowel droge als vochtige en massieve als holle materialen. Met kleurindicator: blauwe mortel wordt grijs zodra die uitgehard is en belast kan worden.

Mortier de scellement bi-composant, vinylestère sans styrène, pour les scellements sans tension. Utilisable dans les matériaux secs et humides, creux et pleins. Avec témoin de pose: la résine bleue devient grise une fois durcie.

	KOKER - CARTOUCHE 280 ML	BOX 24 KOKERS - CARTOUCHES	STATISCHE MENGTOP EMBOUT MÉLANGEUR	PLUGGEN - TAMIS (EUROLOCK)
	2000005D000011	2000005D000028	2000005D000002	
16 x 85				2000005D000015
15 x 130				2000005D000018

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 280 ML	STUK - PIECE	10 STUKS - PIECES	12 STUKS - PIECES
# - pAletTE	1080	24	1200	

DL Egaline

Droge, snelnivelleringsmortel voor vloeren, voor binnengebruik. Bevat geen korrel en laat toe zeer dunne lagen te plaatsen en een glad oppervlak te verkrijgen.

Mortier de nivellement rapide pour usage intérieur. Ne contient pas de graines et permet d'appliquer des couches très fines et d'obtenir une surface lisse.

	ZAK - SAC 20 KG
	2000025D000001

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# /PALÉ - PALETTE	50



DL Egaline Primer

Gebruiksklare, sneldrogende hechtprimer als grondlaag op niet-zuigende en gladde ondergronden of als hechtprimer voor DL Egaline bij laag-op-laag egalisatie.

Primaire d'adhérence à séchage rapide, appliqué comme couche de fond sur des supports non absorbants et lisses ou comme primaire d'adhérence pour le DL Egaline en cas d'égalisation couche-sur-couche.

	BIDON 5 L
	2000025D000002

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
------------------------	--------------



Masking Tape

Zelfklevende crêpe papierband voor oppervlaktebescherming.

Ruban adhésif en papier (semi-)crêpe pour la protection de surface.

	ROLLEN - ROULEAUX 50 M
19 mm	2000028D000001

VERPAKKING - EMBALLAGE	48 X 50 M
# /PALÉ - PALETTE	2304



DL

Since 1936

CHEMICALS

Manufacturer of Sealants

Postadres en productie – *Siège social et production:*
Roterijstraat 201-203 – BE-8793 Waregem

Hoofdkantoor en magazijn – *Bureau central et magasin:*
Splenterbeekstraat 4 – BE-8710 Wielsbeke

T: +32 (0)56 62 70 51

F: +32 (0)56 60 95 68

Info@dl-chem.com

www.dl-chem.com