

# **JOMICA<sup>®</sup>**

**PRO FIXINGS & TOOLS**



## **OVERZICHT**

# PA6 NYLON HIGH QUALITY



MN



MNK



MQ



MU



MNL



MJP39



MHD



MNA-G



MNA-S



MNA-Z



ML6



ML8/...



MBR



MB8



MB10



MGD




ZONWERING SET



# PA6 NYLON HIGH QUALITY

## HOLLE MATERIALEN

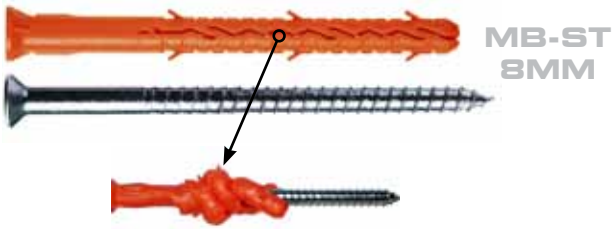

## VOLLE MATERIALEN



# PA6 NYLON HIGH QUALITY

## ONMISBAAR IN DE INSTALLATIEBRANCHE


- Gebruik in een plug of hout
- Schotelkop : geen rondel nodig
- Schotelkop : goede steun tegen het voorwerp
- Mooie afwerking door de afgeronde kop
- Eén degelijke TORX aansluiting voor alle schroeven(TX30)



### MONTAGESET MQ

PLUG	SCHROEF	AANTAL
8X40	6X45	500
8X40	6X50	400
10X50	7X50	300
10X50	7X60	250


OOK IN INOX A2  
OOK IN INOX A2

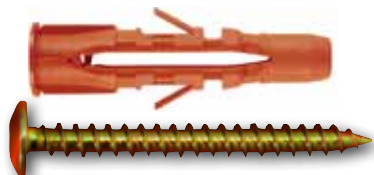

### MONTAGESET MU

PLUG	SCHROEF	AANTAL
8X50	6X60	300
10X60	7X70	200


OOK IN INOX A2

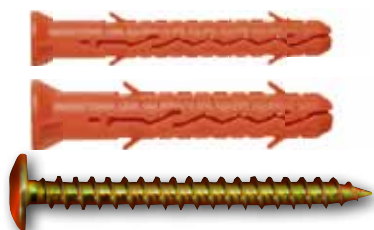

### MONTAGESET MBR

PLUG	SCHROEF	AANTAL
8X60	6X60	300
8X60	6X70	300
10X60	7X60	200
10X60	7X70	200

OOK IN INOX A2  
OOK IN INOX A2

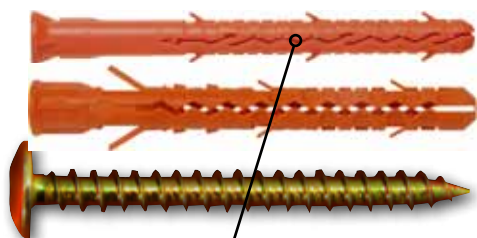


### MONTAGESET MB

PLUG	SCHROEF	AANTAL
8X80	6X80	200
10X80	7X80	150

OOK IN INOX A2




**HANDIGE 5 LITER MINIBOX  
STEVIG & PRAKTISCH !**



### SPAANDERPLAATSCHROEF VOLDRAAD

- Gebruik in een plug
- Montage van metalen voorwerpen op hout
- Minder geschikt voor het samenschroeven van meerdere houten delen




### SPAANDERPLAATSCHROEF DEELDRAAD

- Gebruik in een plug




### BESLAGSCHROEF

- Bijzonder geschikt voor raamsluitwerk, scharnieren, kastgeleiders,...




### SOEVEREINSCHROEF VOLDRAAD

- Gebruik in een plug zonder kraag(montage hout)




### SOEVEREINSCHROEF DEELDRAAD

- Gebruik in een plug zonder kraag(montage hout)



### SPAANDERPLAATSCHROEF BOLKOP

- Gebruik in een plug
- Montage van dunne metalen voorwerpen bijv. meubelbeslag,...



### SCHOTELSCHROEF

- Gebruik in een plug of in hout
- Ideaal voor montage van allerlei voorwerpen, door de brede "schotelkop" hoeft men geen rondel te gebruiken




### STOKEIND

- Gebruik in een plug voor montage-toepassingen

**VOORSNIJSCHROEF**

- Schrijnwerk, interieur,...
- Scherpe voorsnijpunt voorkomt splijten van het hout(ook MDF!)

**VOORSNIJSCHROEF SK**


- Schrijnwerk, houtskeletbouw,...
- Scherpe voorsnijpunt voorkomt splijten van het hout

**VOORSNIJSCHROEF TR VOLDRAAD**


- Schrijnwerk, interieur,...
- Scherpe voorsnijpunt voorkomt splijten van het hout(ook MDF!)

**VOORSNIJSCHROEF TR DEELDRAAD**


- Schrijnwerk, interieur,...
- Scherpe voorsnijpunt voorkomt splijten van het hout(ook MDF!)

**SPAANDERPLAATSCHROEF VOLDRAAD**

- Gebruik in een plug
- Montage van metalen voorwerpen op hout
- Niet geschikt om meerdere houten delen samen te schroeven

**SPAANDERPLAATSCHROEF DEELDRAAD**


- Gebruik in een plug
- Montage van metalen voorwerpen op hout

**KLEURSCHROEF**

- Montage van Trespa- en andere platen
- Verkrijgbaar in meerdere RAL kleuren

**VOORSNIJSCHROEF**


- Schrijnwerk, interieur,...
- Scherpe voorsnijpunt voorkomt splijten van het hout(ook MDF!)

**TUINSCHROEF**


- Edeldaal Inox(AISI410)
- Hardhout(Bankirai, Azobé,...)
- Sidings(4x40)
- Scherpe voorsnijpunt voorkomt splijten van het hout

**VOORSNIJSCHROEF**

- Schrijnwerk, interieur,...
- Scherpe voorsnijpunt voorkomt splijten van het hout(ook MDF!)

**VOORSNIJSCHROEF SK**


- Schrijnwerk, houtskeletbouw,...
- Scherpe voorsnijpunt voorkomt splijten van het hout

**SPAANDERPLAATSCHROEF BOLKOP**


- Gebruik in een plug
- Montage van dunne metalen voorwerpen bijv. meubelbeslag,...

**SST = "SALT SPRAY TEST"**  
**DUURZAME ANTI-ROESTCOATING**




**SPAANDERPLAATSCHROEF VOLDRAAD**


- Gebruik in een plug
- Montage van metalen voorwerpen op hout
- Niet geschikt om meerdere houten delen samen te schroeven

**SPAANDERPLAATSCHROEF DEELDRAAD**

- Gebruik in een plug
- Montage van metalen voorwerpen op hout

**BESLAGSCHROEF**

- Bijzonder geschikt voor raamsluitwerk, scharnieren, kastgeleiders,...

**VOORSNIJSCHROEF TR VOLDRAAD**


- Schrijnwerk, interieur,...
- Scherpe voorsnijpunt voorkomt splijten van het hout(ook MDF!)

**VOORSNIJSCHROEF TR DEELDRAAD**

- Schrijnwerk, interieur,...
- Scherpe voorsnijpunt voorkomt splijten van het hout(ook MDF!)


**KOPBOORSCHROEF**

- Voor afwerking met een pvc afdekkapje




### SPAANDERPLAATSCHROEF VOLDRAAD

- Gebruik in een plug
- Montage van metalen voorwerpen op hout
- Niet geschikt om meerdere houten delen samen te schroeven



### SPAANDERPLAATSCHROEF DEELDRAAD


- Gebruik in een plug
- Montage van metalen voorwerpen op hout

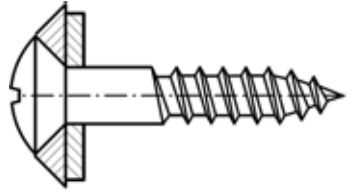

### AFDICHTINGSSCHROEF

- Voorzien van RVS schotel met afdichting
- Dakwerken,...






GIPSPLAATSCHROEF FIJNE DRAAD



GIPSPLAATSCHROEF GROVE DRAAD



GIPSPLAATSCHROEF MET BOORPUNT



FERMACELL SCHROEF



GIPSPLAATSCHROEF FIJNE DRAAD



GIPSPLAATSCHROEF GROVE DRAAD



FERMACELL SCHROEF



SPAANDERPLAATSCHROEF VERZINKT OP BAND



SPAANDERPLAATSCHROEF GEEL OP BAND



SPAANDERPLAATSCHROEF RVS OP BAND





**KOZIJSCHROEF CILINDRISCHE KOP**

- Montage van houten, kunststof en aluminium kozijnen in steen/beton
- Kan in de stenen ondergrond geschroefd worden zonder plug



**KOZIJSCHROEF PLATKOP**

- Montage van houten, kunststof en aluminium kozijnen in steen/beton
- Kan in de stenen ondergrond geschroefd worden zonder plug



**REGELSCHROEF**

- Regelen van houten latten op een houten constructie
- Door middel van de omgekeerde draad onder de kop van de schroef kan men latten tot 1mm nauwkeurig regelen door de schroef in- en uit te draaien.



**AFSTANDSSCHROEF KOP22**

- Op afstand plaatsen van houten latten/kepers vnmk. met een plug
- Opgelet : niet "regelbaar" door de schroef in- en uit te draaien
- Plaatsen van brandvrije deuren, algemeen stelwerk



**AFSTANDSSCHROEF KOP45**

- Op afstand plaatsen van houten latten/kepers vnmk. met een plug
- Opgelet : niet "regelbaar" door de schroef in- en uit te draaien
- Plaatsen van Aluminium ramen, algemeen stelwerk



**AFSTANDSSCHROEF MINI**

- Op afstand plaatsen van houten latten/kepers vnmk. met een plug
- Opgelet : niet "regelbaar" door de schroef in- en uit te draaien
- Kleine kop voor een mooiere afwerking(plug6mm)



**GEVEL- AFSTANDSSCHROEF "MAXIDIST"**

- Uniek systeem om houten kepers op afstand te plaatsen
- 100% zekerheid diepteverankering
- Tot 1mm nauwkeurig ZONDER dat men de schroef volledig moet uit draaien

VOOR MEER INFO ZIE ONZE UITGEBREIDE INFOFOLDER



**EPDM BEUGEL**



**SCHIETZADELS**



**CLICZADEL**



**METALEN ZADEL ZWAAR**



**OPEN DRUKZADEL**



**METALEN ZADEL LICHT**



**VORKKLEM**



**METALEN ZADEL LICHT**



**DRUKKLEM**



**KABELKLEM MET STALEN NAGEL**



**LEIDINGCLIPS ENKEL NYLON**



**BANDIJZER**



**LEIDINGCLIPS DUBBEL NYLON**



**FIXPIN**

# NYLONFIX

Spouwisolatiebevestiging voor ELKE ondergrond !

## Waarom moet u dit product kopen ?

- Certificaat uittrekwaarden NBN EN 846-6
- Topkwaliteit aan een lage prijs !
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide 6 (PA6)
- Plug breekt niet maar blijft flexibel in alle omstandigheden
- Isolatieplaten kan men "windvast" bevestigen ook zonder het aanbrengen van een spouwanker
- Multifunctioneel voor elk type steen
- Isolatieplug leverbaar met of zonder spouwanker
- Uittrekwaarden beschikbaar op aanvraag
- Bevestigen van spouwisolatie tot 24cm
- De plug bestaat uit één deel, geen extra montagewerk

Spouwhaak blijft centraal  
in de plug



INOX inslagpijp met **VLAKE** kop  
uniek : voor **ELKE** isolatiedikte  
zelfde lengte inslagpijp !



Inox Inslagpijp met vlakke kop  
Lange levensduur !



Inslagspouwanker 55mm draad  
inox of verzinkt



INOX Inslaglijmspouwanker  
dikte 1,5mm



**Enkele verschillende boormethodes voor een optimaal resultaat**

Boren met een SDS+ 4-snijder Hamerboor 8 mm  
 Voor snelbouw & beton



**Milwaukee M12 H-202C  
 SDS+ Boorhamer**

Boren met een diamant geslepen boor 8 mm  
 Voor specifieke types snelbouw mits gebruik van een klopboor-machine.  
 Het kloppend vermogen van deze machine is een stuk lager dan een SDS+ boorhamer.  
 Daardoor wordt de holle steen niet beschadigd aan de binnenzijde waardoor een beter resultaat wordt bekomen.



**Milwaukee HD18PD  
 Klopboor Schroefmachine**

**Een betrouwbare partner**

Wij zijn van mening dat niet alle situaties hetzelfde zijn, daarom geven wij professioneel advies op de werf door middel van een demonstratie.

Wij zijn zeer flexibel en luisteren graag naar uw wens, indien mogelijk zorgen wij voor een systeem op maat voor uw specifieke toepassing!

Wij zijn het enige bedrijf dat

- DEGELIJKE INOX inslagpijpjes voorziet met een GROTE VLAKKE KOP
- Een "systeem" aanbiedt waarbij men slechts 1 inslagpijp nodig heeft, ongeacht de dikte van isolatie die men gebruikt.
- Spouwhaken levert in een handige PVC BOX geen karton verpakking dat scheurt door gewicht !

**Verkrijgbare afmetingen**

Lengte plug + Lengte spouwhaak

Met Inslagspouwankers Verzinkt of Inox 4,0mm

- ISOFIX Verzinkt 120/250mm - Isolatie 60mm
- ISOFIX Verzinkt 140/270mm - Isolatie 80mm
- ISOFIX Verzinkt 160/290mm - Isolatie 100mm
- ISOFIX Verzinkt 180/310mm - Isolatie 120mm
- ISOFIX Verzinkt 200/330mm - Isolatie 140mm
- ISOFIX Verzinkt 225/350mm - Isolatie 160mm
- ISOFIX Verzinkt 260/390mm - Isolatie 200mm
- ISOFIX Verzinkt 300/430mm - Isolatie 240mm



Met platte Inslagspouwankers 1.5mm dikte - Inox


- ISOFIX LS Inox 10x140/230mm - Isolatie 80mm
- ISOFIX LS Inox 10x160/250mm - Isolatie 100mm
- ISOFIX LS Inox 10x180/275mm - Isolatie 120mm
- ISOFIX LS Inox 10x200/290mm - Isolatie 140mm
- ISOFIX LS Inox 10x225/310mm - Isolatie 160mm
- ISOFIX LS Inox 10x260/350mm - Isolatie 200mm
- ISOFIX LS Inxo 10x300/390mm - Isolatie 240mm

# ISOFIX


Spouwisolatiebevestiging

**Waarom een succes ?**

- Certificaat uittrekwaarden NBN EN 846-6
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Multifunctioneel in elk type steen, "snelbouwsteen" in het bijzonder
- Isolatieplug leverbaar met of zonder spouwanker
- Zeer hoge uittrekwaarden dmv 80mm expansie
- Verkrijgbaar tot lengtes van 300mm ! (240mm isolatie)

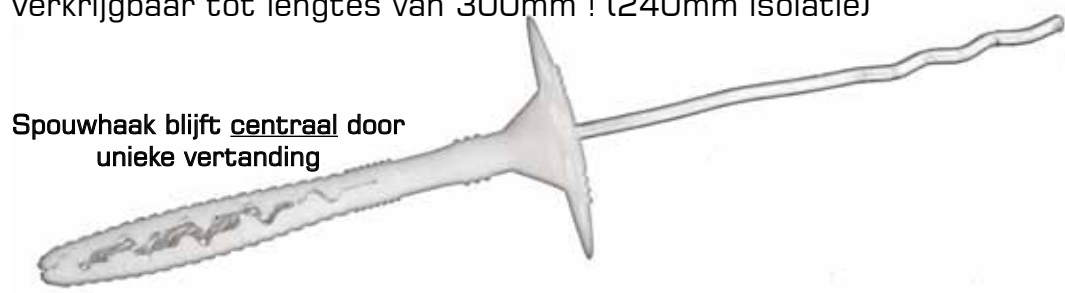

Door de stevige "weerhaken" over een lengte van 80mm, zet de plug zich vast op meerdere ribben in snelbouw DUS hogere uittrekwaarden !

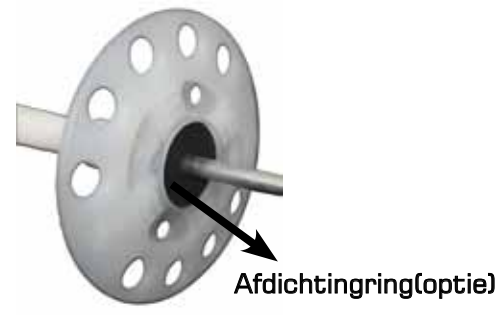

INOX inslagpijp met VLAkke kop  
 uniek : voor ELKE isolatiedikte  
 zelfde lengte inslagpijp !



Inox Inslagpijp met vlakke kop  
 Lange levensduur !

Inslagspouwanker 55mm draad  
 inox of verzinkt

INOX Inslaglijmspouwanker  
 dikte 1,5mm



**Enkele verschillende boormethodes voor een optimaal resultaat**

Boren met een SDS+ Hamerboor 9,5mm  
 Voor snelbouw & beton



**Milwaukee M12 H-202C  
 SDS+ Boorhamer**

Boren met een Hardmetaal Klopboor  
 Voor specifieke types snelbouw mits gebruik van een klopboor-machine.  
 Het kloppend vermogen van deze machine is een stuk lager dan een SDS+ boorhamer.  
 Daardoor wordt de holle steen niet beschadigd aan de binnenzijde waardoor een beter resultaat wordt bekomen.



**Milwaukee HD18PD  
 Klopboor Schroefmachine**

**Een betrouwbare partner**

Wij zijn van mening dat niet alle situaties hetzelfde zijn, daarom geven wij professioneel advies op de werf door middel van een demonstratie.

Wij zijn zeer flexibel en luisteren graag naar uw wens, indien mogelijk zorgen wij voor een systeem op maat voor uw specifieke toepassing!

- Wij zijn het enige bedrijf dat
- DEGELIJKE INOX inslagpijpjes voorziet met een GROTE VLAKKE KOP
  - Een "systeem" aanbiedt waarbij men slechts 1 inslagpijp nodig heeft, ongeacht de dikte van isolatie die men gebruikt.
  - Spouwhaken levert in een handige PVC BOX geen karton verpakking dat scheurt door gewicht !

**Verkrijgbare afmetingen**

Lengte plug + Lengte spouwhaak

Met Inslagspouwankers Verzinkt of Inox 4,0mm

- ISOFIX Verzinkt 120/250mm - Isolatie 60mm
- ISOFIX Verzinkt 140/270mm - Isolatie 80mm
- ISOFIX Verzinkt 160/290mm - Isolatie 100mm
- ISOFIX Verzinkt 180/310mm - Isolatie 120mm
- ISOFIX Verzinkt 200/330mm - Isolatie 140mm
- ISOFIX Verzinkt 220/350mm - Isolatie 160mm
- ISOFIX Verzinkt 260/390mm - Isolatie 200mm
- ISOFIX Verzinkt 300/430mm - Isolatie 240mm



Met platte Inslagspouwankers 1,5mm dikte - Inox

- ISOFIX LS Inox 10x140/230mm - Isolatie 80mm
- ISOFIX LS Inox 10x160/250mm - Isolatie 100mm
- ISOFIX LS Inox 10x180/275mm - Isolatie 120mm
- ISOFIX LS Inox 10x200/290mm - Isolatie 140mm
- ISOFIX LS Inox 10x220/310mm - Isolatie 160mm
- ISOFIX LS Inox 10x260/350mm - Isolatie 200mm
- ISOFIX LS Inxo 10x300/390mm - Isolatie 240mm

# BT-8 Isolatieplug

Spouwisolatiebevestiging voor volle materialen



- Certificaat uittrekwaarden volgens NBN EN 846-6
- Prijsgunstig
- Stevig ("knakt" niet bij het plaatsen)
- Snelle plaatsing door kleine boordiameter (SDS+ Ø 8mm)
- Isolatieplug leverbaar met of zonder spouwanker

## Verkrijgbare Afmetingen incl. spouwanker

### Met Inslagspouwankers Verzinkt of Inox 4,0mm

BT-8 Verzinkt 95/210mm - Isolatie 40mm  
BT-8 Verzinkt 115/230mm - Isolatie 60mm  
BT-8 Verzinkt 135/250mm - Isolatie 80mm  
BT-8 Verzinkt 155/270mm - Isolatie 100mm  
BT-8 Verzinkt 175/290mm - Isolatie 120mm  
BT-8 Verzinkt 195/310mm - Isolatie 140mm



### Met dunne Inslagspouwankers Inox - 1,5mm

BT-8L Inox 95/190mm - Isolatie 40mm  
BT-8L Inox 115/210mm - Isolatie 60mm  
BT-8L Inox 135/230mm - Isolatie 80mm  
BT-8L Inox 155/250mm - Isolatie 100mm  
BT-8L Inox 175/270mm - Isolatie 120mm  
BT-8L Inox 195/290mm - Isolatie 140mm



# Isolatie nagels




## Ideaal voor het snel bevestigen van isolatieplaten


Geschikt voor de meeste ondergronden zoals beton, snelbouw, kalkzandsteen,...

Verkrijgbare lengtes : 75/100/125/150/160/200mm

Voor het plaatsen van isolatiediktes van 20 tot 160mm



De schotel heeft een kleine diameter waardoor deze in de isolatie kan worden verzonken.



Perfekte toepassing voor het overlappen van 2 isolatieplaten.





### Inslagpouwanker Verzinkt & Inox

Alle lengte's van 160 t/m 500mm



### Inslaglijmpouwanker Inox 1,5mm

Alle lengte's van 230 t/m 500mm



### Schroefspouwanker Verzinkt & Inox

160/180/210/235/260/300mm




perfecte expansie

### MNA-Z Kraagplug

Voor het verankeren van een inslagpouwanker in zowel holle- als volle materialen.

- Unieke, snelle expansie
- Stevige, hoogwaardige NYLON plug
- Kraag voorkomt het dieper slaan van de plug



### Aluminium Tape

Hoge kleefkracht !  
 50mm 24st/doos  
 75mm 16st/doos  
 100mm 12st/doos





HCS Konisch - Geslepen - Spitsvertand  
 Tandsteek 1,35mm  
 Nuttige Lengte 50mm  
 Bladdikte 1,3mm  
 Hard- en zacht hout, spaanplaat- en kunststoffen tot 20mm, scherpe bochten, ZEER zuivere snede.



HCS Gezet - Geslepen met rugvertanding  
 Tandsteek 4,0mm - 1,2mm  
 Nuttige Lengte 75mm  
 Bladdikte 1,3mm  
 Hard- en zacht hout tot 60mm  
 Universeel gebruik, scherpe bochten, snel !




HCS Konisch - Geslepen  
 Tandsteek 4,0mm  
 Nuttige Lengte 75mm  
 Bladdikte 1,7mm  
 Hard- en zacht hout tot 50mm  
 Kunststoffen tot 25mm, stevig zaagblad



HCS Konisch - Geslepen  
 Tandsteek 2,5mm  
 Nuttige Lengte 75mm  
 Bladdikte 1,7mm  
 Hard- en zacht hout tot 50mm  
 Kunststoffen tot 15mm, stevig & zuivere snede



HCS Konisch - Geslepen - Inzetneus  
 Tandsteek 4,0mm  
 Nuttige Lengte 75mm  
 Bladdikte 1,5mm  
 Hard- en zacht hout tot 50mm, kunststoffen tot 30mm



HCS Konisch - Geslepen - Vario  
 Tandsteek 2,0-3,0mm  
 Nuttige Lengte 90mm  
 Bladdikte 1,5mm  
 Hard- en zacht hout tot 75mm, geschikt voor dun en dik materiaal. Zuivere snede.



HCS Konisch - Geslepen - Omgekeerde tandsteek  
 Tandsteek 2,5mm  
 Nuttige Lengte 75mm  
 Bladdikte 1,5mm  
 Hard- en zacht hout, gelamineerde spaanplaat, multiplex. Zachte kunststoffen. Zuivere snede.



HCS Konisch - Geslepen - Omgekeerde tandsteek  
 Tandsteek 2,5mm  
 Nuttige Lengte 110mm  
 Bladdikte 1,5mm  
 Hard- en zacht hout, gelamineerde spaanplaat, multiplex. Zachte kunststoffen. Zuivere snede.




HCS Konisch - Geslepen  
 Tandsteek 4,0mm  
 Nuttige Lengte 105mm  
 Bladdikte 1,5mm  
 Hard- en zacht hout tot 90mm, kunststoffen tot 40mm.




HSS BI-Metaal - Gegolfd - Gefreesd  
 Tandsteek 1,2mm  
 Nuttige Lengte 50mm  
 Bladdikte 1,0mm  
 Metaal, aluminium, roestvrij staal 1,5-3,0mm




HSS BI-Metaal - Gegolfd - Gefreesd  
 Tandsteek 2,0mm  
 Nuttige Lengte 50mm  
 Bladdikte 1,0mm  
 Metaal, aluminium, roestvrij staal 3,0-6,0mm



HSS BI-Metaal - Konisch - Geslepen - Spitsvertand  
 Tandsteek 1,65mm  
 Nuttige Lengte 75mm  
 Bladdikte 1,0mm  
 Hard- en zacht hout, gelamineerd spaanderplaat,  
 mdf -en multiplex, volkern, kunststoffen, aluminium



HSS BI-Metaal - Gegolfd - Gefreesd  
 Tandsteek 2,0mm  
 Nuttige Lengte 110mm  
 Bladdikte 1,0mm  
 Metaal, aluminium, sandwichpanelen, metal studs.



HSS BI-Metaal - Vario  
 Tandsteek 1,8-2,5mm  
 Nuttige Lengte 110mm  
 Bladdikte 1,25mm  
 Zacht- en hard hout, hout met nagels, aluminium,  
 roestvrijstaal, metal studs.



Hardmetaal - Getand - Grof  
 Tandsteek 4,3mm  
 Nuttige Lengte 75mm  
 Bladdikte 1,3mm  
 Spaanderplaat, glasvezelversterkt kunststof, eternit,  
 cementgebonden vezelplaat, rockpanel.




Hardmetaal - Fijn  
 Tandsteek 1,4mm  
 Nuttige Lengte 50mm  
 Bladdikte 1,0mm  
 Roestvrijstaal 3,0-6,0mm.

**25 stuks Quadro Pack**

- Hoogwaardig
- Professioneel
- Waterdicht
- Gebruiksvriendelijk

4016		Bimetaal - Gezet Tandsteek 4,2mm Nuttige Lengte 130mm Bladdikte 1,27mm	Hard- en zacht hout met nagels, kunststoffen, hoge standtijd
2371		Bimetaal - Gezet Tandsteek 4,2mm Nuttige Lengte 210mm Bladdikte 1,27mm	Hard- en zacht hout met nagels, kunststoffen, hoge standtijd. Universeel type voor afbraak.
4015		Bimetaal - Gezet Tandsteek 4,2mm Nuttige Lengte 280mm Bladdikte 1,27mm	Hard- en zacht hout met nagels, kunststoffen, hoge standtijd.
4447		Bimetaal - Gezet - Inzetneus Tandsteek 2,2-4,6mm (VARIO) Nuttige Lengte 180mm Bladdikte 1,25mm	Hard- en zacht hout met nagels, kunststoffen, metaal, gietijzer, snel, hoge standtijd.
4052		HCS Tandsteek 5,0-6,5mm Nuttige Lengte 210mm Bladdikte 1,27mm	Hard- en zacht hout, vers boomhout, snel, twee richtingen snijdend
4055		HCS Tandsteek 6,3mm Nuttige Lengte 210mm Bladdikte 1,27mm	Hard- en zacht hout, vers boomhout, snel
1127		HSS Bimetaal - Gezet - Flexibel Tandsteek 1,8-2,5mm (VARIO) Nuttige Lengte 180mm Bladdikte 0,9mm	Staal, profielen, pijpen, roestvaststaal, non-ferro metaal, gietijzer, kunststof, hout met nagels, flexibel
4432VP		HSS Bimetaal - Gezet - Flexibel Tandsteek 1,8-2,5mm (VARIO) Nuttige Lengte 280mm Bladdikte 0,9mm	Staal, profielen, pijpen, roestvaststaal, non-ferro metaal, gietijzer, kunststof, hout met nagels
4440VP		HSS Bimetaal - Gezet Tandsteek 1,8-2,5mm (VARIO) Nuttige Lengte 130mm Bladdikte 1,27mm	Staal, profielen, pijpen, roestvaststaal, non-ferro metaal, gietijzer, kunststof, hout met nagels

4441VP



HSS Bmetaal - Gezet  
 Tandsteek 1,8-2,5mm (VARIO)  
 Nuttige Lengte 180mm  
 Bladdikte 1,27mm

Staal, profielen, pijpen, roestvaststaal, non-ferro metaal, gietijzer, kunststof, hout met nagels.


4444



Bimetaal - Gezet  
 Tandsteek 4,2mm  
 Nuttige Lengte 210mm  
 Bladdikte 1,57mm

Stevig ontmantelingsblad, dikke metalen profielen en buizen, kunststof, hout met nagels.

1151



Bimetaal - Gezet - Flexibel  
 Tandsteek 2,5mm  
 Nuttige Lengte 280mm  
 Bladdikte 1,0mm

90° flexibel, staal, pijpen, non-ferro metalen, kunststof.

2016



Hardmetaal  
 Tandsteek 13mm  
 Nuttige Lengte 280mm

Gips, gasbeton, holle baksteen, twee richtingen snijdend.



**10 stuks Quadro Pack**

- Hoogwaardig
- Professioneel
- Waterdicht
- Gebruiksvriendelijk







**Multitool zaagbladen voor oa  
Fein Multimaster, Bosh, Milwaukee, Makita,  
Dremel, Einhell etc.**

**Zaagblad HCS/Lengte 40/Breedte 34mm**

Hoge snijnsnelheid en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen.  
Voor alle werkzaamheden in hout, gipskarton en kunststof.



**Zaagblad BIM/Lengte 55/Breedte 28mm**

Breed toepassingsgebied door BI-metalen vertanding.  
Zaagt hout tot 50mm, kunststoffen, spijkers, koper- en  
aluminiumbuizen en profielen.

TIP: Gebruik max snelheid 4 voor een optimale levensduur !



**Zaagblad BIM/Lengte 55/Breedte 45mm**

Breed toepassingsgebied door BI-metalen vertanding.  
Zaagt hout tot 50mm, kunststoffen, spijkers, koper- en  
aluminiumbuizen en profielen.

TIP: Gebruik max snelheid 4 voor een optimale levensduur !



**Zaagblad Halve maan 88mm/HSS**

Breed toepassingsgebied door HSS (hard snijstaal) vertanding.  
Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen  
en profielen.

TIP: Gebruik max snelheid 4 voor een optimale levensduur !



**Diamant Segmentzaagblad/85mm**

Snijbreedte 1,2mm.

Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen,  
stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleister-  
werk, gasbeton,...Geringe stofontwikkeling.



**Diamant Sikkkel**

Snijbreedte 1,2mm.

Te gebruiken bij moeilijke plaatsen.

Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen,  
Perfect voor het uitslijpen van kleinschalig tegelwerk en met-  
selwerk. Geringe stofontwikkeling.



**Multitool zaagbladen voor Fein Supercut**

**Zaagblad HCS/Lengte 40/Breedte 34mm**

Hoge snij snelheid en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen. Voor alle werkzaamheden in hout, gipskarton en kunststof.



**Zaagblad BIM/Lengte 55/Breedte 28mm**

Breed toepassingsgebied door BI-metalen vertanding. Zaagt hout tot 50mm, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TIP: Gebruik max snelheid 4 voor een optimale levensduur !



**Zaagblad BIM/Lengte 55/Breedte 45mm**

Breed toepassingsgebied door BI-metalen vertanding. Zaagt hout tot 50mm, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TIP: Gebruik max snelheid 4 voor een optimale levensduur !



**Zaagblad Halve maan 88mm/HSS**

Breed toepassingsgebied door HSS (hard snijstaal) vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TIP: Gebruik max snelheid 4 voor een optimale levensduur !



**Diamant Segmentzaagblad/85mm**

Snijbreedte 1,2mm.

Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton,...Geringe stofontwikkeling.



**Diamant Sikkel**

Snijbreedte 1,2mm.

Te gebruiken bij moeilijke plaatsen.

Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, Perfect voor het uitslijpen van kleinschalig tegelwerk en metselwerk. Geringe stofontwikkeling.



### Bimetaal gatzaag

Gefreesde tandenrij met 8% cobalt voor gelegeerd staal.

Zeer goede prestaties in staal en rvs.

Robuuste constructie vanwege het extra stevige deksel met als voordeel stabielere boren.

Toepassing :

Staal, rvs, gietijzer, messing, brons, aluminium, kunststoffen

Ø 14,0 t/m 210,0mm



### Quick change houder voor bimetaal gatzaag

Voorzien van korte hss centreerboor



### Korte hss centreerboor voor bimetaal gatzaaghouder



### "MP" - Multi purpose gatzaag

Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdtepte tot 60mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan een traditionele gatzaag.

Toepassing :

Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF(geen verbranding), kunststoffen, gips, gasbeton, zachte steensoorten.

Ø 14,0 t/m 200,0mm



### Quick change houder voor MP gatzaag

Voorzien van lange hss centreerboor



### Quick change houder voor MP gatzaag

Voorzien van lange hardmetaal centreerboor



### Lange hss centreerboor voor MP gatzaaghouder



### Hardmetaal centreerboor voor MP gatzaaghouder



### Quick change adapter voor gatzagen van 19 t/m 30mm



### Quick change adapter voor gatzagen van 31 t/m 210mm



**Blmetaal 8% Cobalt gatzagenset "electricien" - 10 delig**  
 Ø 22/27/32/35/38/44/51/60/68/76mm  
 Quick change houder met hss centreerboor + extra hss centreerboor

Artikelcode : GATZSETBI01



**Blmetaal 8% Cobalt gatzagenset "all round" - 13 delig**  
 Ø 19/22/25/32/35/38/44/51/57/60/64/68/76mm  
 Quick change houder met hss centreerboor + extra hss centreerboor

Artikelcode : GATZSETBI02



**Blmetaal 8% Cobalt gatzagenset "complete" - 16 delig**  
 Ø 19/22/25/29/32/35/38/44/51/57/60/64/68/76/83/92mm  
 Quick change houder met hss centreerboor + extra hss centreerboor

Artikelcode : GATZSETBI03



**Multi purpose gatzagenset "loodgieter" - 10 delig**  
 Ø 22/27/32/35/38/44/51/60/68/76mm  
 Quick change houder met hss centreerboor + extra HM centreerboor

Artikelcode : GATZSETHM01



**Multi purpose gatzagenset "elektricien" - 13 delig**  
 Ø 19/22/25/32/35/38/44/51/57/60/64/68/76mm  
 Quick change houder met hss centreerboor + extra HM centreerboor

Artikelcode : GATZSETHM01



**Multi purpose gatzagenset "all round" - 16 delig**  
 Ø 19/22/25/29/32/35/38/44/51/57/60/64/68/76/82/92mm  
 Quick change houder met hss centreerboor + extra HM centreerboor

Artikelcode : GATZSETHM03



### HM gatzaag Easy-Cut10

De nieuwste generatie gatzaag, zeer stabiele en stevige constructie. Snijdiepte tot 12mm mogelijk. Door geringe snijbreedte(2,2mm) boren tot 120mm met handboormachine mogelijk. Alle modellen voorzien van een verwisselbare adapter.

#### Toepassing :

Staal, non-ferro metalen, lichtmetaal, kunststoffen, gewapende kunststoffen enz. Geschikt voor rvs max 2mm. Gelegeerd en ongelegeerd plaatstaal max 4mm, non-ferro en lichtmetaal, kunststof tot 6mm.  
 $\varnothing$  14,0 t/m 120,0mm



### HM gatzaag Easy-Cut30

De nieuwste generatie gatzaag, zeer stabiele en stevige constructie. Snijdiepte tot 30mm mogelijk. Door geringe snijbreedte(3,0mm) boren tot 100mm met handboormachine mogelijk. Alle modellen voorzien van een verwisselbare adapter.

#### Toepassing :

Staal, non-ferro metalen, lichtmetaal, kunststoffen, gewapende kunststoffen enz. Geschikt voor rvs max 2mm. Gelegeerd en ongelegeerd plaatstaal max 4mm, non-ferro en lichtmetaal, kunststof tot 6mm.  
 $\varnothing$  14,0 t/m 120,0mm



### HM gatzaag Heavy-Duty30

De nieuwste generatie gatzaag met extreem sterk boorlichaam. Snijdiepte tot 30mm mogelijk. Snijbreedte(4,0mm) boren tot 40mm met handboormachine. Diameters ->40mm met kernboormachine of kolomboormachine.

#### Toepassing :

Rvs, gelegeerd en ongelegeerd staal (tot max 20mm), non-ferro en lichtmetalen, kunststoffen, gewapende kunststoffen gelegeerd en ongelegeerd plaatstaal max 4mm, non-ferro en lichtmetaal, kunststoffen en gewapende kunststoffen (tot max.28mm). Voor het boren in plat materiaal en buizen, gewelfde vlakken, overlappingsborigen mogelijk.  
 $\varnothing$  14,0 t/m 120,0mm





### HM gatzaag Heavy-Duty55

De nieuwste generatie gatzaag met extreem sterk boorlichaam. Snijdiepte tot 55mm mogelijk. Snijbreedte(4,0mm) boren tot 40mm met handboormachine. Diameters ->40mm met kernboormachine of kolomboormachine.

#### Toepassing :

Rvs, gelegeerd en ongelegeerd staal (tot max 20mm), non-ferro en lichtmetalen, kunststoffen, gewapende kunststoffen gelegeerd en ongelegeerd plaatstaal max 4mm, non-ferro en lichtmetaal, kunststoffen en gewapende kunststoffen (tot max.28mm). Voor het boren in plat materiaal en buizen, gewelfde vlakken, overlappingsborigen mogelijk.  
 $\varnothing$  14,0 t/m 150,0mm

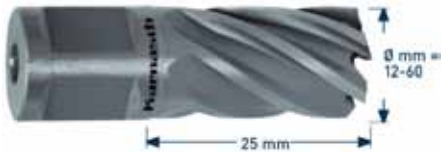

### HSSXE Kernboor 25mm

Hooggeleerd HSS-XE speciaalstaal gefreesde kernboor. Is extreem gehard aan de tandpunten. Daardoor zeer slijt-  
vast en een zeer hoge standtijd. Goede spaanafvoer naar  
boven, direct zelfcentrerend, rustig aanboren.

Toepassing :

Voor het boren in normaal staal, maar ook in gelegerde  
staalsoorten.

Ø 12,0 t/m 60,0mm

### Centreerpen 6,34x77mm

### HSSXE Kernboor 50mm

Hooggeleerd HSS-XE speciaalstaal gefreesde kernboor. Is extreem gehard aan de tandpunten. Daardoor zeer slijt-  
vast en een zeer hoge standtijd. Goede spaanafvoer naar  
boven, direct zelfcentrerend, rustig aanboren.


Toepassing :

Voor het boren in normaal staal, maar ook in gelegerde  
staalsoorten.

Ø 12,0 t/m 60,0mm

### Centreerpen 6,34x102mm



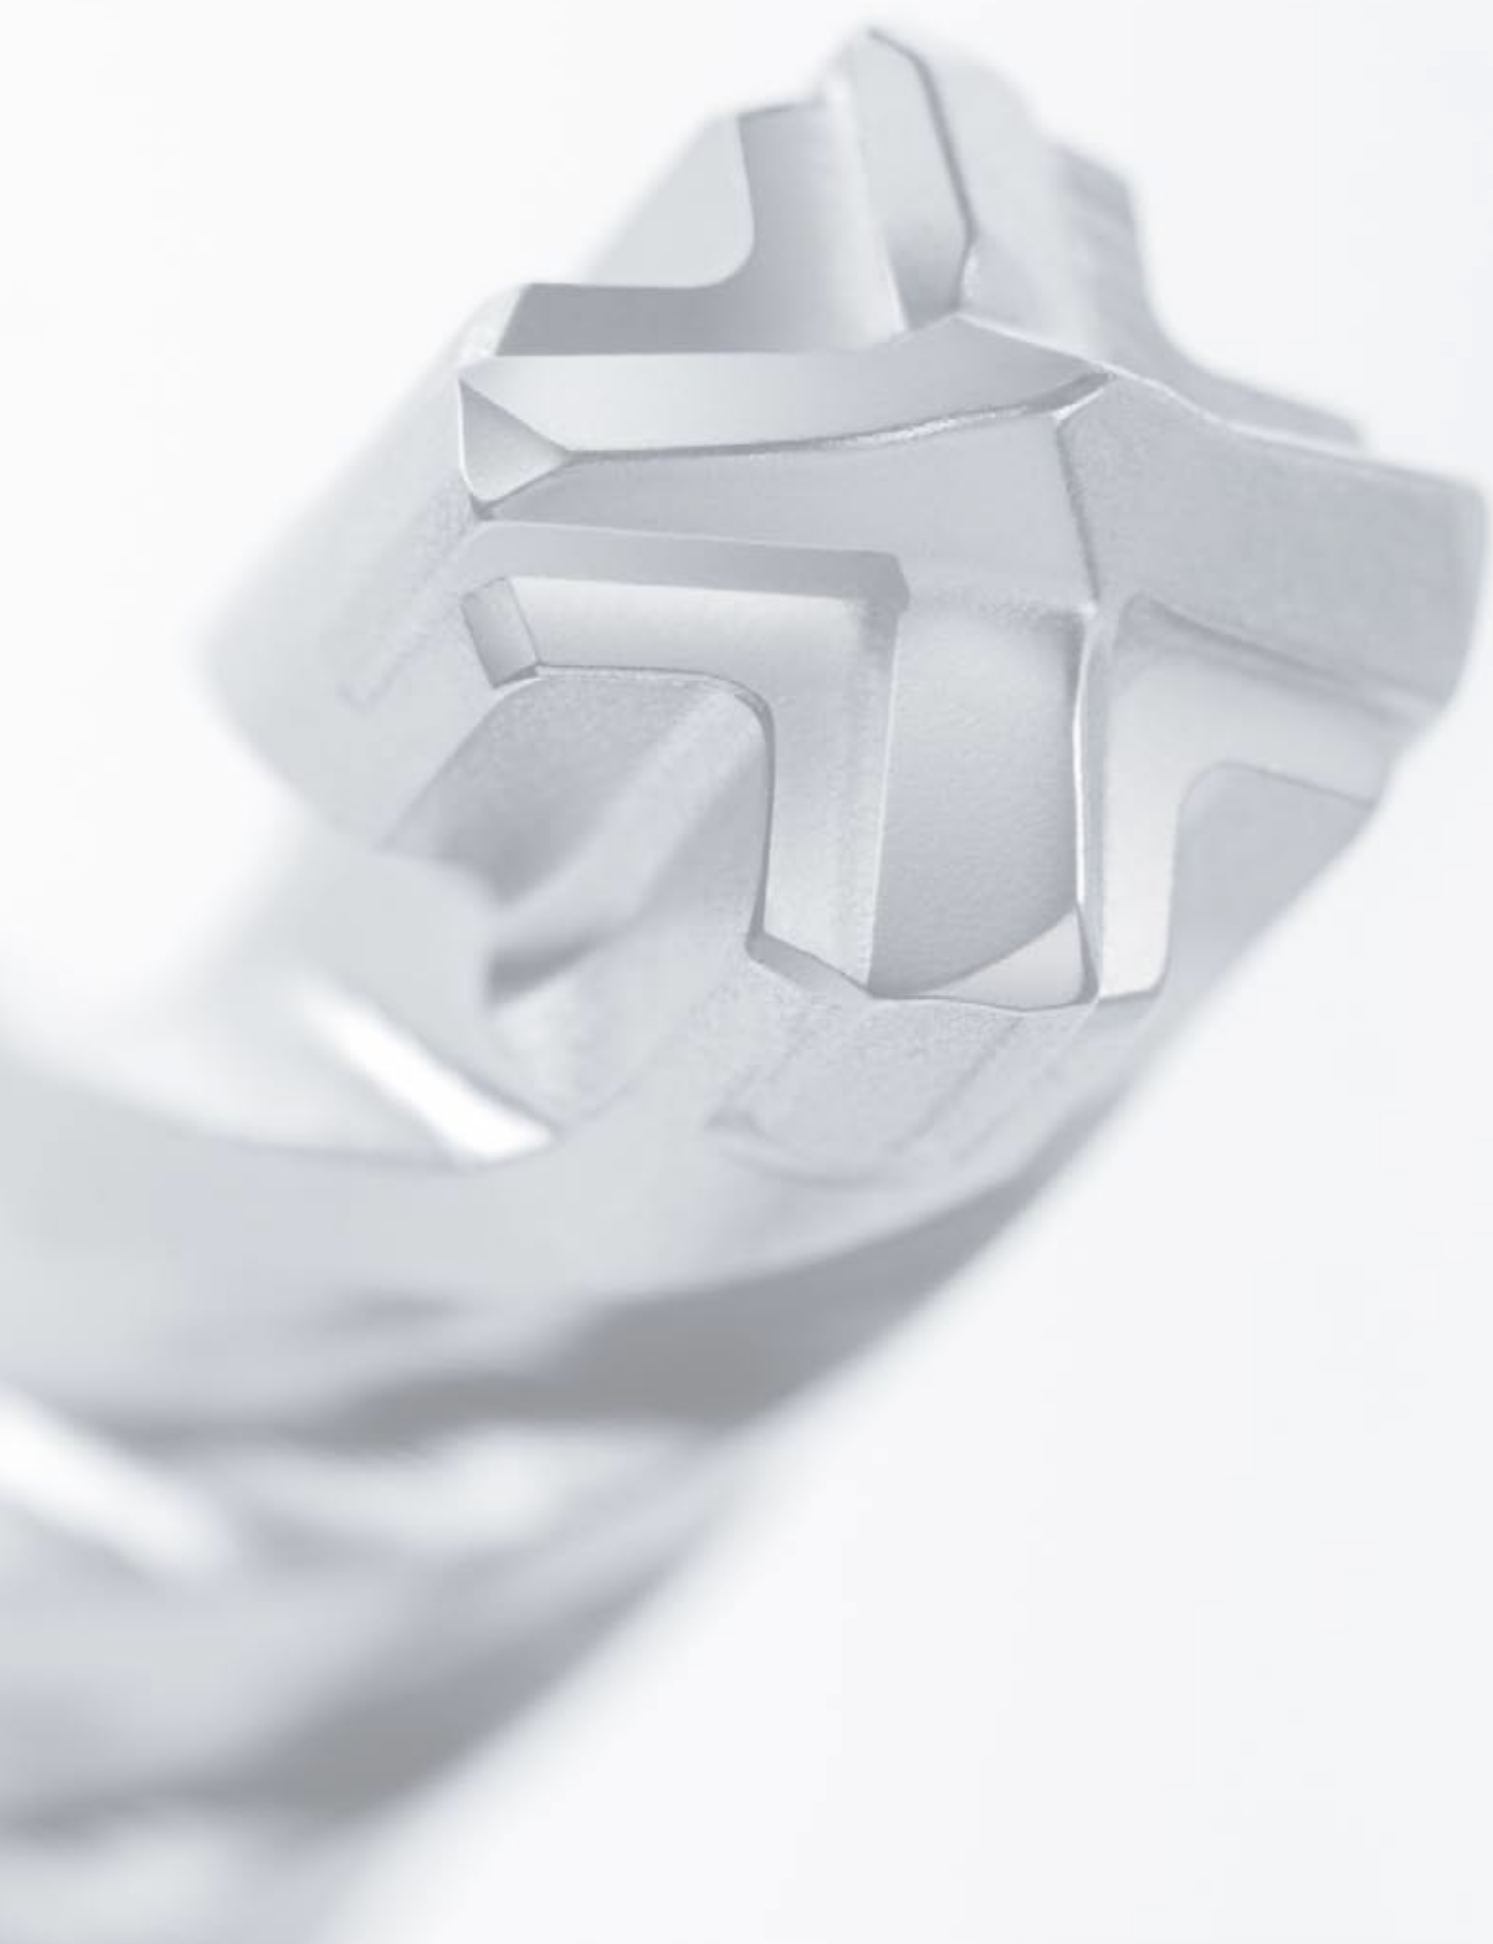



**Hamerboor SDS-plus**

Met kernversterkte schacht en unieke Hardmetaal tip  
 Ø 4,0 t/m 26,0mm



**Hamerboor 4-Snijder SDS-plus**

Hamerboor met een hoge levensduur, waarmee u precieze boorgaten maakt en tevens zeer rustig, comfortabel, trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.  
 Ø 5,0 t/m 32,0mm



**Hamerboor 4-Snijder SDS-Max**

Boort extreem snel en heeft een zeer lange standtijd. Kernversterkte spiraal voor volledige krachtoverbrenging.  
 Ø 16,0 t/m 52,0mm



**Betonfreeskroon SDS-Max**

De beitelvormige HM-tanden in de boorkop en het grote afvoerkanaal maken het geheel tot een topproduct met een extreem hoge lange levensduur. Zelfcentrerend, gering eigen gewicht. Gepatenteerde kopconstructie met als gevolg minimale vibratie.  
 Ø 40,0 t/m 55,0mm



**4-snijder Hamerboor SDS-plus SET**

Ø 5,0/6,0/8,0x110mm  
 Ø 6,0/8,0/10,0/12,0x160mm







**Diamant Geslepen Klopboor**

Multifunctionele boor met speciaal diamantgeslepen hardmetalen boorpunt. Ideaal voor holle baksteen, arduin, gevelsteen, kunststoffen. Zelfcenterend en goede verspaning in hout door de scherpe punt. Snelle werkmethode, doordat men hout en steen in één beweging kan boren. Ideaal voor gebruik met een accu-klopboormachine, met of zonder klopfunctie, dit naargelang de toepassing. Ø 3,0 t/m 14,0mm



**Diamant Geslepen Klopboor 1/4" aansluiting**

Ø 3,0 t/m 8,0mm



**Diamant Geslepen Klopboor SDS-plus aansluiting**

Ø 4,0 t/m 16,0mm



**Diamant Geslepen Klopboor Set**  
Ø 3,0/4,0/5,0/2x6,0/8,0/10,0mm



Scherpe, centrerende punt



**10 stuks Quadro Pack**

- Hoogwaardig
- Professioneel
- Waterdicht
- Gebruiksvriendelijk



**Speedboor 1/4" aansluiting**  
Ø 6,0 t/m 40,0mm



**Speedboor 1/4" aansluiting LANG(400mm)**  
Ø 6,0 t/m 35,0mm



**Speedboor Verlengstuk**  
Diameter snelspankop 12,0mm



**1. Speedboren Set 6 delig**  
12/16/18/20/22/25mm  
**2. Speedboren Set 8 delig**  
12/16/18/20/22/25/28/32mm  
**3. Speedboren Set 13 delig**  
6/8/10/12/13/14/16/18/19/20/22/24/25mm



**HSS Bekistingsboor**  
Ø 6,0 t/m 22,0mm in lengte 400/600/800mm



**HSS Bekistingsboor SDS-plus**  
Ø 10,0 t/m 30,0mm in lengte 400/600mm



**Slangenboor**  
Ø 6,0 t/m 32,0mm - Lengte 230 & 460mm



**Slangenboor Set 230mm**  
6delig - Ø 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0mm  
**Slangenboor Set 460mm**  
6delig - Ø 10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0mm  
**Slangenboor Set 600mm**  
6delig - Ø 10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0mm



**Houtspiraalboor**  
Ø 3,0 t/m 20,0mm



**Houtspiraalboor 1/4" aansluiting**  
Ø 3,0 t/m 8,0mm



**Proppenboor**  
Ø 8,0 t/m 80,0mm



**Proppenboor Set 5 delig**  
1x Ø 15,0/20,0/25,0/30,0(schacht 13mm)  
1x Ø 35,0(schacht 16mm)  
**Proppenboor + Cilinderkopboor Set 6 delig**  
Ø 20,0/25,0/30,0





**Speedboor 1/4" aansluiting**  
 Ø 6,0 t/m 40,0mm



**Speedboor 1/4" aansluiting LANG(400mm)**  
 Ø 6,0 t/m 35,0mm



**Speedboor 1/4" aansluiting LANG(400mm)**  
 Ø 6,0 t/m 35,0mm



1



2

**Opsteekverzinker WS-staal - 5 snijkanten - 90°**  
 Ø 3,0/4,0/5,0/6,0/8,0/10,0mm

**Opsteekverzinker HM - 90°**  
 Ø 3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/12,0mm



**Opsteekverzinkboor HM verstelbaar 3,0-8,0mm - 90°**



**Verzinkboor WS-staal - 90°**  
 10,0/12,0/13,0/16,0/18,0/20,0/25,0/30,0mm



**Schuingat verzinkboor 1/4" aansluiting**  
 5-15mm & 7-20mm



**HSS-G Plaatboor Splitpoint Din 1897 - KORT**  
Tophoek 118°  
Ø 1,0 t/m 16,0mm



**HSS-G Plaatboor Splitpoint Din 1897 - KORT**  
Tophoek 135°  
Ø 2,0 t/m 12,5mm



**HSS-Co Plaatboor Splitpoint Din 1897 - 5% Cobalt - KORT**  
Tophoek 135°  
Ø 2,0 t/m 10,5mm



**HSS-G Spiraalboor Splitpoint Din338**  
Tophoek 135° - Hoge precisie en standtijd  
Ø 1,0 t/m 13,0mm



**HSS-Co Spiraalboor Splitpoint Din338 - 5% Cobalt**  
Tophoek 135° - Hoge precisie en standtijd  
Ø 1,0 t/m 13,0mm



**HSS-G Spiraalboor Splitpoint Din340 - LANG**  
Tophoek 135°  
Ø 1,0 t/m 14,0mm



**HSS-Co Spiraalboor TLS 1000 Din 338 - 8% Cobalt**  
Tophoek 130° - zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes. Geschikt voor serieproductie. Zeer goede prestaties in hardhout zoals Azobé ea.  
Ø 1,0 t/m 20,0mm



**HSS-Co Spiraalboor TLS 1000 TiAlN Din 338 - 8% Cobalt**  
Tophoek 130° - zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes. Geschikt voor serieproductie. Boordiepte 10x boor-Ø met minimale koeling dankzij TiAlN coating.  
Ø 1,0 t/m 20,0mm



**HSS-G Spiraalboor TLS 500 Din 340 - LANG**  
Tophoek 130° - zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes (diepte 10x boor-Ø in één keer). Voor het boren van langspanige materialen met een treksterkte tot 500N/mm<sup>2</sup>. Zeer goede prestaties in hardhout zoals Azobé ea.  
Ø 1,0 t/m 13,0mm



**HSS-G Spiraalboor TLS 1000 Din 340 - LANG**  
Tophoek 130° - zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes (diepte 10x boor-Ø in één keer). Voor het boren van langspanige materialen met een treksterkte tot 1000N/mm<sup>2</sup>. Zeer goede prestaties in hardhout zoals Azobé ea.  
Ø 1,0 t/m 13,0mm





**HSS-G Spiraalboor Splitpoint Din338 - SET**  
 Ø 1,0 t/m 10,0mm x 0,5 mm oplopend

**HSS-G Spiraalboor Splitpoint Din338 - SET**  
 Ø 1,0 t/m 13,0mm x 0,5 mm oplopend

**HSS-G Spiraalboor Splitpoint Din338 - KOFFER 170st.**  
 10x Ø 1,0 t/m 8,0 x 0,5 mm oplopend  
 5x Ø 8,5 t/m 10,0 x 0,5 mm oplopend

**HSS-G Spiraalboor Splitpoint Din338 - KOFFER 202st.**  
 10x Ø 1,0 t/m 8,0 x 0,5 mm oplopend  
 5x Ø 8,5 t/m 10,0 x 0,5 mm oplopend  
 10x tapmaten Ø 3.3 en 4,2 mm



**HSS-Co Spiraalboor Splitpoint Din338 - 5% Cobalt - SET**  
 Ø 1,0 t/m 10,0mm x 0,5 mm oplopend

**HSS-Co Spiraalboor Splitpoint Din338 - 5% Cobalt - SET**  
 Ø 1,0 t/m 13,0mm x 0,5 mm oplopend

**HSS-Co Spiraalboor Splitpoint Din338 - 5% Cobalt - KOFFER 170st.**  
 10x Ø 1,0 t/m 8,0 x 0,5 mm oplopend  
 5x Ø 8,5 t/m 10,0 x 0,5 mm oplopend

**HSS-Co Spiraalboor Splitpoint Din338 - 5% Cobalt - KOFFER 202st.**  
 10x Ø 1,0 t/m 8,0 x 0,5 mm oplopend  
 5x Ø 8,5 t/m 10,0 x 0,5 mm oplopend  
 10x tapmaten Ø 3.3 en 4,2 mm



**HSSE machinetap Din 371 Metrisch**  
 type B, met schilaansnijding  
 M3/M3,5/M4/M5/M6/M7/M8/M10



**HSS verzinkvrees 90° Din335C - 3 snijkanten**

De robuuste verzinkboor is ideaal voor het ontbramen en moeiteloos verzinken van de meest voorkomende materialen zoals : non ferro metaal, plaatstaal tot 4mm en thermo-plastische of duroplastische kunststoffen.  
 Het beste resultaat bij een laag toerental !  
 Ø 4,3 t/m 31,0mm



**HSS verzinkvrees 90° Din335C - 3 snijkanten - LANG**

De robuuste verzinkboor is ideaal voor het ontbramen en moeiteloos verzinken van de meest voorkomende materialen zoals : non ferro metaal, plaatstaal tot 4mm en thermo-plastische of duroplastische kunststoffen.  
 Het beste resultaat bij een laag toerental !  
 Ø6,3 t/m 25,0mm



**Schroefbit 25mm PH2-R (philips)**  
Met gereduceerde punt  
Ideaal bij verwerking van oa gipsplaatschroeven.



**Schroefbit 25mm PZ2-R (pozidrive)**  
Met gereduceerde punt  
Ideaal bij verwerking van oa gipsplaatschroeven.



**Schroefbit 25mm TX (torx)**



**Schroefbit 25mm TX (torx) Torsion Conisch 3°**  
Past zeer strak !



**Schroefbit 25mm SQ (vierkant)**



**Schroefbit 25mm zeskant (imbus)**



**Schroefbit 70mm PZ2 (pozidrive)**



**Schroefbit 70mm TX (torx)**



**Schroefbit 89mm SQ (square)**




**Bithouder magnetisch 70mm 1/4" - 10mm**  
met C-ring om bitje vast te houden



**Bithouder magnetisch 70mm 1/4" - 9,5mm - RVS**  
met C-ring om bitje vast te houden  
Uit één stuk gemaakt



**Bithouder snelspan magnetisch 60mm 1/4"**




**Stokeind indraaibit M8 met binnendraad 1/4"**




**Magnetische Dop**

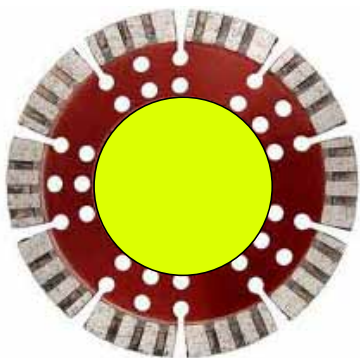

**Diamantschijf XT12**


Snelle diamantschijf voor gebruik in (gewapend) beton.  
Door de 12mm hoge turbo segmenten voorzien van een grote hoeveelheid grote diamanten, is de levensduur zeer hoog.

Ø 115-125-150-230-300-350mm

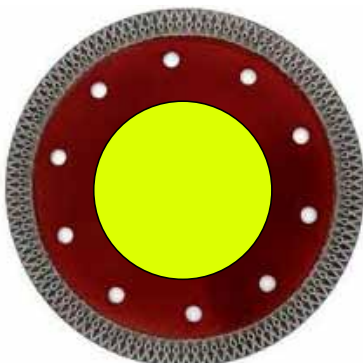**Diamantschijf SB10**


Voor gebruik in abrasief materiaal.  
Extreem hoge standtijd voor het slijpen van bijv. holle baksteen.  
Is voorzien van stambladbeschermers, 10mm hoge segmenten.

Ø 115-125-150-230-300-350-400-450mm

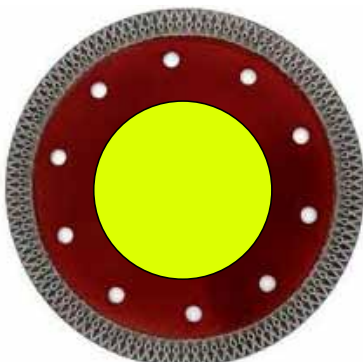**Diamantschijf UN10**


Voor gebruik in beton, gewapend beton, dakpannen,...  
Geschikt voor de aannemer die veel wil voor weinig geld.  
10mm hoge segmenten.

Ø 115-125-150-180-230-300-350-400mm

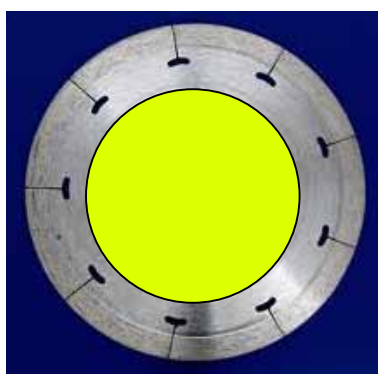**Tegelschijf RACER**

Dunne en snelle lasergelaste diamantschijf.  
Kleine onderbrekingen tussen de segmenten.  
Zeer zuivere zaagsnede. Segmenthoogte 6mm.  
Stabiel door de asgatversteving.  
Geschikt voor standaard vloertegels.

Ø 115-125-230mm

**Tegelschijf GT TURBO**

Lasergelaste diamanttegelschijf met speciaal gesloten turbo segment dat extra agressief snijdt in HARDE vloertegels.  
Splintervrije snede. Segmenthoogte 11mm.  
Stabiel door de asgatversteving.  
Droog te gebruiken. Extreem lange levensduur.

115 & 125mm

**Diamantboor nat 1/2"**

Voor het boren in natuursteen en zeer harde keramiek, graniet, porcellanato,...

Ø 6 t/m 150mm

**Diamantboor droog M14**

Voor het boren in natuursteen en zeer harde keramiek, graniet. Te gebruiken op een kleine haakse slijper M14.

Ø 6 t/m 18 mm

**Diamantboor droog (boormachine boorkop 13mm)**

Voor het boren in natuursteen en harde tegels. Met interne koelvloeistof.

Ø 6 t/m 18 mm

**Diamantboor droog M14**

Voor het boren in natuursteen en zeer harde keramiek, graniet. Te gebruiken op een kleine haakse slijper M14.

Ø 20 t/m 68mm

**Set diamantboren droog M14**

Voor het boren in natuursteen en zeer harde keramiek, graniet. Te gebruiken op een kleine haakse slijper M14.

8-delig Ø 18,22,25,32,38,43,50,83mm



Boorgeleider voor diamantboren droog M14

# 6dlg 1/2" tegelborensset in alu koffer







#### Doosboor M16 met sleuven PRO-LINE

Droogboren van diverse materialen, uitgezonderd zeer harde materialen zoals gewapend beton.

Lengte 60mm Ø 31 t/m 121 mm

Lengte 150mm Ø 31 t/m 121 mm



#### Doosboor M16 met sleuven PREMIUM-LINE

Droogboren van diverse materialen, uitgezonderd zeer harde materialen zoals gewapend beton.

Lengte 60mm Ø 32 t/m 121 mm



#### Doosboor M16 met afzuigsleuven PRO-LINE

Droogboren van diverse materialen, uitgezonderd zeer harde materialen zoals gewapend beton.

Lengte 60mm Ø 68,82,102mm



Adapter voor 13mm boorhouder naar M16 (bajonet systeem)



Adapter voor SDS+ boorhouder naar M16 (bajonet systeem)



Centreerboor (bajonet systeem)



Adapter voor 1/2" motoras naar M16



Adapter voor M18 motoras naar M16  
Adapter voor 5/8" motoras naar M16 (bajonet systeem)



Afzuigstelsysteem voor M16 doosboor



Quick SDS+ adapter voor 13mm naar M16 aansluiting  
Quick SDS+ adapter voor SDS+ naar M16 aansluiting  
Quick SDS+ adapter voor 5/8" naar M16 aansluiting  
Quick SDS+ adapter voor M18 naar M16 aansluiting



Centreerboor voor SDS+ adapter 8x160

**Diamantboor Droog 1/2" PRO-LINE**

Droogboren van diverse bouwmaterialen, uitgezonderd zeer harde materialen zoals (gewapend) beton.

Ø 30 t/m 172mm

**Diamantboor Droog 5/4" PRO-LINE**

Droogboren van diverse bouwmaterialen, uitgezonderd zeer harde materialen zoals (gewapend) beton. Voorzien om te boren met afzuiging.

Ø 30 t/m 172mm

**Diamantboor Droog 1/2" BUDGET-LINE**

Droogboren van diverse bouwmaterialen, uitgezonderd zeer harde materialen zoals (gewapend) beton.

Ø 30 t/m 132mm

**Diamantboor Droog 1/2" BUDGET-LINE (voor afzuiging)**

Droogboren van diverse bouwmaterialen, uitgezonderd zeer harde materialen zoals (gewapend) beton.

Ø 30 t/m 132mm

**Diamantboor Nat 1/2" PRO-LINE**

Universeel type, rivierkiezels vormen geen enkel probleem. Ook geschikt voor abbrasief materiaal.

Ø 25 t/m 172mm

**Diamantboor Nat 5/4" PRO-LINE**

Universeel type, rivierkiezels vormen geen enkel probleem. Ook geschikt voor abbrasief materiaal.

Ø 25 t/m 600mm

**Diamantboor Nat 1/2" BUDGET-LINE**

Universeel type.

Ø 20 t/m 160mm

**Diamantboor Nat 5/4" BUDGET-LINE**

Universeel type, ook geschikt voor krachtige machines

Ø 20 t/m 160mm

Alle adapters/verlengstukken eveneens verkrijgbaar





#### Boorstatief PR080

Max. doordiameter	80mm
Max. vrije boordoorloop	460mm
Gewicht	5,4kg
Geleiding van de plaat door 4 geleiders	JA
Rem op de plaat	JA
Incl. boormoterhalsbevestiging	JA
Bedieningsspaak Links/Rechts	JA
Afmeting	150x260x720



#### Boorstatief PR0160

Max. doordiameter	160mm
Max. vrije boordoorloop	500mm
Gewicht	8,9kg
Regelbaar onder hoek 45°	JA
Aluminiumkolom	JA
Geleiding van de plaat door 4 geleiders	JA
Rem op de plaat	JA
Vacuümvoetplaat	JA
Incl. boormoterhalsbevestiging	JA
Laser Punt	JA
Bedieningsspaak Links/Rechts	JA
Afmeting	310x190x900



#### Boorstatief PR0250

Max. doordiameter	250mm
Max. vrije boordoorloop	600mm
Gewicht	13kg
Regelbaar onder hoek 45°	JA
Aluminiumkolom	JA
Geleiding van de plaat door 4 geleiders	JA
Rem op de plaat	JA
Vacuümvoetplaat	JA
Incl. snelspanmotorplaat	JA
Incl. wielenset	JA
Incl. boorgeleider	JA
Incl. boormoterhalsbevestiging	JA
Bedieningsspaak Links/Rechts	JA
Afmeting	420x270x1050



### Boorstatief PRO350

Max. doordiameter	350mm
Max. vrije boordoorloop	700mm
Gewicht	24kg
Regelbaar onder hoek 45°	JA
Aluminiumkolom	JA
Geleiding van de plaat door 4 geleiders	JA
Rem op de plaat	JA
Vacuümvoetplaat	JA
Incl. snelspanmotorplaat	JA
Dubbele boorvoeding 1:1 - 1:2,5	JA
Incl. wielenset	JA
Incl. boorgeleider	JA
Incl. boormoterhalsbevestiging	JA
Laser Punt	JA
Bedieningsspaak Links/Rechts	JA
Afmeting	420x270x1050

### Toebehoren PRO160/250/350



### Wateropvangring



### Rubber voor wateropvang



### Vacuümset



### Rubber voor vacuümplaat



### Boorstatief PRO600

Max. doordiameter	600mm
Max. vrije boordoorloop	750mm
Gewicht	28kg
Regelbaar onder hoek 45°	JA
Aluminiumkolom	JA
Geleiding van de plaat door 8 geleiders	JA
Rem op de plaat	JA
Vacuümvoetplaat	JA
Incl. snelspanmotorplaat	JA
Dubbele boorvoeding 1:1 - 1:2,5	JA
Incl. wielenset	JA
Incl. boorgeleider	JA
Incl. boormoterhalsbevestiging	JA
Laser Punt	JA
Bedieningsspaak Links/Rechts	JA
Afmeting	450x300x1150





### Boorstatief PRO130

Max. doordiameter	130mm
Max. vrije boordoorloop	1300mm
Gewicht	22kg
Regelbaar onder hoek 45°	NEE
Aluminiumkolom	NEE
Geleiding van de plaat door 4 geleiders	JA
Rem op de plaat	JA
Vacuümvoetplaat	NEE
Incl. boorgeleider	NEE
Incl. boormoterhalsbevestiging	JA
Bedieningspaak Links/Rechts	JA
Uitsluitend voor CARDI motoren (T1,T2,T3)	JA
Afmeting	300x240x1800x3200



### Waterafzuigsysteem



### Water- en stofzuigers

Opgenomen vermogen	1400watt
Automatische filterreiniging	JA
Tankinhoud	35L
Aansluitkabel	8m
Aansluitslang	5m
Gewicht	12,7kg



### Cardi Talpa 1 MAN-N EL nat/droog

Vermogen	2200watt
<u>Boorbereik :</u>	
Nat	20-250mm
Droog	20-250mm
Toerental belast	530/1280/1780
Aansluiting	1/2"



### ID3150

Ideaal voor gebruik met een doosboor, bijv. elektro.

Opgenomen vermogen	2200watt
Max boorcapaciteit	150mm
Slagfrequentie	33.000
Aansluiting uitgaande as	M18
Gewicht	5,2kg
Koppel(NM)	19
Geleverd in koffer	JA
Slipkoppeling	JA



### ID2200

Voorzien van stofzuigaansluiting.  
Geschikt voor grotere diameters.

Opgenomen vermogen	2200watt
Max boorcapaciteit	200mm
Slagfrequentie	28.000
Aansluiting uitgaande as	5/4" - 1/2"
Gewicht	5,2kg
Koppel(NM)	24
Geleverd in koffer	JA
Slipkoppeling	JA



### BAIER BDN463 Sleuvenzaagmachine

Opgenomen vermogen	2200watt
Bladdiameter	150mm
Asgat	22,2mm
Toerental	8200
Max. zaagbreedte	35
Max. zaagdiepte	45
Gewicht	5,6kg
Geleverd in robuuste koffer	JA
Incl diamantzagen	NEE





**Doorsteekanker**  
verpakt in stevige 5L box



**Betonbout (Zeskant)**  
verpakt in stevige 5L box



**Betonschroef TX30 (Platkop)**  
verpakt in stevige 5L box



**Betonschroef TX30 (Schotelkop 17mm)**



**Betonschroef voor montage M8/M10 draadeinden**



**Slaganker met kraag**



**Kozijnanker**



**Spanhuls verenstaal**



Hulsanker/bout



Hulsanker/bout "Antispin"



Hulsanker/moer "Antispin"



Hulsanker/bout platkop "Antispin"



Hulsanker/oogbout "Antispin"



Hulsanker/haakbout "Antispin"



Zwaarlast anker/bout "Antispin"



Zwaarlast anker/moer "Antispin"



Zwaarlast anker/moer "Antispin"







Chemische Verankering 310/410 ml



Mengtuit



Mengtuit extensie(darm)




Ankerstang



Ankerstang



Zeehuls metaal



Zeehuls pvc



Pomp professioneel




Reinigingsborstel



Reinigingspomp



SDS+ beitel vlak 20x250 "CLASS1"



SDSmax beitel vlak 25x400 "CLASS1"



SDSmax beitel vlak 50x400 "CLASS1"



Breekbeitel



Koudbeitel



Voegenbeitel



Houtbeitel professioneel




Houtbeitel professioneel SET (doos)




Houtbeitel professioneel SET (houten kist)



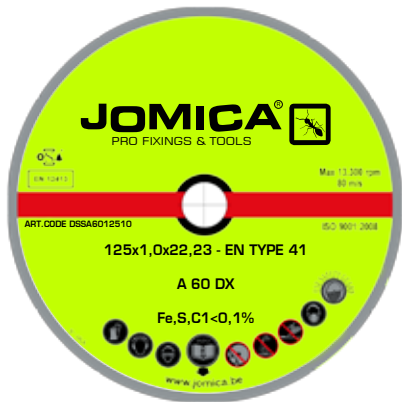

**Snijschijf A60DX Staal/Inox**  
115 & 125 x 1.0mm

Zeer snelle, stabiele snijschijf met uitzonderlijke standtijd. Geschikt voor inox (ijzer en zwavelvrij).

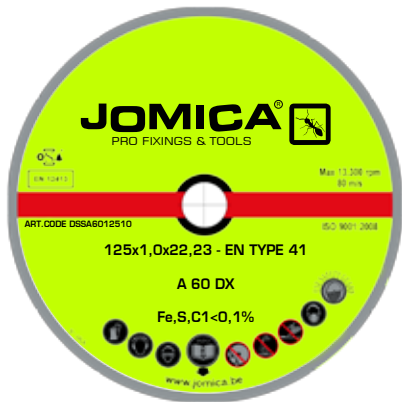

**Snijschijf A30DZ Staal**  
230 x 2.5mm

Zeer stabiele snijschijf met uitzonderlijke standtijd.



**Lamellenschijf Zirkonium Staal/Inox**  
115 & 125mm - Korrel 40/60/80



**Minipins Ø 0,64mm Verzinkt**  
12/15/18/25/30/35mm



**Microbrads Ø 0,84mm Verzinkt & RVS**  
12/15/18/21/25/30/35mm



**Minibrads 18GA Verzinkt & RVS**  
10/15/20/25/30/35/40/45/50/55mm



**Brads 16GA Verzinkt & RVS**  
20/25/32/38/45/50/57/64mm



**FNP Brads 16GA Verzinkt & RVS**  
25/32/38/45/50/57/64mm


20°



**DA nagels 15GA Verzinkt & RVS**  
32/38/45/50/57/64mm

34°


Senco

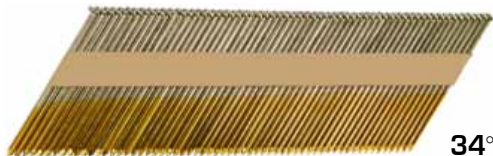

**Stripspijkers Papiergebonden Verzinkt & RVS**  
Glad/Ring/Getorst  
50/57/63/76/83/90mm

34°

Powers-Senco-Paslode,...

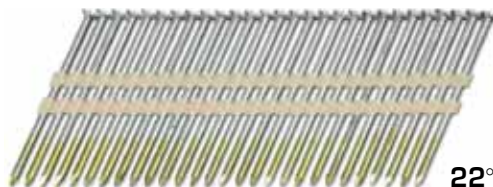

**Stripspijkers pvcgebonden Verzinkt**  
Glad/Ring/Getorst  
50/60/63/75/80/83/90/100/110/120/130/140/150/16mm

22°


Hitachi




**FST nagels Ø 1,8mm (gehard) 16GA**  
18/25/30/40/45/50mm

in welke Gastacker ? 16GA...? diam. kop ?








**Nieten SJK Verzinkt**  
6/8/10/16mm




**Nieten 4J Verzinkt & RVS**  
6/8/10/13/16/19/22/25mm

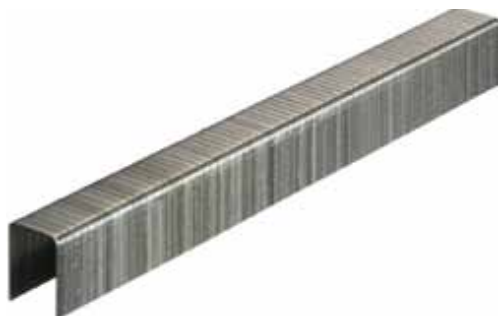


**Nieten 71 Verzinkt**  
6/8/10/12/14/16mm




**Nieten 10J Verzinkt & RVS**  
4/5/6/8/10/13/16/19/22/25mm





**Nieten S80 Verzinkt & RVS**  
6/8/10/12/14/16mm



**Krammen 90 serie Verzinkt & RVS**  
12/15/16(ALU)/20/25/30/35/40mm




**Krammen 92 serie Verzinkt**  
12/15/20/25/30/35/40mm





**Krammen S10**  
12/15/20/25/30/35/38mm

Senco "Q-Kram"




**Krammen 851 Type N Verzinkt & RVS**  
25/32/38/45/50/57/63mm

VERSCHIL TUSSEN 851 & S15 ??




**Krammen S15 (Q) Verzinkt**  
25/32/38/45/50/57/63mm





**Krammen S16 Verzinkt**  
25/30/35/40/45/50mm



**Krammen WS Verzinkt**  
25/32/38/45/50/57/63mm



**Krammen Gegolfd CF**  
10/13/15mm



**Gastacker Minibrads B18/50-J2000**

15-50mm  
 Geschikt voor timmerwerk, interieur  
 5000 schoten per volle accu  
 1000 schoten per fuelcell  
 2,18kg



**Gastacker Brads 16GA B16/64-J2000**

20-64mm  
 Geschikt voor timmerwerk, interieur  
 5000 schoten per volle accu  
 1000 schoten per fuelcell  
 2,27kg



**Gastacker Brads 16GA 20° A20/64-J2000**

32-64mm (schuin)  
 Geschikt voor timmerwerk, interieur  
 5000 schoten per volle accu  
 1000 schoten per fuelcell  
 2,27kg



**Gastacker DA Nagels 15GA 34° A34/64-J2000**

32-64mm  
 Algemeen schrijn- en timmerwerk  
 5000 schoten per volle accu  
 1000 schoten per fuelcell  
 2,27kg



**Gastacker Stripspijkers 34° A34/90-J2000**

50-90mm  
 Geschikt voor schrijnwerk/dakwerk...  
 5000 schoten per volle accu  
 1000 schoten per fuelcell  
 3,36kg



**Gastacker Stripspijkers 22° A22/90-J2000**

50-90mm  
 Geschikt voor schrijnwerk/dakwerk...  
 5000 schoten per volle accu  
 1000 schoten per fuelcell  
 3,36kg







**Betonhamer T30/38-J2000**  
 15-40mm (extra geharde stalen nagels)  
 Bevestiging op staal, beton en steen  
 5000 schoten per volle accu  
 1000 schoten per fuelcell  
 3,6kg



**GTPIN Extra geharde stalen nagels**  
 15/17/20/22/25/30/40mm  
 Bevestiging op staal, beton en steen

**DIT OVERZICHT IS NOG NIET COMPLEET  
 EN WORDT NOG AANGEVULD !**